PRIMA SERRAMENTI

COLLEZIONE ARCHITETTURA

ACCIAIO

Profili sottili. Forza strutturale. Libertà di progetto.

Finestre, porte, scorrevoli e sistemi per interni dal carattere preciso e contemporaneo.



UNICO XS

PRIMA SERRAMENTI · TURATE (CO)

PRIMA SERRAMENTI

MATERIA / PROGETTO

La precisione dell’acciaio incontra il metodo Prima.



NON SOLO UN PROFILO.

Una scelta di architettura.

Prima Serramenti affianca privati e professionisti nella scelta di sistemi in acciaio per residenze, interni e progetti speciali. Ogni configurazione viene valutata in funzione di dimensioni, uso, prestazioni e linguaggio dell’edificio.

01 **Analisi**

Esigenze, misure, apertura e destinazione del sistema.

02 **Configurazione**

Profili, vetri, finiture, accessori e ferramenta.

03 **Consegna**

Fornitura e, dove richiesto, posa pianificata.

SHOWROOM TURATE (CO) 342 555 4728

PRIMA SERRAMENTI

INDICE

Un percorso dalla materia ai dettagli di configurazione.

01	Visione e materia	04
02	Mappa dei sistemi	06
03	UNICO	07
04	UNICO XS	09
05	PRESTO	12
06	Sistemi interni	15
07	LOFT	17
08	Colori e finiture	20
09	Pannelli AluLine	22
10	Forme speciali	24
11	Porte garage	25
12	Accessori	28
13	Metodo Prima	37
14	Informazioni	38



ACCIAIO / ARCHITETTURA


Sottile nella forma. Deciso nella presenza.

L’acciaio permette geometrie slanciate, grandi superfici vetrate e un disegno capace di attraversare stili industriali, restauri e architettura contemporanea.

01 / MATERIA

Più luce. Più carattere.

Profili sottili e ottima staticità rendono possibili elementi di grandi dimensioni, giunzioni visivamente pulite e composizioni fuori standard.

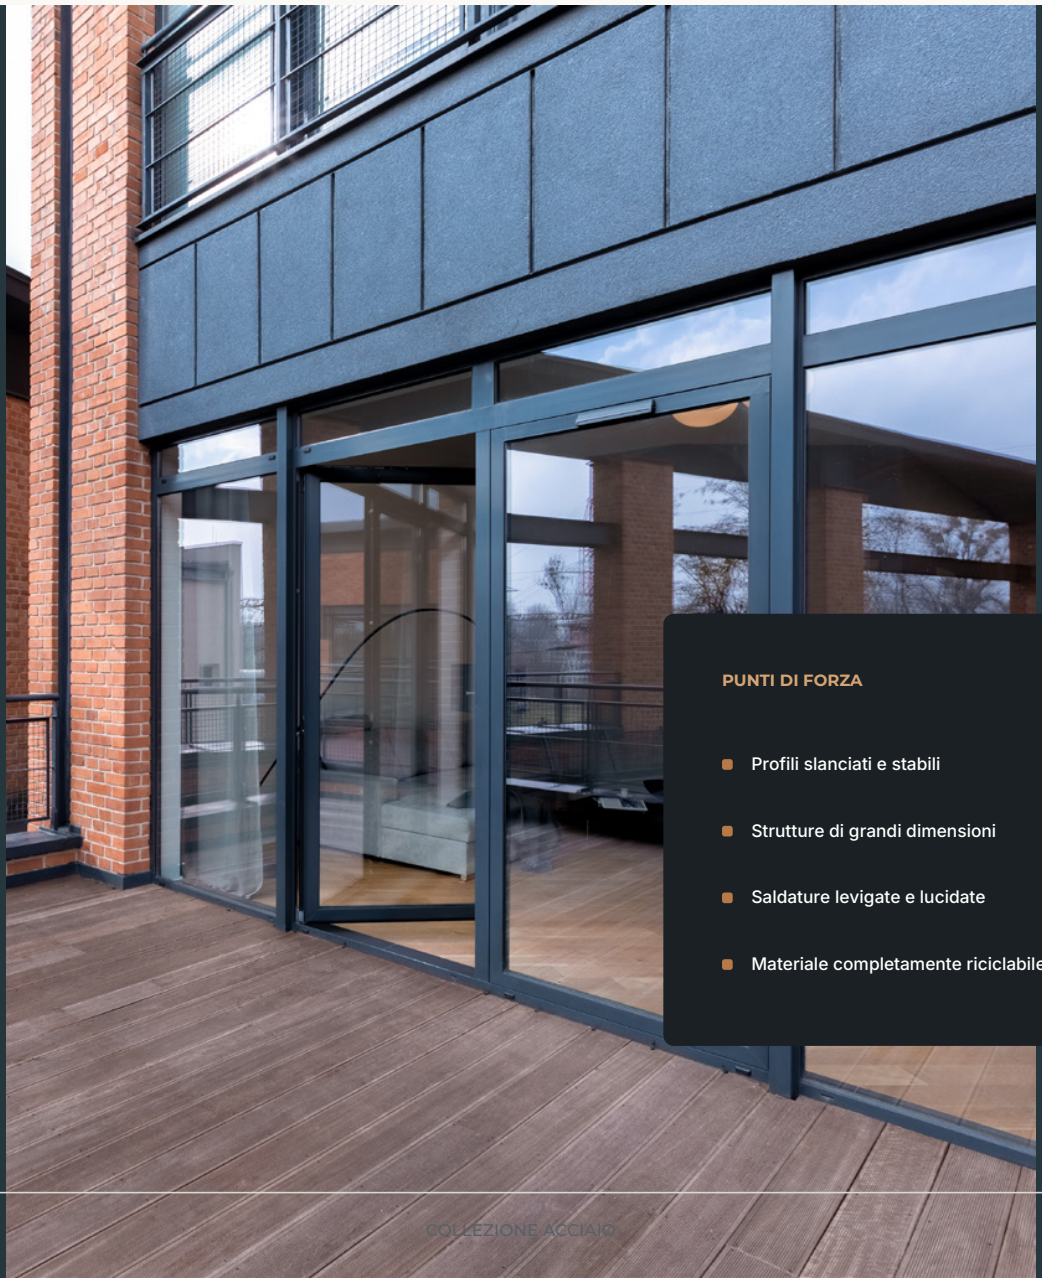

PUNTI DI FORZA

- Profili slanciati e stabili
- Strutture di grandi dimensioni
- Saldature levigate e lucidate
- Materiale completamente riciclabile

Una collezione, tre logiche di progetto

01 INVOLUCRO TERMICO

UNICO · UNICO XS · CASEMENT

Sistemi per finestre e porte con barriera termica.

02 SPAZI INTERNI

PRESTO XS · NORM · LOFT

Profili essenziali per divisori, porte e scorrevoli.

03 ACCESSI E GARAGE

ALULINE · UNICO · PRESTO

Pannelli, forme speciali e chiusure coordinate.

La configurazione definitiva viene verificata sul progetto.

FINESTRA A TAGLIO TERMICO

UNICO

Sistema finestra-porta con taglio termico, pensato anche per l'edilizia residenziale a basso consumo. I profili sottili conservano eccellenti prestazioni statiche.



3	GUARNIZIONI
3	CAMERE
70 mm	PROFONDITÀ
62 mm	ALTEZZA PIEGATA

SISTEMA

UNICO



CARATTERISTICHE

- Profili in acciaio zincato e verniciati a polvere
- Vetri fino a 60 mm
- Taglio termico in acciaio inossidabile
- Guarnizioni EPDM bicomponente
- Giunzioni saldate, levigate e lucidate
- Adatto a strutture di grandi dimensioni
- Disponibile anche in versione HI
- Ferramenta e cerniere nascoste
- Per architettura tradizionale e contemporanea

SISTEMA

UNICO



CARATTERISTICHE

- Apertura verso interno o esterno
- Profili in acciaio zincato
- Versione HI disponibile
- Porte singole o doppie, con o senza soglia
- Vetro fino a 42 mm o pannello AluLine
- Doppia guarnizione perimetrale
- Cerniere saldate regolabili o nascoste
- Serrature a uno o più punti
- Compatibile con ferramenta antipanico
- Giunzioni saldate, levigate e lucidate

PORTA A TAGLIO TERMICO

UNICO

Una porta in acciaio calda e slanciata. Il traliccio termico saldato in acciaio inossidabile contribuisce alla rigidità del profilo e al comfort dell'involucro.



2	GUARNIZIONI
3	CAMERE
70 mm	PROFONDITÀ
130 mm	ALTEZZA PIEGATA

FINESTRA MINIMAL A TAGLIO TERMICO

UNICO XS


Profili particolarmente stretti, taglio termico e ottimo isolamento acustico: una soluzione universale per aperture luminose e dettagli architettonici essenziali.



3	GUARNIZIONI
3	CAMERE
70 mm	PROFONDITÀ
55 mm	ALTEZZA PIEGATA

SISTEMA

UNICO XS

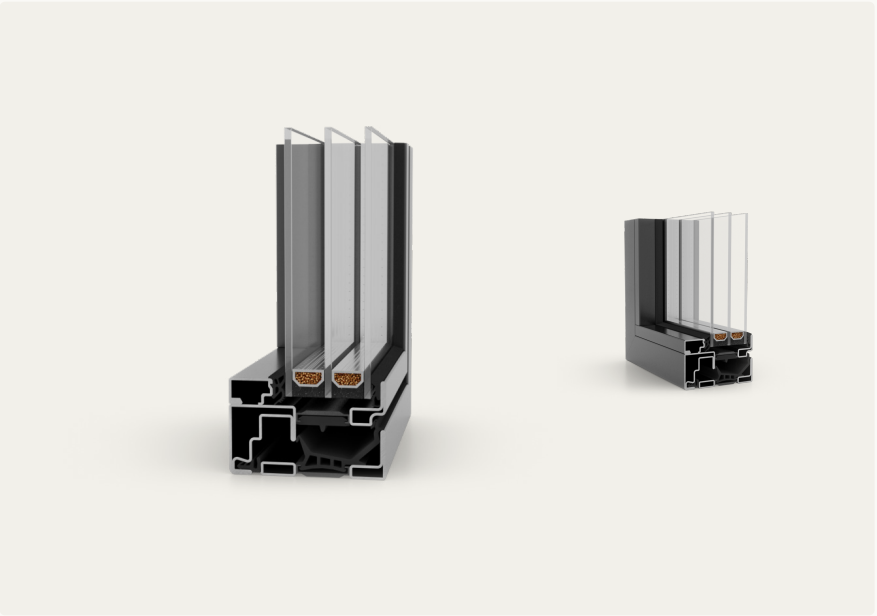

CARATTERISTICHE

- Profili in acciaio zincato
- Giunzioni saldate invisibili
- Vetri fino a 60 mm
- Strutture di grandi dimensioni
- Taglio termico in acciaio inossidabile
- Disponibile anche in versione HI
- Guarnizioni EPDM bicomponente
- Profili verniciati a polvere
- Ferramenta e cerniere nascoste

SISTEMA

UNICO XS



CARATTERISTICHE

- Apertura verso interno o esterno
- Profili zincati e verniciati a polvere
- Cerniere saldate regolabili
- Riempimento in vetro o pannello AluLine
- Vetri fino a 42 mm
- Doppia guarnizione perimetrale EPDM
- Serrature a uno o più punti
- Con soglia o soglia autoabbassante
- Disponibile anche in versione HI

PORTA MINIMAL A TAGLIO TERMICO

UNICO XS

Una porta ergonomica dall'impronta visiva ridotta. La barriera termica in acciaio inossidabile aumenta la rigidità, mentre le doppie guarnizioni migliorano la tenuta.



2	GUARNIZIONI
3	CAMERE
70 mm	PROFONDITÀ
90 mm	ALTEZZA PIEGATA

FINESTRA CON APERTURA ESTERNA

UNICO XS CASEMENT

Sistema ad alta estetica con apertura e inclinazione verso l'esterno. La ferramenta nascosta, i profili sottili e le saldature rifinite valorizzano il disegno della facciata.



2	GUARNIZIONI
3	CAMERE
70 mm	PROFONDITÀ
48 mm	ALTEZZA PIEGATA

SISTEMA

UNICO XS CASEMENT




CARATTERISTICHE

- Profili in acciaio zincato
- Taglio termico in acciaio inossidabile
- Apertura e inclinazione verso l'esterno
- Guarnizioni EPDM bicomponente
- Regolazione dell'apertura in posizione inclinata
- Ferramenta e cerniere nascoste
- Vetri fino a 42 mm
- Profili verniciati a polvere

SISTEMA

PRESTO

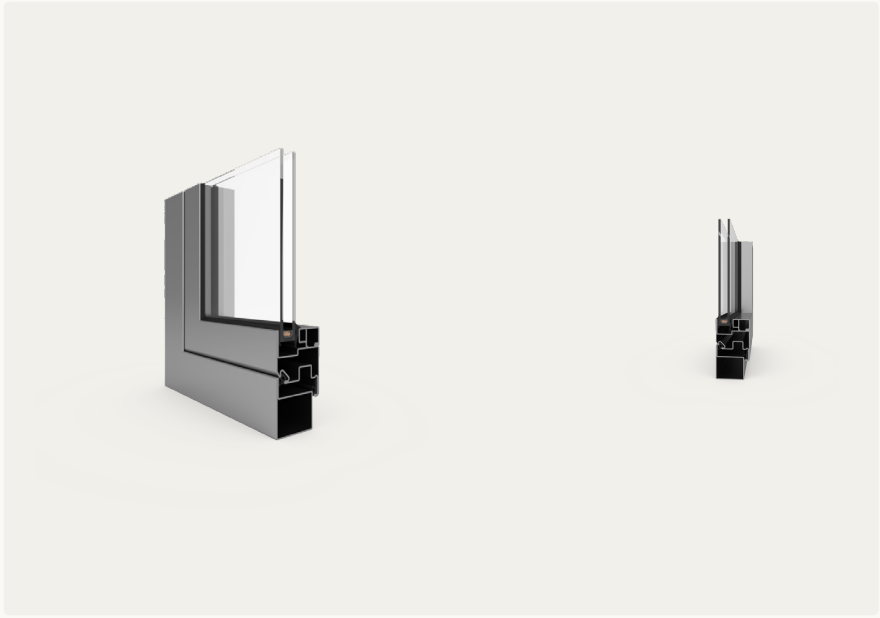

CARATTERISTICHE

- Profili in acciaio zincato da 1,5 mm
- Profili verniciati a polvere
- Vetri da 6 a 36 mm
- Giunzioni saldate, levigate e lucidate
- Sistema senza barriera termica
- Adatto anche a strutture di grandi dimensioni
- Finitura con anta e telaio allineati
- Per edilizia tradizionale e moderna

FINESTRA SENZA TAGLIO TERMICO

PRESTO

Sistema economico per elementi architettonici che non richiedono isolamento termico. Il telaio monocompartimentale offre solidità, pulizia delle giunzioni e grande libertà compositiva.



2	GUARNIZIONI
1	CAMERA
50 mm	PROFONDITÀ
105 mm	ALTEZZA PIEGATA

PORTA SENZA TAGLIO TERMICO

PRESTO


Porta in acciaio zincato con protezione anticorrosiva e linee essenziali. Una soluzione flessibile per interni, spazi tecnici e contesti dove non è richiesta una barriera termica.



2	GUARNIZIONI
1	CAMERA
50 mm	PROFONDITÀ
130 mm	ALTEZZA PIEGATA

SISTEMA

PRESTO

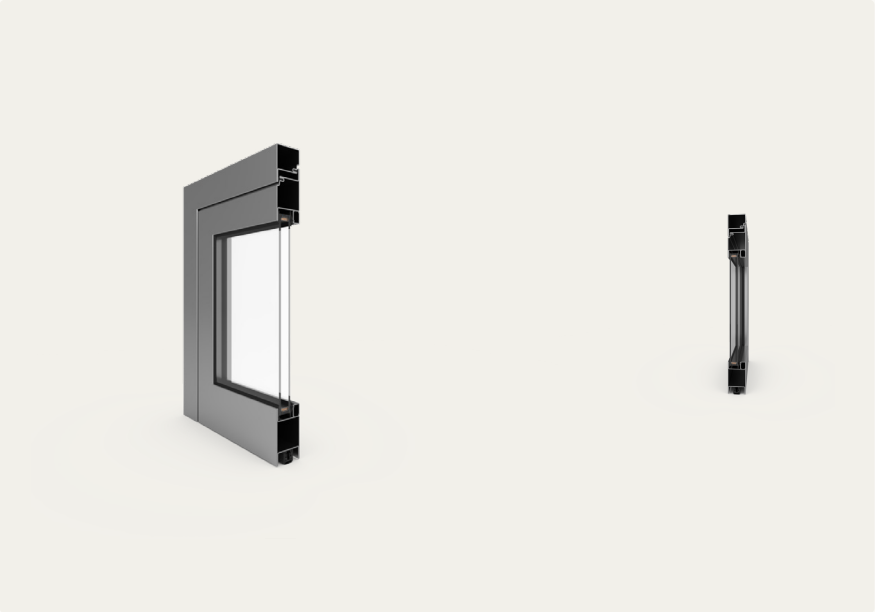

CARATTERISTICHE

- Apertura verso interno o esterno
- Vetri da 5 a 26 mm o pannello AluLine
- Doppia guarnizione perimetrale
- Con soglia o soglia autoabbassante
- Cerniere saldate regolabili o nascoste
- Serratura a un punto e opzione antipanico
- Profili zincati da 1,5 mm
- Giunzioni saldate e rifinite
- Anta e telaio allineati

SISTEMA

PRESTO XS



CARATTERISTICHE

- Sistema per montaggio interno
- Profili molto stretti e controbilanciati
- Apertura verso interno o esterno
- Riempimento in vetro o pannello
- Cerniere saldate regolabili
- Giunzioni saldate e levigate
- Profili verniciati a polvere
- Per architettura tradizionale e contemporanea

PORTA E PARETE INTERNA

PRESTO XS

Profili sottili per porte, pareti divisorie e vetrine interne. Il sistema monocomponente senza barriera termica crea superfici vetrate leggere e dal carattere industriale.



50 mm	PROFONDITÀ
22 mm	VETRO MAX
23 mm	TELAIO VISIBILE
45 mm	SEZIONE MINIMA

PORTA SCORREVOLE INTERNA

NORM SLIDE

Scorrevole in acciaio verniciato a polvere con coprifili anodizzati. La guida rimane nascosta e il sistema può essere installato a parete oppure a soffitto.



1-2	ANTE
120 kg	PESO MASSIMO
40 mm	PROFONDITÀ
interno	DESTINAZIONE

SISTEMA

NORM SLIDE



CARATTERISTICHE

- Sistema senza barriera termica
- Chiusura dolce e guida nascosta
- Installazione a parete o soffitto
- Slide-Stop per porte fino a 80 kg
- Coprifili anodizzati o verniciati
- Regolazione semplice dell'altezza
- Una o due ante
- Movimento sincronizzato per due ante

SISTEMA

NORM PIVOT



CARATTERISTICHE

- Dimensione massima 2000 x 2600 mm
- Apertura in entrambe le direzioni
- Autochiusura e blocco in posizione aperta
- Riempimento in vetro o pannello
- Profili con parete da 1,5 mm
- Acciaio verniciabile nei colori RAL
- Saldature levigate e lucidate
- Sistema per montaggio interno

PORTA PIVOT INTERNA

NORM PIVOT

Una porta pivot in acciaio e vetro, progettata per interni contemporanei. L'apertura in entrambe le direzioni e la funzione di autochiusura rendono il passaggio fluido.



2	GUARNIZIONI
1	CAMERA
50 mm	PROFONDITÀ
100 kg	PESO MASSIMO

PORTA E PARETE INTERNA

LOFT

Profili ultrastretti per open space, pareti fisse e porte a una o due ante. Le barre applicate al vetro accentuano il carattere industriale senza appesantire lo spazio.



1	GUARNIZIONE
1	CAMERA
48 mm	PROFONDITÀ
20 mm	TELAIO VISIBILE

SISTEMA

LOFT




CARATTERISTICHE

- Sistema senza barriera termica
- Porte senza battente
- Vetri da 6 o 8 mm
- Verniciatura a polvere nei colori RAL
- Barre applicate larghe 20 mm
- Sezione telaio + anta da 44 mm
- Cerniere saldate regolabili
- Design personalizzabile su progetto

SISTEMA

LOFT





CARATTERISTICHE

- Sistema senza barriera termica
- Riempimento in vetro da 6 o 8 mm
- Barre applicate larghe 20 mm
- Cerniere regolabili verticalmente
- Porte senza battente
- Verniciatura a polvere nei colori RAL
- Configurazioni pieghevoli personalizzabili

PORTA A LIBRO

LOFT

Un sistema pieghevole leggero e resistente, pensato per ridefinire gli spazi interni in pochi istanti. Le grandi superfici vetrate mantengono continuità visiva e luce naturale.



80 kg	PESO MASSIMO
1	BINARIO
6	ANTE MAX
48 mm	PROFONDITÀ

Maniglie dedicate

Quattro famiglie di maniglie e diverse geometrie consentono di coordinare la ferramenta con il ritmo delle traverse e con il carattere dell'ambiente.



Loft



Saldata



Lucy




Focus



Loft



Saldata



Lucy



Focus

Finiture e compatibilità da confermare in fase di configurazione.



PRIMA SERRAMENTI

COLORI E FINITURE

La materia cambia con la luce.

Tutti gli elementi in acciaio sono verniciati a polvere. La finitura può essere scelta nella gamma RAL, con aspetto semilucido o strutturato.

NOTA Il lato interno ed esterno devono avere lo stesso colore.


Una selezione cromatica essenziale

La gamma RAL consente un coordinamento preciso con facciate, rivestimenti e interni. I campioni riportati sono indicativi: la scelta finale va confermata su mazzetta fisica.




RAL 9005

Nero intenso



RAL 7016

Grigio antracite



RAL 7021

Grigio nerastro



RAL 9007

Alluminio grigio



RAL 7040

Grigio finestra

RAL 7035

Grigio luce

RAL 9016

Bianco traffico

RAL 1015

Avorio chiaro



RAL 8016

Marrone mogano



RAL 8003

Marrone argilla



RAL 6005

Verde muschio



RAL 3004

Rosso porpora

FINITURE	Semilucida · Strutturata · Colori RAL su richiesta

PANNELLI PORTA

ALULINE

Design, resistenza e libertà di composizione.



UNA PORTA, MOLTE IDENTITÀ.

La collezione AluLine unisce superficie esterna in lamiera di alluminio e anima isolante in polistirene estruso XPS. I pannelli sono disponibili negli spessori 24 e 36 mm.

01

Resistenza

Superficie adatta alle condizioni atmosferiche.

02

Personalizzazione

Decori in acciaio inox e lavorazioni tridimensionali.

03

Coordinamento

Colori e dettagli per progetti moderni o classici.

Modelli e dettagli disponibili su configurazione.

Sedici direzioni di design



AL 01



AL 03



AL 05



AL 09



AL 11



AL 15



AL 17



AL 19



AL 32



AL 36



AL 48



AL 49



AL 62



AL 83



AL 85



AL 88

I modelli sono una selezione della gamma. È possibile sviluppare configurazioni coordinate e soluzioni su misura.

FORME SPECIALI

Quando il serramento segue l’architettura.

I profili dei sistemi Unico, Presto e Presto XS possono essere curvati o composti per ottenere aperture fuori standard.



ARCO



TRAPEZIO



TRIANGOLO



CERCHIO

Archi, trapezi, triangoli e cerchi permettono di conservare il carattere di edifici storici o di creare composizioni contemporanee non convenzionali. Le aperture speciali sono valutate tecnicamente sul progetto.

PRIMA SERRAMENTI

ACCESSI COORDINATI

Porte garage in acciaio.

Telai in acciaio e pannelli sandwich per una chiusura affidabile, essenziale e coordinabile con l'architettura dell'edificio.

DUE CONFIGURAZIONI

UNICO termico · PRESTO senza barriera termica

UNICO



1,5 mm	40 mm	2	70 mm
PROFILO ACCIAIO	SPESSORE PANNELLO	GUARNIZIONI	PROFONDITÀ

CONFIGURAZIONE

- Soglia ribassata
- Colori profilo dalla gamma RAL
- Pannello isolato con schiuma poliuretanica
- Pannello con superficie liscia o woodgrain
- Colori pannello da campioni di finitura

PRESTO



1,5-2,0 mm
PROFILO ACCIAIO

40 mm
SPESSORE PANNELLO

2
GUARNIZIONI

50 mm
PROFONDITÀ

CONFIGURAZIONE

- Soglia ribassata
- Colori profilo dalla gamma RAL
- Configurazione per ambienti senza requisito termico
- Pannello con superficie liscia o woodgrain
- Colori pannello da campioni di finitura



PRIMA SERRAMENTI

DETTAGLI DI CONFIGURAZIONE

Accessori che completano il sistema.

Vetri, ferramenta, maniglie e componenti vengono selezionati insieme al profilo per ottenere prestazioni, sicurezza e linguaggio coerenti.

Pacchetti vetrati

La composizione del vetro influenza efficienza energetica, isolamento acustico, controllo solare e sicurezza. Lo spazio tra le lastre è normalmente riempito con argon; su richiesta sono disponibili configurazioni speciali.



1 camera

Due lastre di vetro per sistemi base.



2 camere

Comfort termico superiore e minori dispersioni.



3 camere

Soluzione specializzata per priorità termiche.



Fonoassorbente

Pellicole acustiche per un isolamento elevato.



Controllo solare

Vetri selettivi, assorbenti o riflettenti.



Antieffrazione

Vetri laminati o temperati per più sicurezza.

Vetri decorativi

Texture e opacità modulano privacy e luce. Le immagini sono rappresentative; disponibilità e composizione vengono confermate sul progetto.



Waterdrop



Master-Point



Stadip opaco



Chinchilla



Flutes



Altdeutsch



Delta



Crepi



Silvit



Sabbiato



Master-Ligne



Niagara opaco



Niagara



Master-Carre



Kura



Kathedral

Applicazioni: finestre · porte · pareti divisorie · hospitality · retail


Inglesine e distanziali

INGLESINE



Inglesine interne, applicate al vetro o viennesi (duplex), disponibili in diverse larghezze e colori per richiamare il ritmo delle facciate storiche o definire un segno contemporaneo.

SWISSPACER ULTIMATE

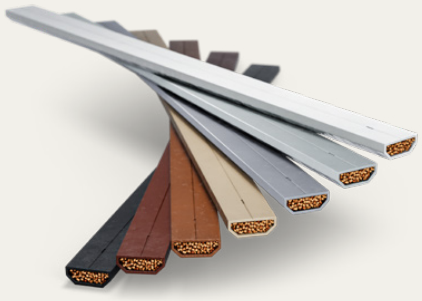

Il distanziale termico aiuta a ridurre la condensa sul bordo del vetro e contribuisce al miglioramento del valore Uw dell'intera finestra. Coefficiente dichiarato λ = 0,14 W/m²K.

Cerniere e componenti

CERNIERE PORTA



Cerniere saldate con regolazione alto/basso; su configurazioni compatibili sono disponibili cerniere coperte.


ACCESSORI AGGIUNTIVI



- Connettori ed estensioni
- Maniglia anti-trapano
- Ferramenta antipanico
- Cilindro di sicurezza
- Spioncino e fessura lettere
- Sportellino per animali

Griglie di ventilazione

Un ricambio d'aria controllato aiuta a rimuovere umidità e a ventilare gli ambienti senza aprire la finestra, soprattutto nella stagione fredda.

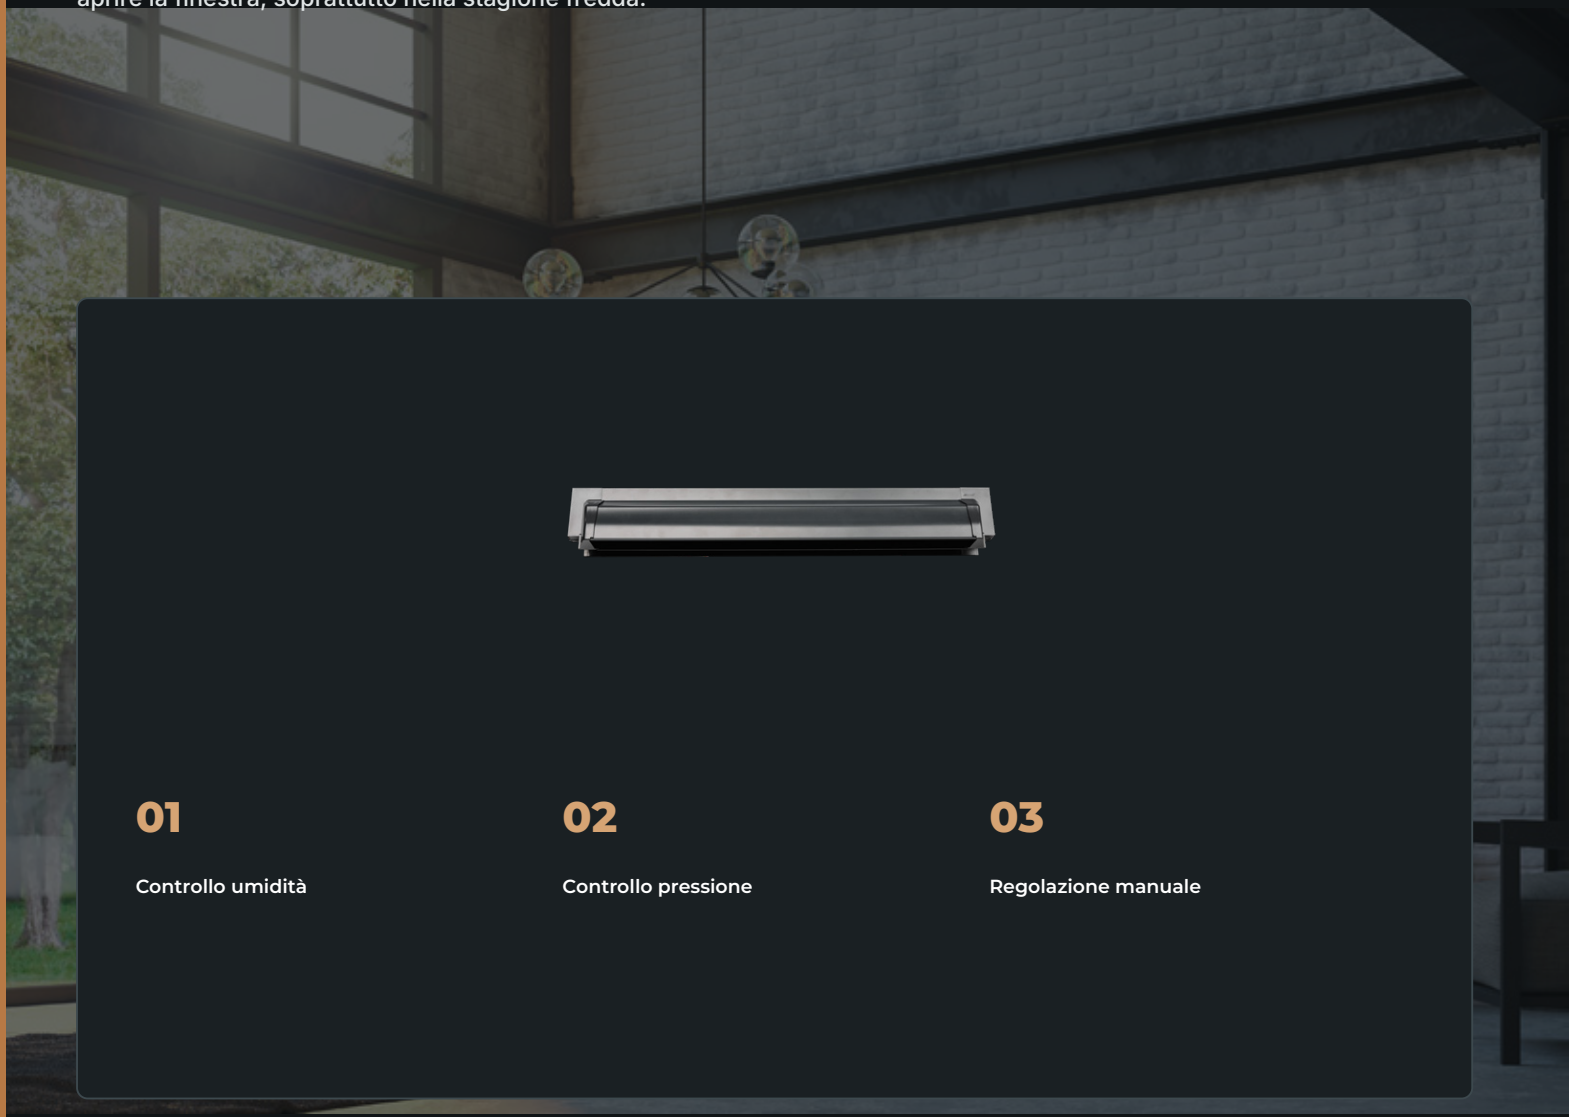

01

Controllo umidità


02

Controllo pressione

03

Regolazione manuale

Ferramenta

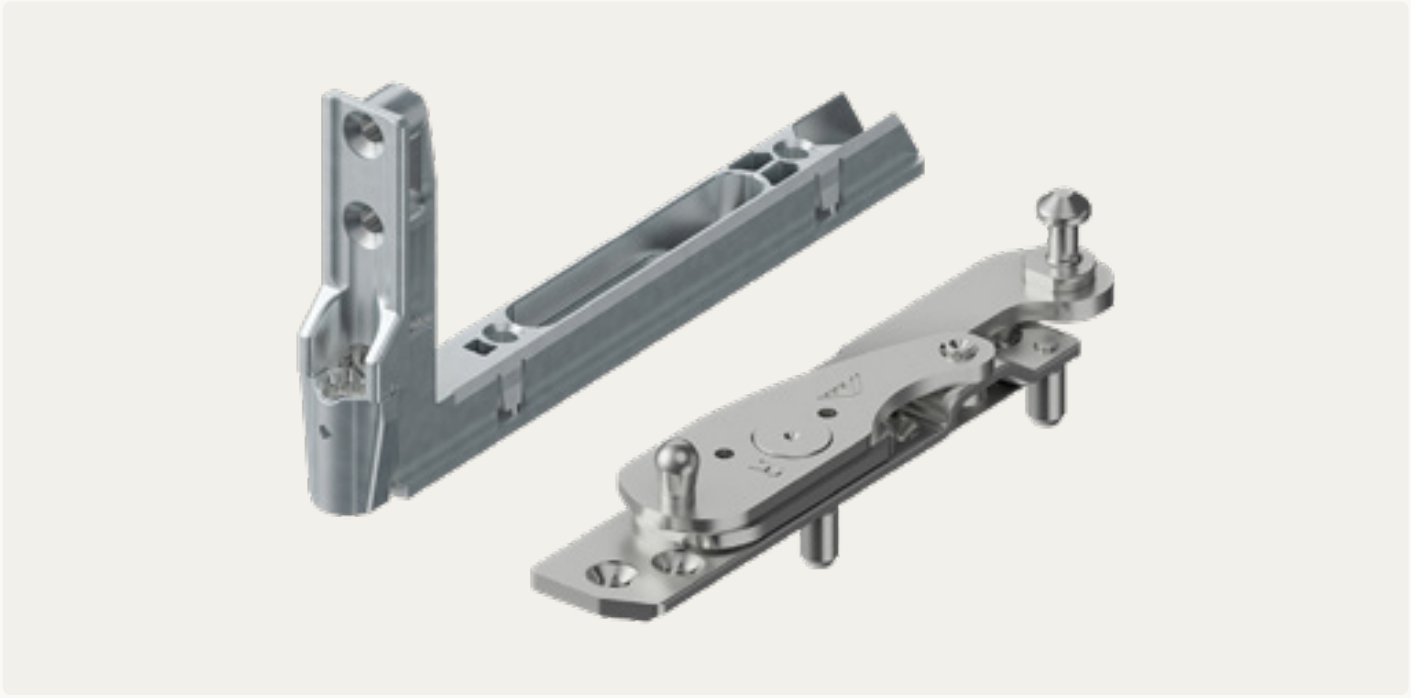

CHIUSURA PERIMETRALE

La ferramenta distribuita lungo il perimetro dell’anta garantisce una chiusura uniforme sul telaio. Sono disponibili configurazioni apribili, ribaltabili e combinate.

01 **Cerniere nascoste**

Design pulito, comfort e sicurezza d’uso.

02 **Antipanico**

Soluzioni dedicate per uscite e percorsi controllati.

03 **Chiudiporta**

Movimento gestito e richiusura automatica.

Maniglie finestra e pomelli



Luxembourg



Secustic New York



Toulon



TBT



TBT con chiave



Q45



P10



M2



M6



M1



P45



P45 nero



M2 inox



M2 nero



Con chiave



ACCESSORI

Maniglie per porte

Forme, finiture e funzioni vengono coordinate con il sistema, il livello di sicurezza e il linguaggio del progetto.



Basis



FKS alluminio




H6 nera



DG59



Inox

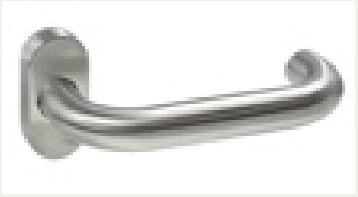

H1 piastra corta

Dal dettaglio al progetto

Un sistema in acciaio richiede coerenza tra profilo, dimensioni, vetro, ferramenta e posa. Il nostro lavoro è trasformare queste variabili in una configurazione chiara.

01 — **Analisi** — Uso, misure, contesto e obiettivi estetici.

02 — **Scelta** — Sistema, apertura e prestazioni richieste.

03 — **Dettagli** — Colori, vetri, pannelli e accessori.

04 — **Conferma** — Verifica tecnica, ordine e pianificazione.

Consulenza: 342 555 4728 **primaserramenti.it**

Dettagli da confermare sul progetto

Le immagini e i dati descrivono configurazioni di sistema. Dimensioni, compatibilità, prestazioni e disponibilità vengono confermate in fase di preventivo tecnico.

DIMENSIONI

Vento, esposizione, peso e geometria possono richiedere verifiche specifiche.

COLORI

Le tonalità stampate o visualizzate a schermo sono indicative.

VETRI E ACCESSORI

Composizioni e compatibilità dipendono dal sistema scelto.

IMMAGINI

Dettagli e componenti possono variare in funzione della configurazione.

PRIMA SERRAMENTI

Showroom e consulenza a Turate (CO)

Via Giuseppe Mazzini 12 · 22078 Turate (CO)

Lun-Sab 09:00-19:00

342 555 4728

info@primaserramenti.it

PRIMA SERRAMENTI

PROGETTIAMO INSIEME

Il profilo giusto.
La forma giusta.

Contattaci per configurare finestre, porte, divisori e accessori in funzione del tuo progetto.

SHOWROOM

Via Giuseppe Mazzini 12

22078 Turate (CO)

342 555 4728 · info@primaserramenti.it

SCOPRI DI PIÙ