PRIMA SERRAMENTI

COLLEZIONE 2026

FRANGISOLE

Controllo della luce, comfort e architettura.

Sistemi a cassonetto e sovrapposti, lamelle, guide e automazione per progetti residenziali e professionali.



PRIMA SERRAMENTI · TURATE (CO)

CATALOGO TECNICO

PRIMA SERRAMENTI

IL PARTNER PER IL TUO PROGETTO

Precisione, scelta, assistenza.

Prima Serramenti opera da Turate (CO) con soluzioni su misura per privati, professionisti e cantieri. Seguiamo il progetto dalla scelta del sistema fino alla fornitura e, dove richiesto, alla posa, con tempi chiari e assistenza dedicata.

15+ anni
Esperienza nel settore

Turate
Showroom in provincia di Como

24h
Tempo medio di risposta

CONSULENZA PRIMA SERRAMENTI

Analisi delle esigenze, configurazione tecnica, finiture coordinate e supporto fino alla consegna.

Via Giuseppe Mazzini 12 · 22078 Turate (CO)

342 555 4728

PRIMA SERRAMENTI

INDICE

Una struttura chiara, pensata per orientarsi rapidamente tra sistemi, componenti e finiture.

01 Introduzione 04

02 Frangisole a cassonetto 06

03 Frangisole sovrapposti 11

04 Forme delle lamelle 16

05 Colori e finiture 17

06 Guide e profili 21

07 Accessori e automazione 26

08 Servizio Prima Serramenti 28


30 PAGINE

PROTEZIONE SOLARE

Più controllo.
Più comfort.

I frangisole modulano la luce, aumentano la privacy e contribuiscono a limitare il surriscaldamento degli ambienti nei mesi più caldi.

Design e prestazioni si incontrano in una soluzione capace di valorizzare l'architettura della facciata.

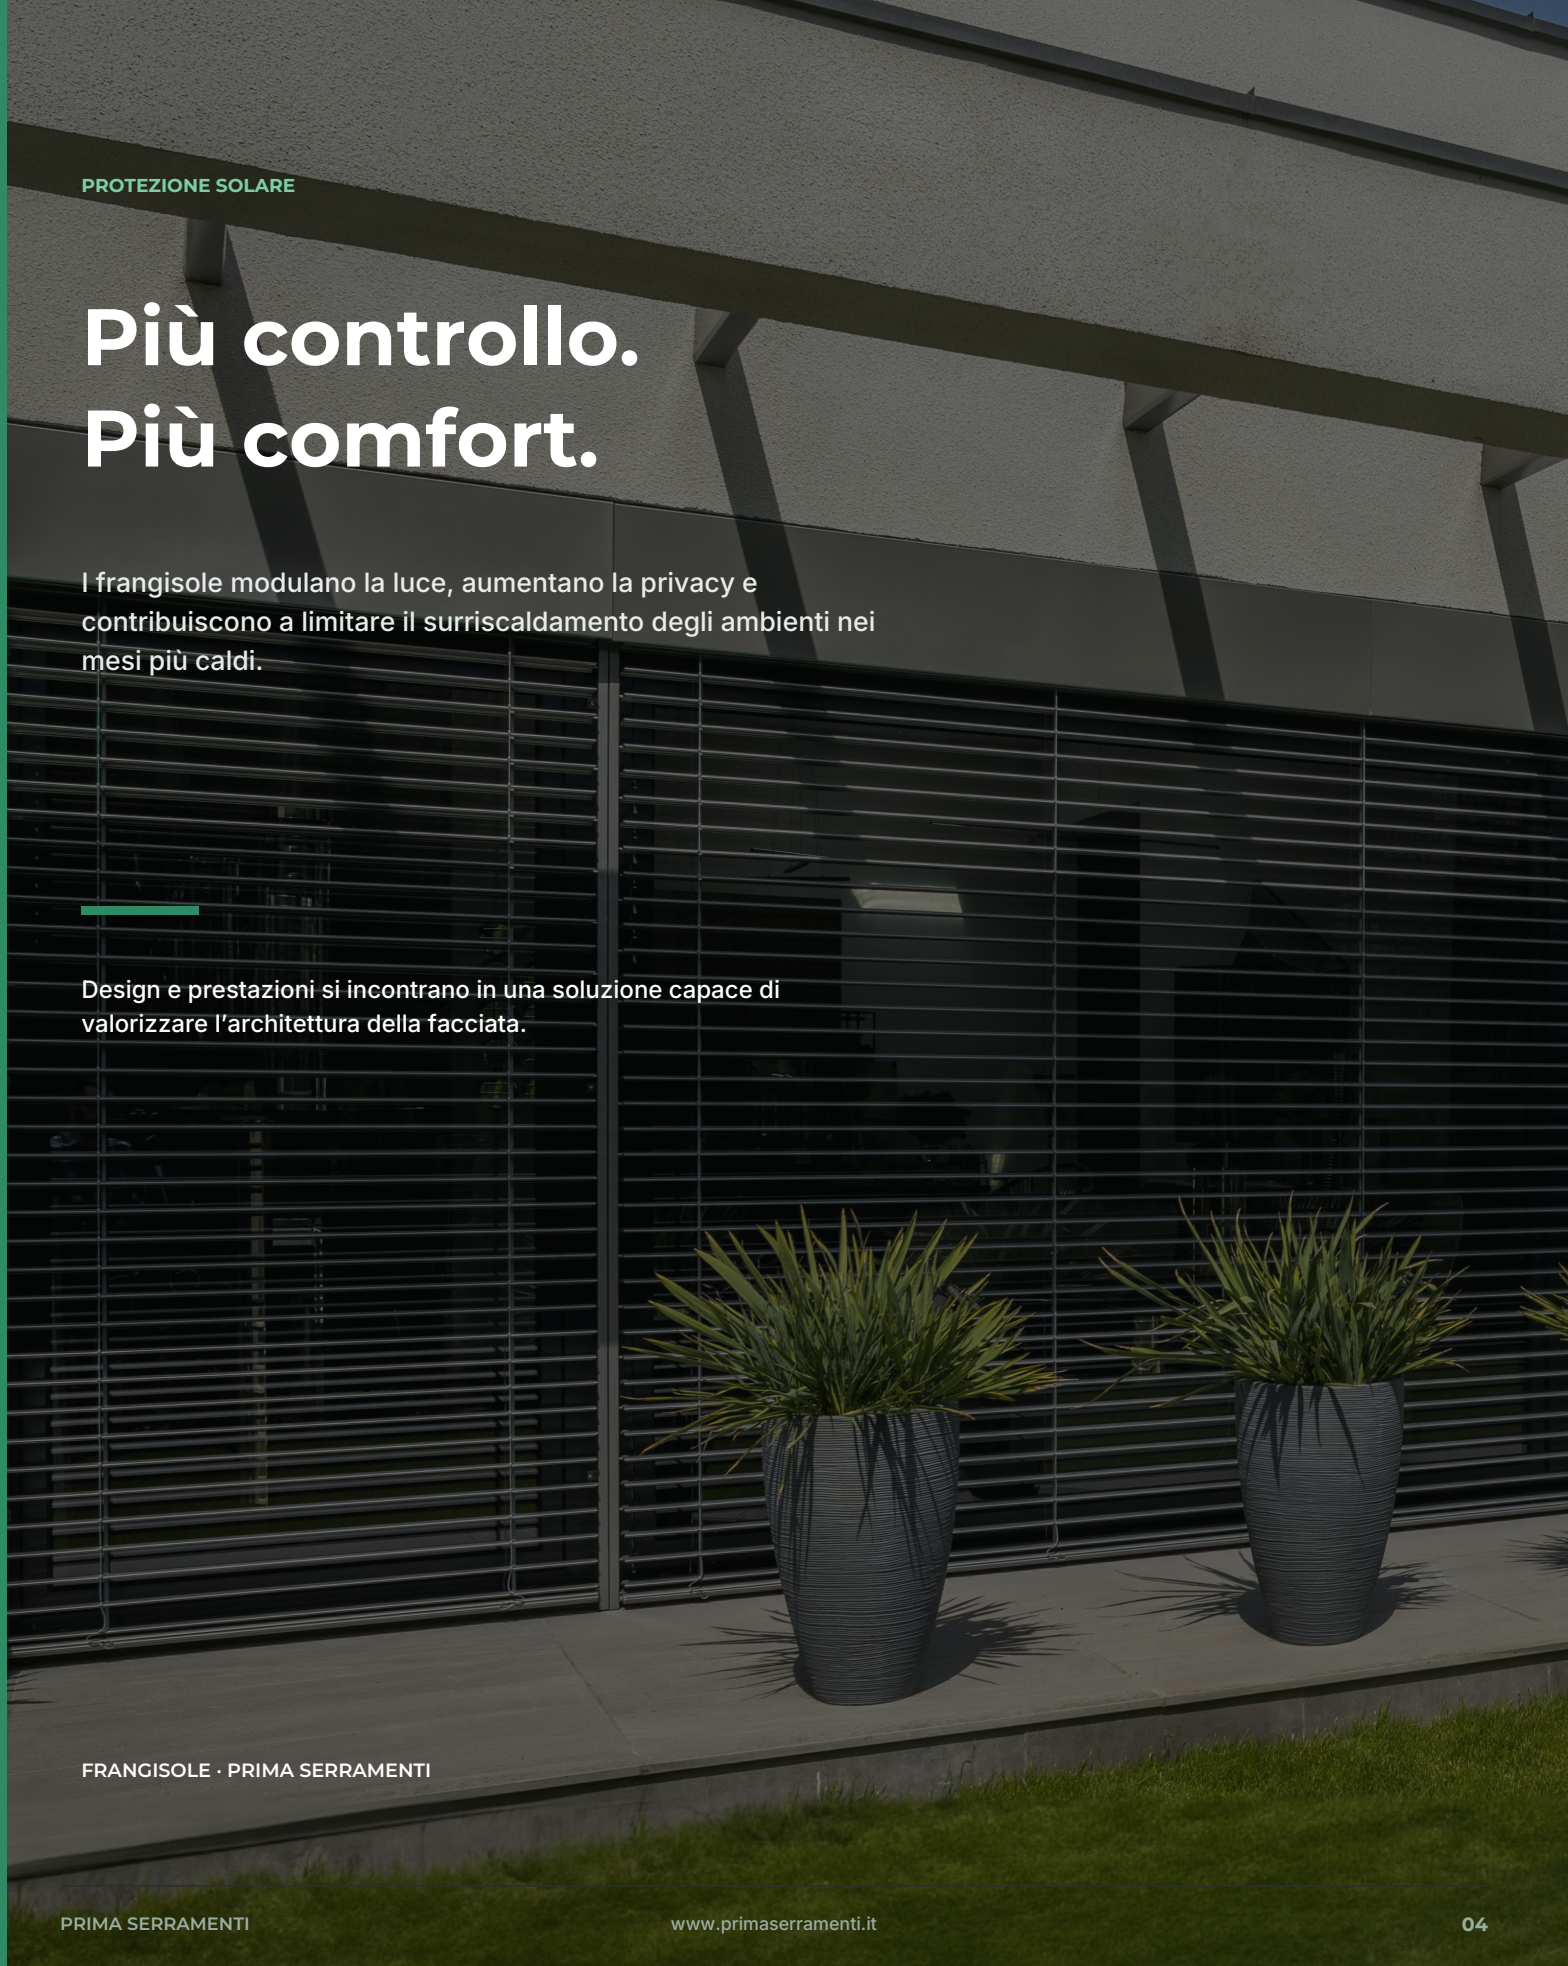

FRANGISOLE · PRIMA SERRAMENTI



TRE VANTAGGI

- Regolazione della luce naturale
- Più privacy durante il giorno
- Facciata coordinata e contemporanea

Frangisole a cassonetto

Sistemi in alluminio progettati per l’installazione nell’architrave o in facciata. Quattro soluzioni con geometrie e possibilità di integrazione differenti.



BASIC

Sistema universale per installazioni adattive e sottotraccia, con supporti regolabili e guide in alluminio.

SCHEDA

07



RAFF-I

Cassonetto in alluminio con montaggio rapido, sportello esterno e possibilità di isolamento dal telaio.

SCHEDA

08



RAFF-E

Soluzione tecnica pensata per rilievi semplici, posa veloce e integrazione pulita nella facciata.

SCHEDA

09



SKEF

Cassonetto estruso con taglio esterno a 45 gradi, per facciate dalle geometrie nette e contemporanee.

SCHEDA

10



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

BASIC

BASIC è un sistema versatile, progettato per adattarsi con precisione a numerose configurazioni. I supporti della guida superiore e delle guide laterali sono regolabili; le guide possono essere installate con supporti oppure montate direttamente sul serramento.

CARATTERISTICHE

- Supporti regolabili della guida superiore
- Cassonetto in alluminio, visibile o sottotraccia
- Guide laterali in alluminio
- Coperture disponibili: tipo J, Z e U

LAMELLE COMPATIBILI



C-80



C-80F



Z-90



Z-70



C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
550 mm	**6000 mm**	**200 / 240 / 300 / 350 x 140 mm**	**Alluminio rettangolare**
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Configurazione adattiva o sottotraccia.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

RAFF-I

RAFF-I utilizza un cassonetto in alluminio installabile sul supporto o direttamente sulla facciata. I perni dedicati si inseriscono nelle guide già montate, semplificando il montaggio. La goffratura del cassonetto crea un dettaglio moderno, disponibile in versione visibile o da incasso.

CARATTERISTICHE

- Sportello di ispezione sul lato esterno
- Cassonetto visibile o sottotraccia
- Distanziamento e isolamento dal telaio
- Guide in alluminio con inserto in PVC

LAMELLE COMPATIBILI


C-80


C-80F


Z-90


Z-70


C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
560 mm	**6000 mm**	**200 / 240 / 300 / 350 x 140 mm**	**Alluminio rettangolare**
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Zanzariera disponibile. Possibile suddivisione in più pannelli nello stesso cassonetto.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

RAFF-E

RAFF-E nasce da una progettazione orientata alla semplicità di misurazione e alla rapidità di posa. Lo sportello di ispezione resta accessibile dall'esterno, mentre le guide in alluminio con inserto in PVC aiutano a ottenere un risultato ordinato e affidabile.

CARATTERISTICHE

- Sportello di ispezione esterno
- Cassonetto in alluminio visibile o sottotraccia
- Guide in alluminio con inserto in PVC
- Installazione rapida e misurazione semplificata

LAMELLE COMPATIBILI



C-80



C-80F



Z-70



C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
560 mm	**4000 mm**	**200 / 240 / 300 x 140 mm**	**Alluminio rettangolare**
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Possibilità di installare una zanzariera.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

SKEF

SKEF si distingue per il cassonetto inclinato a 45 gradi sul lato esterno. È una soluzione dedicata a progetti con linee architettoniche precise e può essere installata direttamente sulla facciata oppure nella nicchia del serramento.

CARATTERISTICHE

- Cassonetto in alluminio estruso
- Sportello di ispezione dall'esterno
- Guida monoblocco in alluminio
- Zanzariera opzionale sul lato interno

LAMELLE COMPATIBILI



C-80



C-80F



Z-70



C-65

MIN

560 mm

Larghezza minima

MAX

4500 mm

Larghezza massima

CASSONETTO

180 x 180 / 205 x 205 mm

Dimensioni disponibili

FORMA

Alluminio rettangolare

Materiale e geometria

OPZIONI Possibilità di installare una zanzariera.

Frangisole sovrapposti

Sistemi integrati nell'involucro edilizio, studiati per regolare luce e temperatura con cassonetti isolanti e diverse possibilità di finitura.



ELITE XT

Cassonetto isolato in PVC, disponibile nelle configurazioni visibili e sottotraccia.

SCHEDA

12



CLEVERBOX

Prestazioni termiche e acustiche elevate, con compatibilità Z-90 per l'oscuramento completo.

SCHEDA

13



ROKA TOP 2 SHADOW

Cassonetto composito sottotraccia, progettato per protezione da sole, vento e umidità.

SCHEDA

14



SKB

Cassonetto isolante in styroterm, pensato per migliorare il bilancio energetico dell'edificio.

SCHEDA

15



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

ELITE XT

ELITE XT migliora l'isolamento termico e acustico grazie alla struttura del cassonetto e agli elementi isolanti integrati. È una soluzione consolidata per progetti efficienti e può essere coordinata con sistemi completi All-in-One.

CARATTERISTICHE

- Cassonetto in PVC visibile o sottotraccia
- Isolamento termico integrato
- Consolle di rinforzo per maggiore stabilità
- Guide disponibili in PVC o alluminio

LAMELLE COMPATIBILI


C-80


C-80F


Z-70


C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
630 mm	4500 mm	240 x 255 mm	Cassonetto rettangolare
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Zanzariera disponibile. Possibile suddivisione in più pannelli.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

CLEVERBOX

CLEVERBOX abbina una struttura isolante a componenti di alta qualità. È l'unico sistema della gamma a cassonetto che consente l'impiego della lamella Z-90, per ottenere un oscuramento completo e mantenere comfort sia in estate sia in inverno.

CARATTERISTICHE

- Cassonetto in PVC visibile o sottotraccia
- Elemento da incasso in polistirolo
- Consolle di rinforzo della struttura
- Due guide in alluminio compatibili

LAMELLE COMPATIBILI


C-80


C-80F


Z-90


Z-70


C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
560 mm	**4500 mm**	**245 x 255 mm**	**Cassonetto rettangolare**
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Zanzariera integrata disponibile, eccetto con lamella Z-90.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

ROKA TOP 2 SHADOW

ROKA TOP 2 SHADOW combina Neopor® e Styropor® con una costruzione a tenuta. Si integra con intonaco, cappotto termico e rivestimenti, offrendo continuità estetica alla facciata e una base solida per la protezione solare.

CARATTERISTICHE

- Cassonetto composito sottotraccia
- Rinforzo in acciaio lungo il cassonetto
- Consolle dedicate alla stabilità
- Quattro guide in alluminio compatibili

LAMELLE COMPATIBILI


C-80


C-80F


Z-90


Z-70


C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
580 mm	6000 mm	300 x 280 / 300 / 345 / 365 mm	Neopor® / Styropor®
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI Compatibile con diverse finiture esterne della facciata.



IMMAGINE COMPLETA DEL SISTEMA

SKB

SKB è sviluppato per l'integrazione completa nel progetto e per contribuire al bilancio energetico dell'edificio. Il cassonetto in materiale isolante ad alte prestazioni offre buone proprietà termiche e un inserimento discreto nella facciata.

CARATTERISTICHE

- Cassonetto in polistirolo sottotraccia
- Integrazione completa nella facciata
- Guide laterali in alluminio
- Materiale isolante styroterm

LAMELLE COMPATIBILI



C-80



C-80F



Z-90



Z-70



C-65

MIN	MAX	CASSONETTO	FORMA
630 mm	**3600 mm**	**260 x 263,6 / 305 x 310,6 mm**	**Polistirolo rettangolare**
Larghezza minima	Larghezza massima	Dimensioni disponibili	Materiale e geometria

OPZIONI La disponibilità Z-90 va verificata in funzione della configurazione.

Forme delle lamelle

La geometria della lamella determina il controllo della luce, il livello di oscuramento e l'ingombro del pacchetto quando il frangisole è sollevato.



C-80

Rotazione bidirezionale e controllo preciso della luce durante l'intera giornata.



C-80 FLAT

Pacchetto chiuso compatto e rotazione fino a 90 gradi, ideale quando lo spazio è limitato.



Z-90

Profilo per oscuramento completo; la guarnizione riduce anche il rumore causato dal vento.



Z-70

Geometria Z più compatta, con profondità ridotta e capacità di oscuramento elevata.



C-65

Forma classica con bordi ripiegati, adatta anche a vetrate di grandi dimensioni.

COLORI E FINITURE

La luce cambia. Il carattere resta.

Guide, terminali e cassonetti possono essere coordinati con la gamma RAL. Le lamelle utilizzano nastri di alluminio preverniciati con finitura protettiva.



NOTA COLORE

La resa a video e in stampa è indicativa. La scelta finale va confermata su campione fisico.

C-80 e C-80F

C-80

30 finiture


RAL 9010


RAL 1015



RAL 9016


RAL 7038



RAL 7035


RAL 9006


DB 702



ELOX M99833V


RAL 7048


DB 703


DB 703 satinato


RAL 9007


RAL 9007 satinato


RAL 7039


RAL 7012


RAL 7043


RAL 7022


RAL 9005


RAL 9005 satinato


RAL 7016


RAL 7016 struttura


RAL 7016 satinato


RAL 7021


Turner Oak Malt


VSR 780


RAL 8014


Golden Oak


RAL 3004


RAL 6005


RAL 1035

C-80F

9 finiture


RAL 9016


RAL 7035


RAL 9006


RAL 9007


DB 703


RAL 7016


RAL 7022


RAL 9005


VSR 780

C-65 e Z-70

C-65


RAL 9010


RAL 1015


RAL 9016



RAL 7038


RAL 7035


RAL 9006


DB 702


RAL 7048


DB 703


RAL 9007


RAL 7016


RAL 7022


RAL 9005


RAL 7021


VSR 780


RAL 8014


RAL 3004

Z-70


RAL 9010


RAL 1015



RAL 9016



RAL 7035


RAL 7038


RAL 9006


DB 702


RAL 9007


DB 703


RAL 7048


RAL 7021


RAL 7022


RAL 7016


RAL 9005


VSR 780


RAL 8014


RAL 3004

Z-90

27 finiture


RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016



RAL 7035


RAL 7038


RAL 9006


DB 702


DB 703


DB 703 satinato


RAL 9007


RAL 7048


RAL 7022


RAL 7021


RAL 9017


RAL 9005


RAL 9005 satinato


RAL 7016


RAL 7016 satinato


Turner Oak Malt


VSR 780


RAL 8014


RAL 3004


RAL 6005


RAL 7012


RAL 7039


Golden Oak


RAL 1035

COORDINAMENTO CROMATICO

Per guide, terminali e cassonetti sono disponibili ulteriori colori RAL. Finiture, brillantezza e disponibilità vengono confermate in fase di preventivo.


Guide

Le guide stabilizzano le lamelle e completano il disegno del sistema. Sono disponibili in alluminio verniciato o PVC e possono essere coordinate con gli altri elementi del progetto.



GUIDA MONOBLOCCO

Soluzione integrata per un risultato lineare e compatto.

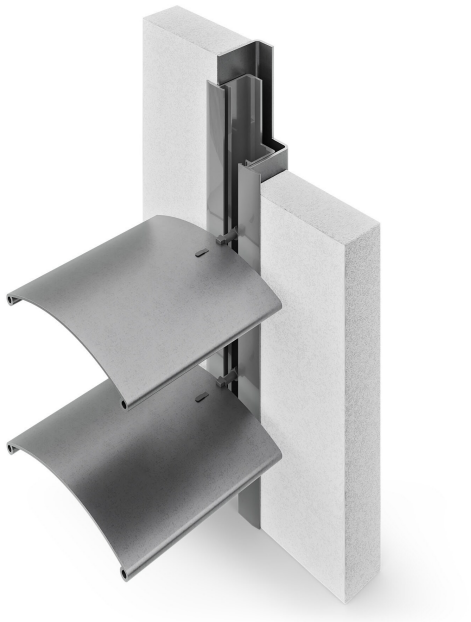

GUIDA CON DISTANZIATORE


Configurazione dedicata alle esigenze di posa e distanza dal serramento.

FINITURE Alluminio verniciato RAL · PVC · soluzioni coordinate All-in-One

Profili per sistemi a cassonetto


A40

RAFF-E · BASIC · ROKA TOP 2 SHADOW · RAFF-I




A45

RAFF-E · BASIC · ROKA TOP 2 SHADOW · RAFF-I

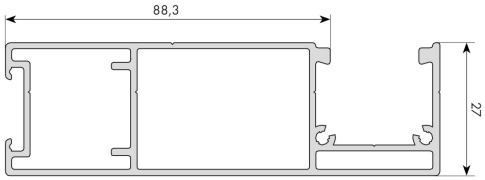


SOLID

Guida monoblocco per RAFF-E, BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW e RAFF-I

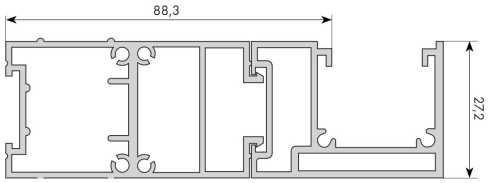

INTEGRATA


Guida monoblocco integrata per RAFF-E, BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW e RAFF-I

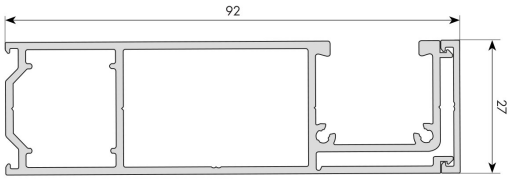

Profili e configurazioni dedicate


TIPO 2

BASIC · ROKA TOP 2 SHADOW · CLEVERBOX




TIPO 4

BASIC · ROKA TOP 2 SHADOW · CLEVERBOX




PG12

CLEVERBOX




PG10

CLEVERBOX

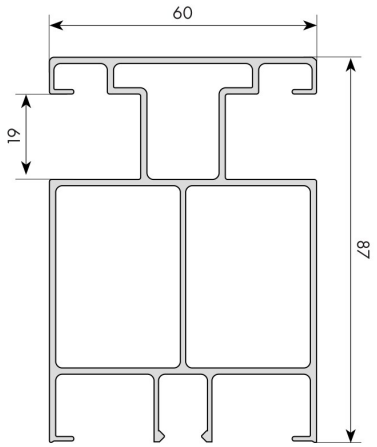

APPF - PPF


SKEF

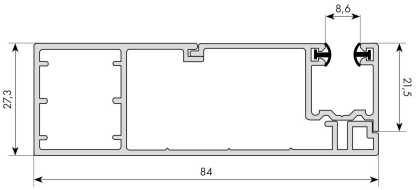

Maniglie telescopiche BASIC

Dimensioni disponibili per adattare la distanza della guida alle condizioni di posa. Le misure definitive vengono verificate sul progetto.

Dimensioni delle maniglie telescopiche per le **guide BASIC**

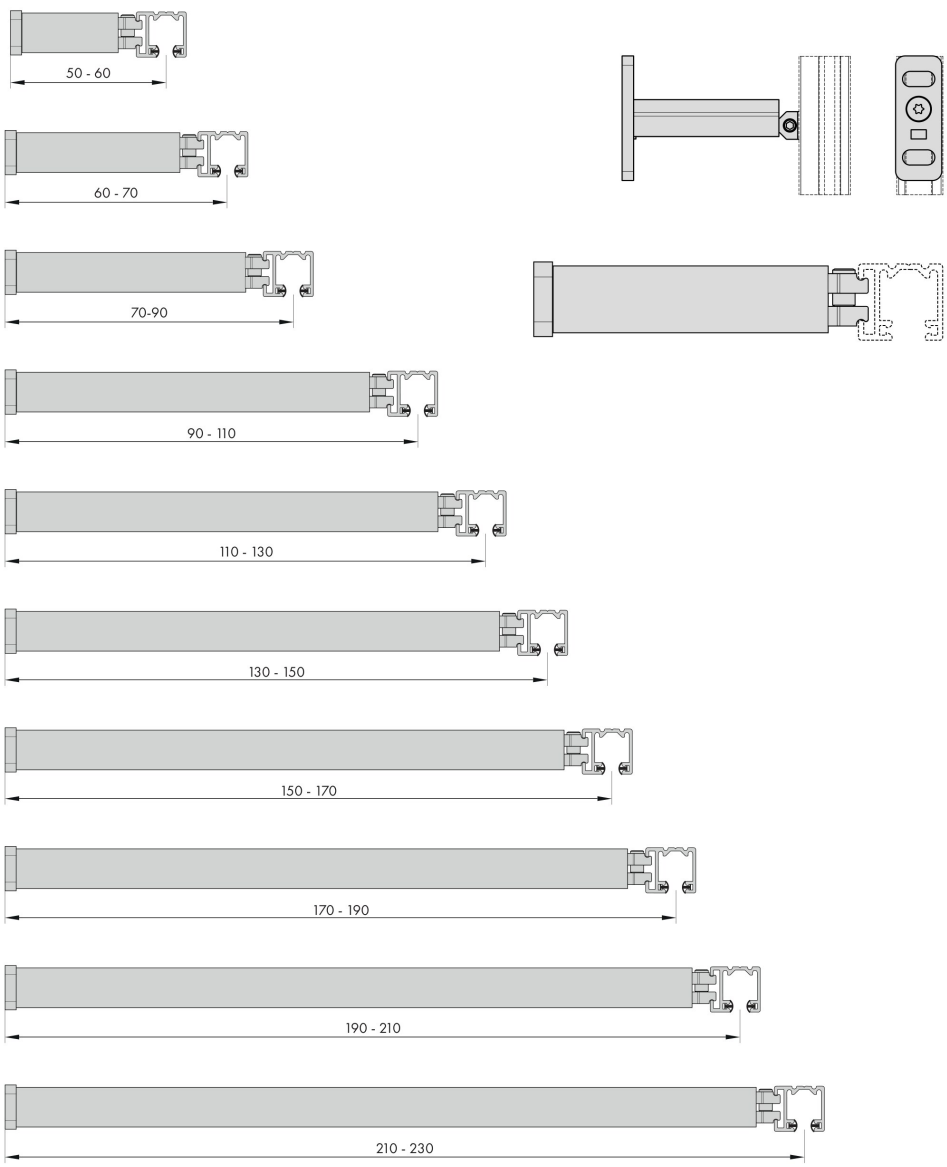


CAMPO DIMENSIONALE	50-60 · 60-70 · 70-90 · 90-110 · 110-130 · 130-150 · 150-170 · 170-190 · 190-210 · 210-230 mm

Profili per sistemi sovrapposti


EX 5087

ELITE XT

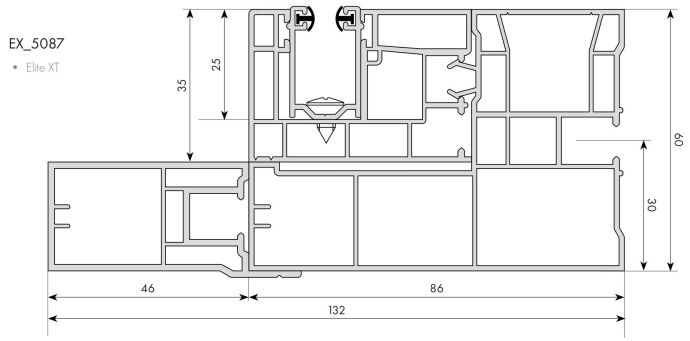


APPF-B 33

SKB

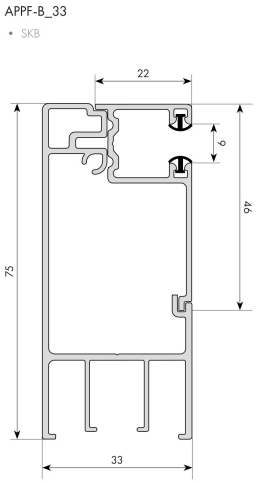

EX 5434

ELITE XT

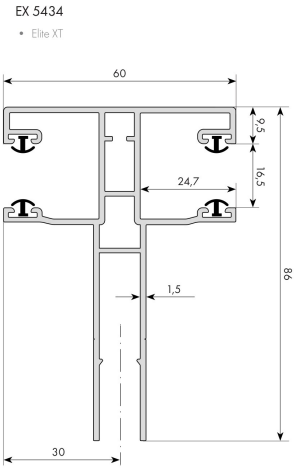

Accessori e automazione

Il sistema di comando completa il frangisole: regolazione fluida, protezione dalle condizioni meteo e gestione da pulsante, telecomando o piattaforma Smart Home. La configurazione viene scelta in funzione delle dimensioni, dell'esposizione e delle abitudini di utilizzo.

SENSORI DI CONTROLLO



Sensori sole, vento e temperatura per scenari automatici e protezione del sistema.

TELECOMANDI



Comandi singoli o multicanale per gestire uno o più frangisole in modo intuitivo.

CONFIGURAZIONE SU MISURA

Prima Serramenti verifica compatibilità, alimentazione, tipologia di comando e integrazione con l'impianto dell'edificio.

Un ecosistema di controllo

Soluzioni cablate, radio e Smart Home possono essere combinate con sensori e comandi dedicati. I componenti vengono dimensionati e verificati nella configurazione finale.

FORCA™ somfy Nice elero Sun Shading Solutions Nice GEIGER ANTRIEBSTECHNIK

01 **Comando cablato**

Controllo stabile da pulsante a parete.

02 **Comando radio**

Gestione rapida con telecomando singolo o multicanale.

03 **Sensori meteo**

Automazioni in risposta a sole, vento e temperatura.

04 **Smart Home**

Scenari, gruppi e controllo da remoto, dove compatibile.

VERIFICA TECNICA Marchio, protocollo e funzioni disponibili dipendono dalla configurazione selezionata.

Dal progetto alla soluzione

Un frangisole funziona bene quando sistema, dimensioni, guide, lamelle e automazione vengono valutati insieme. Il nostro metodo parte dall'edificio e arriva alla configurazione completa.

01

Analisi

Misure, esposizione, tipologia di facciata e obiettivi di oscuramento.

02

Scelta

Sistema, lamella, guide e cassonetto coerenti con il progetto.

03

Finiture

Colori e dettagli coordinati con serramenti e architettura.

04

Consegna

Fornitura e, dove richiesto, posa con pianificazione chiara.

PARLACI DEL PROGETTO

342 555 4728

info@primaserramenti.it

Dettagli da confermare sul progetto

Il catalogo presenta configurazioni e possibilità di sistema. Dimensioni, compatibilità e prestazioni definitive vengono confermate in fase di preventivo tecnico.

DIMENSIONI

I limiti indicati rappresentano valori di sistema. Vento, esposizione, peso e geometria possono richiedere verifiche specifiche.

COLORI

Le tonalità stampate o visualizzate su schermo sono indicative. La scelta finale deve essere effettuata su campione fisico.

AUTOMAZIONE

Motori, sensori, protocolli e accessori dipendono dalla configurazione selezionata e dall'impianto dell'edificio.

IMMAGINI

Le immagini mostrano configurazioni rappresentative. Dettagli e componenti possono variare in funzione del sistema.

PRIMA SERRAMENTI

Showroom e consulenza a Turate (CO)

342 555 4728

Via Giuseppe Mazzini 12 · 22078 Turate (CO)
Lun-Sab 09:00-19:00

www.primaserramenti.it

PRIMA SERRAMENTI

PROGETTIAMO INSIEME

La luce giusta.
Nel momento giusto.

Contattaci per configurare sistema, lamelle, colori, guide e automazione in funzione del tuo progetto.

SHOWROOM

Via Giuseppe Mazzini 12

22078 Turate (CO)

342 555 4728

info@primaserramenti.it

SCOPRI DI PIÙ