PRIMA SERRAMENTI

CATALOGO TECNICO AVVOLGIBILI

Sistemi coibentati · zanzariere · automazioni

STRUTTURA DEL CATALOGO

Schede tecniche separate, ordinate per famiglie di prodotto.

01 **Sistemi completi**
Monoblocchi e configurazioni integrate

02 **Cassonetti**
Ispezione, coibentazione e finitura

03 **Controtelai**
Telai per avvolgibili e zanzariere

04 **Complementi**
Terzo lato, quarto lato e sottobancali

05 **Avvolgibili**
PVC, alluminio e acciaio

06 **Avvolgibili speciali**
Espace, orientabili, microforati e serrande

07 **Automazioni**
Motori, comandi e sistemi connessi

08 **Accessori**
Componenti, guide e accessori tecnici

09 **Zanzariere**
Avvolgenti, plissettate, incasso e schermi

COME LEGGERE LE SCHEDE

Le quote, i codici e le configurazioni tecniche restano parte integrante della scheda.

01

Quote e sezioni

Le dimensioni sono espresse secondo il disegno tecnico riportato.

02

Codici prodotto

I codici identificano componenti, accessori e configurazioni.

03

Tabelle tecniche

Le tabelle riportano caratteristiche, limiti e prezzi tecnici ove presenti.

04

Separazione delle pagine

Ogni pagina originale affiancata è stata separata e ripaginata singolarmente.

PRESENTAZIONE PRIMA SERRAMENTI

Il layout è stato ricostruito con una gerarchia grafica nuova,
senza pagine narrative o materiali promozionali del catalogo originale.

COME LEGGERE LE SCHEDE

Le quote, i codici e le configurazioni tecniche restano parte integrante della scheda.

01

Quote e sezioni

Le dimensioni sono espresse secondo il disegno tecnico riportato.

02

Codici prodotto

I codici identificano componenti, accessori e configurazioni.

03

Tabelle tecniche

Le tabelle riportano caratteristiche, limiti e prezzi tecnici ove presenti.

04

Separazione delle pagine

Ogni pagina originale affiancata è stata separata e ripaginata singolarmente.

PRESENTAZIONE PRIMA SERRAMENTI

Il layout è stato ricostruito con una gerarchia grafica nuova,
senza pagine narrative o materiali promozionali del catalogo originale.

01

SISTEMI COMPLETI

Monoblocchi e configurazioni integrate

Monoblocco Climax Ispezione Interna

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

01. Sistemi completi

SISTEMI COMPLETI





Monoblocco Climax Ispezione interna

I monoblocchi della serie climax ad ispezione interna sono dei sistemi completi per la coibentazione del foro finestra, studiati per ottenere ottimi livelli di isolamento termo-acustico e per agevolare le operazione di finitura muraria e la successiva installazione dei serramenti.

Componenti compatibili
Cassonetto: Modular - Linear
Avvolgibili: qualsiasi tipologia
Telai compatibili: 07 - 07 MAXI - 12 - 12 MAXI
Guida: solo guida avvolgibile o guida avvolgibile con predisposizione zanzariera ad incasso
Terzo lato: legno EPS fibrocemento (cod. **07A.C00.55**)
Sottobancale: Thermo (cod. **07A.C00.65**)

Monoblocco Climax Ispezione esterna

I monoblocchi della serie climax a ispezione esterna sono dei sistemi completi per la coibentazione del foro finestra, studiati per ottenere ottimi livelli di isolamento termo-acustico e per agevolare le operazione di finitura muraria e la successiva installazione dei serramenti.

Componenti compatibili
Cassonetto: Tampone
Avvolgibili: qualsiasi tipologia
Telai compatibili: 07 - 07 MAXI - 12 - 12 MAXI
Guida: solo guida avvolgibile o guida avvolgibile con predisposizione zanzariera ad incasso
Terzo lato: legno EPS fibrocemento (cod. **07A.C00.55**)
Sottobancale: Thermo (cod. **07A.C00.65**)

8

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Monoblocco Climax Square

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

N.B. I modelli mostrati in queste pagine sono da considerare come esempi di sistemi completi. Ricordiamo che è possibile richiedere sistemi composti diversamente in base alle esigenze del cliente. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche ed eventuali personalizzazioni vi invitiamo a consultare il nostro modulo d'ordine reperibile nell'area download del nostro sito web oppure inviando una mail di richiesta all'indirizzo .





Monoblocco Climax Square

I monoblocchi della serie climax Square sono dei sistemi completi per la coibentazione del foro finestra, studiati per ottenere ottimi livelli di isolamento termo-acustico e per agevolare le operazione di finitura muraria e la successiva installazione dei serramenti.

Componenti compatibili
Cassonetto: Square
Frangisole: qualsiasi tipologia
Telai compatibili: 13 Frangisole - 14 Frangisole
Terzo lato: legno EPS fibrocemento (cod. **07A.C00.55**) disponibile solo per il Tipo 14
Sottobancale: Thermo (cod. **07A.C00.65**)

Monoblocco Climax Persiane

I monoblocchi della serie climax Persiane sono dei sistemi completi per la coibentazione del foro finestra, studiati per ottenere ottimi livelli di isolamento termo-acustico e per agevolare le operazione di finitura muraria e la successiva installazione dei serramenti.

Componenti compatibili
Telai compatibili: 15 Persiane
Terzo lato: 15 Persiane legno EPS fibrocemento (cod. **07A.C00.63**) - obbligatorio
Sottobancale: Thermo doppio (cod. **07A.C00.66**)

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

02

CASSONETTI

Soluzioni per ispezione, coibentazione e finitura

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

MAGNETO



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Tappo di finitura:	fibrocemento 4 mm
Tappo di coibentazione:	EPS 60 mm + porta magnete
Battuta dell'ispezione:	PVC porta magnete
Sistema di tenuta:	magnete a nastro
Sistema di bloccaggio:	2 catenacci autobloccanti
Sistema di apertura:	2 cursori (color bianco verniciabile)
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,50 ml

TAPPO UNICO A CHIUSURA MAGNETICA SENZA VITI

Movimentazione

Puleggia con guida cinghia in PVC bianco e spazzolino antivento
Microlift (rivestimento inferiore in fibrocemento obbligatorio)
Predisposizione motore
Motore tubolare

N.B. I cassonetti inferiori ai 60 cm di lunghezza avranno come motore standard il modello Super Short (cod. **00Z.A09.00**).

Descrizione

Magneto è un innovativo cassonetto a pre-murare con ispezione frontale a **tenuta magnetica**, totalmente personalizzabile ad ogni esigenza. Adattabile a qualsiasi muratura, la sua anima in polistirene espanso sinterizzato (EPS) garantisce ottime prestazioni di isolamento termo-acustico. La sua caratteristica distintiva è il sistema di apertura semplificata per mezzo di due catenacci autobloccanti e la chiusura composta da un **tappo unico** formato da un blocco di coibentazione in EPS rivestito con un pannello in fibracemento a sormonto dell'intonaco. Quest'ultimo può essere tinteggiato direttamente come le pareti dell'appartamento.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo


Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.

	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASS.	07A.B00.20	Cassonetto Magneto	30x30 cm	1,30 ml	160,00 €/ml
	07A.B00.21	Cassonetto Magneto NO VELETTA	30x30 cm	1,30 ml	154,00 €/ml
	Codice	**Descrizione**		**Min. fatturabile**	**€/u.m.**
ACCESSORI	07A.B90.00	Montaggio accessori non standard (movimentazione a cinghia)		-	11,00 €/pz.
	07A.B90.01	Predisposizione per montaggio motore		-	6,00 €/pz.
	07A.B90.03	Montaggio accessori rinforzati		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B90.50	Fianchetto centrale per cassonetto doppio		-	35,00 €/pz.


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Linear

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

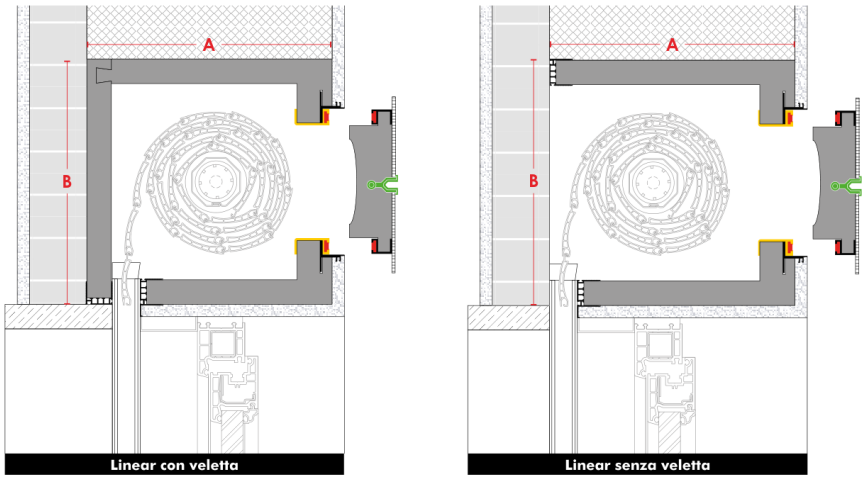




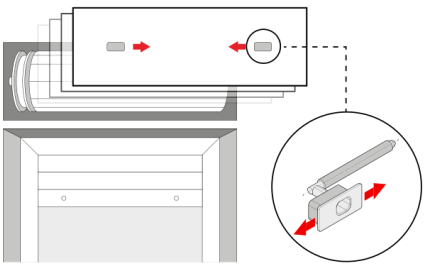

Manovra d'ispezione semplificata

Il suo speciale meccanismo assicura una salda tenuta del tappo e consente allo stesso tempo una veloce e comoda rimozione. Il cursore a scorrimento è realizzato color bianco naturale e può essere verniciato in tinta con l'infisso.

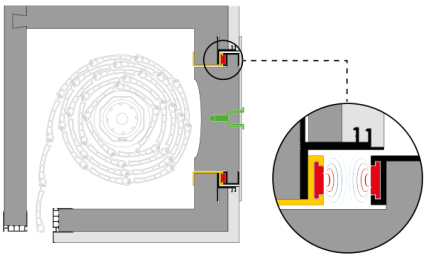

Chiusura a tenuta magnetica

Il sistema a tenuta magnetica garantisce una chiusura ben centrata e uniforme del tappo d'ispezione, evitando il passaggio di spifferi o fastidiosi traballii.


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

02. Cassonetti

MODULAR

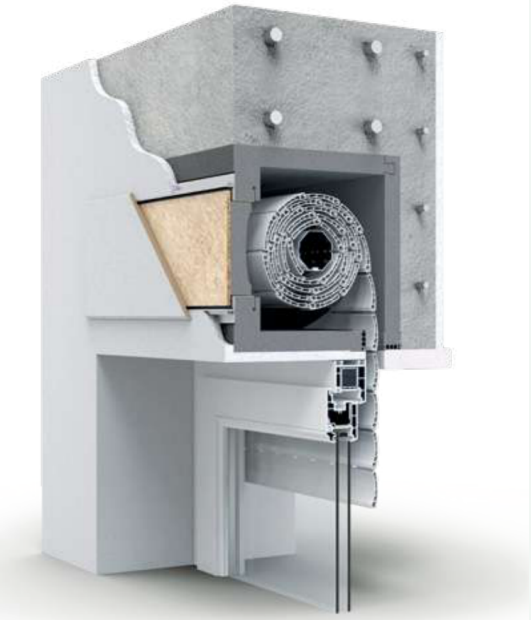

Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Tappo di finitura:	MDF idrofobo 12 mm
Tappo di coibentazione:	EPS 35 mm + OSB 6 mm
Battuta dell'ispezione:	PVC + nastro airstop
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,80 ml
Lunghezza minima:	0,45 ml

Movimentazione

Puleggia con guida cinghia in PVC bianco e spazzolino antivento
Microlift (rivestimento inferiore in fibrocemento obbligatorio)
Predisposizione motore
Motore tubolare

N.B. I cassonetti inferiori ai 60 cm di lunghezza avranno come motore standard il modello Super Short (cod. **00Z.A09.00**).

Descrizione

Il Modular è un cassonetto a pre-murare ad ispezione frontale, totalmente personalizzabile ad ogni esigenza. Adattabile a qualsiasi muratura, la sua anima in polistirene espanso sinterizzato (EPS) - trattato con premix in cemento - garantisce ottime prestazioni di isolamento termo-acustico.

La sua caratteristica distintiva è il tappo di finitura che sovrasta il filo dell'intonaco per garantire una migliore copertura. La chiusura è composta da un doppio tappo, il primo è un tappo di coibentazione formato da OSB+EPS il secondo è un tappo di finitura in MDF, quest'ultimo è pretrattato per agevolare la tinteggiatura finale.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo

Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.


	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASSONETTI	07A.B00.05	Cassonetto Modular	30x30 cm	1,30 ml	140,00 €/ml
	07A.B00.07	Cassonetto Modular	35x30 cm	1,30 ml	152,00 €/ml
	07A.B00.10	Cassonetto Modular NO VELETTA	30x30 cm	1,30 ml	134,00 €/ml
	07A.B00.12	Cassonetto Modular NO VELETTA	35x30 cm	1,30 ml	145,00 €/ml
	Codice	**Descrizione**		**Min. fatturabile**	**€/u.m.**
ACCESSORI	07A.B90.00	Montaggio accessori non standard (movimentazione a cinghia)		-	11,00 €/pz.
	07A.B90.01	Predisposizione per montaggio motore		-	6,00 €/pz.
	07A.B90.03	Montaggio accessori rinforzati		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B90.50	Fianchetto centrale per cassonetto doppio		-	35,00 €/pz.

14

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Modular

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

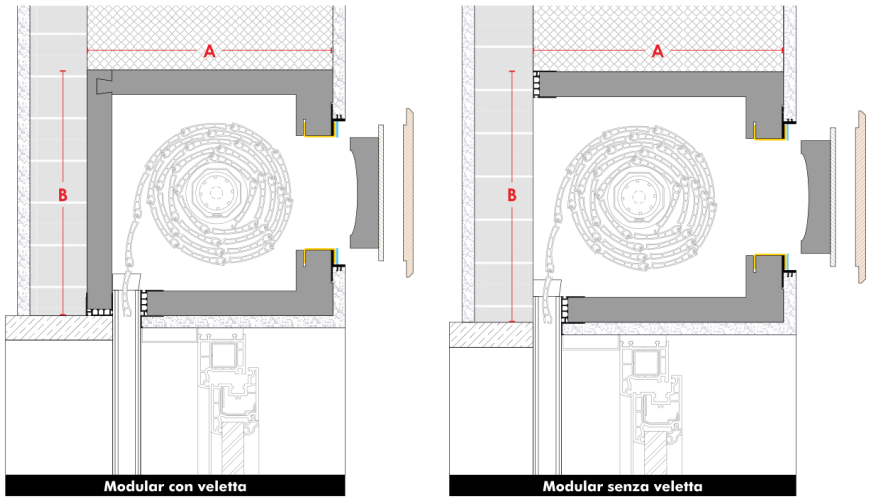




Certificazione

Il calcolo è stato eseguito secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 10077-2:2012 del 12/04/2012 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai" con errata corrige EC 1-2012.

Nota bene

1. Il valore di trasmittanza termica "Usb" non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta all'interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto;

2. Il valore di trasmittanza termica "Usb" è influenzato dalla dimensione del telaio sottostante che, come previsto al paragrafo 5.4 della norma UNI EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico.

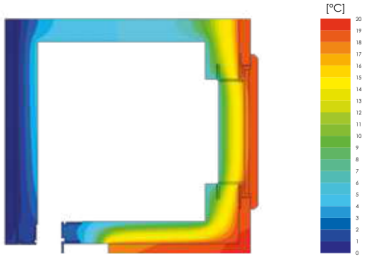

Isoterme del modello Modular 30x30.

Denominazione del cassonetto	Altezza del cassonetto b_{sb}: mm	Trasmittanza termica U_{sb}: [w/(m² · k)]	
Cassonetto Modular 30x30	300	0,879	0,9
Cassonetto Modular 30x30 L	300	0,976	1,0
Cassonetto Modular 35x30	300	0,971	1,0
Cassonetto Modular 30x30 NO VELETTA	300	1,390	1,4
			arrotondamento

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

LINEAR



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Tappo di finitura:	EPS 15 mm + fibrocemento 4 mm
Tappo di coibentazione:	EPS 35 mm + OSB 6 mm
Battuta dell'ispezione:	PVC + nastro airstop
Profili portaintonaco:	alluminio estruso + rete di rinforzo
Lunghezza massima consigliata:	2,50 ml
Lunghezza minima:	0,45 ml

Movimentazione

Puleggia con guida cinghia in PVC bianco e spazzolino antivento
Microlift (rivestimento inferiore in fibrocemento obbligatorio)
Predisposizione motore
Motore tubolare

N.B. I cassonetti inferiori ai 60 cm di lunghezza avranno come motore standard il modello Super Short (cod. **00Z.A09.00**).

Descrizione

Il Linear è un innovativo cassonetto a pre-murare ad ispezione frontale, totalmente personalizzabile ad ogni esigenza. Adattabile a qualsiasi muratura, la sua anima in polistirene espanso sinterizzato (EPS) - trattato con premix in cemento - garantisce ottime prestazioni di isolamento termo-acustico.

La sua caratteristica distintiva è il design minimale della chiusura a filo muro composta da un doppio tappo, il primo è un tappo di coibentazione formato da OSB+EPS il secondo è composto da fibrocemento+EPS. Il tappo di finitura può essere tinteggiata direttamente come le pareti dell'appartamento.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo

Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.


	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASS.	07A.B00.13	Cassonetto Linear	30x30 cm	1,30 ml	166,00 €/ml
	07A.B00.15	Cassonetto Linear NO VELETTA	30x30 cm	1,30 ml	158,00 €/ml
	Codice	**Descrizione**		**Min. fatturabile**	**€/u.m.**
ACCESSORI	07A.B90.00	Montaggio accessori non standard (movimentazione a cinghia)		-	11,00 €/pz.
	07A.B90.01	Predisposizione per montaggio motore		-	6,00 €/pz.
	07A.B90.03	Montaggio accessori rinforzati		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B90.50	Fianchetto centrale per cassonetto doppio		-	35,00 €/pz.


16

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Linear

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

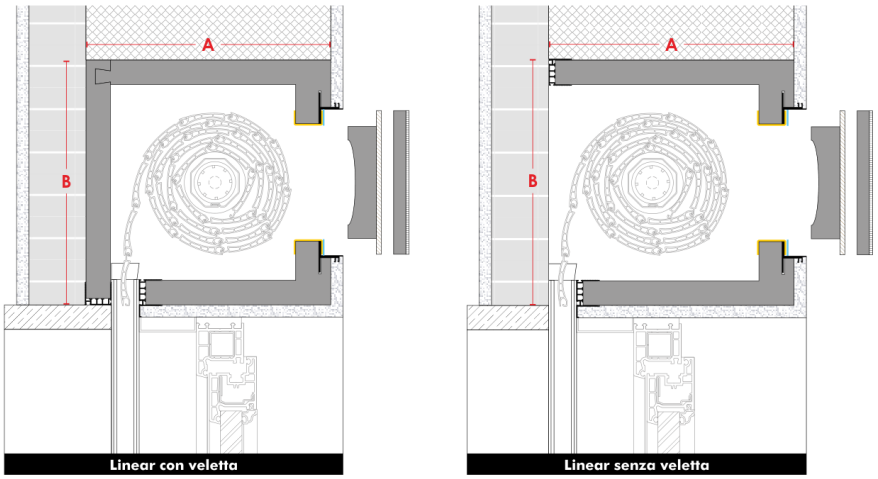



Certificazione


Il calcolo è stato eseguito secondo le prescrizioni della norma EN ISO 10077-2:2017 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai".

Nota bene

1. Il valore di trasmittanza termica "Usb" dipende dalla composizione della veletta in muratura sul lato esterno del cassonetto. Per i calcoli riportati nel presente documento è stata considerata una veletta composta da: strato di laterizio, massa volumica 1800 kg/m³, per un'altezza di 302 mm; intonaco esterno, spessore 15 mm e conduttività termica 0,8 W/(m · K);

2. Il valore di trasmittanza termica "Usb" non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta all'interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto, considerato adiabatico ai fini del calcolo;

3. Il valore di trasmittanza termica "Usb" è influenzato dalla dimensione e dalla posizione del telaio sottostante che, come previsto al paragrafo 6.3.5 della norma EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico. Pertanto il valore sotto riportato è valido per la dimensione e per la posizione del telaio che sono state indicate dal cliente nei disegni tecnici.

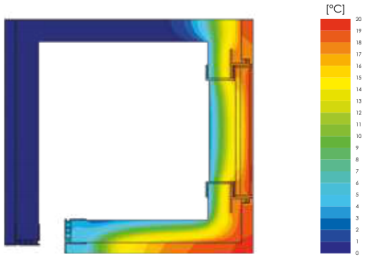

Isoterme del modello Linear 30x30.

Denominazione del cassonetto	Altezza del cassonetto b_{sb}: mm	Trasmittanza termica U_{sb}: [w/(m² · k)]	
Cassonetto Linear 30x30	300	1,17	1,2
Cassonetto Linear 30x30 no veletta	300	1,04	1,0
			arrotondamento

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

02. Cassonetti


RESTAURO LIGHT



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Rivestimento di finitura:	Forex 3 mm
Tappo di finitura:	EPS 17 mm + Forex 3 mm
Tappo di coibentazione:	EPS 35 mm + OSB 6 mm
Battuta dell'ispezione:	PVC + nastro airstop
Battuta d'appoggio alla muratura:	PVC + nastro airstop
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima:	2,50 ml

Colori disponibili



Bianco verniciabile · Renolit chiaro · Renolit scuro · Personalizzato

N.B. I cassonetti con effetto legno e stampe personalizzate non potranno essere realizzati oltre i **2,0 ml** di lunghezza.

Descrizione

Lo speciale cassonetto Restauro LIGHT è la versione migliorata della serie dei cassonetti Restauro, ideale per la sostituzione dei cassonetti tradizionali in legno. La sua caratteristica distintiva è di fornire maggiori prestazioni di isolamento termico a costi ridotti.

Il cassonetto Restauro LIGHT è completamente rivestito da un leggero strato di Forex che ne aumenta le qualità isolanti donando al prodotto una finitura semiopaca e uniforme. Al suo stato di fabbrica il cassonetto non necessità di alcun pretrattamento, pertanto può essere installato conservando il suo aspetto originario o di dipingerlo con idropittura per pareti come l'interno dell'appartamento. Sulla battuta di appoggio alla muratura è applicato del nastro airstop per una migliore tenuta all'aria.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo

Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.


	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASSONETTI	07A.B03.02	Cassonetto Restauro Light	35x35 cm	1,30 ml	200,00 €/ml
	07A.B03.03	Cassonetto Restauro Light - stampato Renolit chiaro	35x35 cm	1,30 ml	280,00 €/ml
	07A.B03.04	Cassonetto Restauro Light - stampato Renolit scuro	35x35 cm	1,30 ml	280,00 €/ml
	07A.B90.48	Optional Restauro Light - stampa personalizzata	35x35 cm	1,30 ml	€/pz.


18

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Restauro Light

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

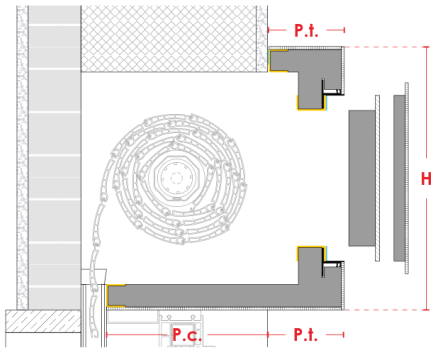



Migliori prestazioni
La continua sperimentazione di nuovi materiali ha consentito l'incremento delle prestazioni di isolamento termico, impermeabilità e resistenza del cassonetto.

Risparmio economico
Il Restauro Light è stato progettato per fornire prestazioni migliori a costi ridotti, ideale per lavori di cospicui lotti di produzione.

Ecologico
Rispetto ai cassonetti restauro Modular e Linear la lavorazione del Restauro Light produce meno sfridi di lavorazione ed è realizzato con materiali riciclabili e dal basso impatto ambientale.

Leggero
Rispetto alle sue versioni precedenti il Restauro Light consente una migliore trasportabilità e praticità di installazione.

Resistente
Il Restauro Light è realizzato con materiali dalle ottime proprietà: impermeabilità, anticondensa, antimuffa, resistenza chimica e alla putrefazione.


Pronto alla tinteggiatura
Il Restauro Light non necessita di alcun pretrattamento di superficie, il suo materiale di rivestimento lo rende già idoneo all'installazione e alla tinteggiatura finale.

Certificazione

Il calcolo è stato svolto mediante un programma numerico agli elementi finiti conforme alla norma UNI EN ISO 10077-2, con una discretizzazione pari a 156870 punti.

Nota bene

1. Il valore di trasmittanza termica "Usb" dipende dalla composizione della veletta in muratura sul lato esterno del cassonetto, con le caratteristiche riportate nel presente documento;
2. Il valore di trasmittanza termica "Usb" non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta all'interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto, considerato adiabatico ai fini del calcolo;
3. Il valore di trasmittanza termica "Usb" è influenzato dalla dimensione e dalla posizione del telaio sottostante che, come previsto al paragrafo 6.3.5 della norma UNI EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico. Pertanto il valore sopra riportato è valido per la dimensione e per la posizione del telaio che sono state indicate dal cliente nei disegni tecnici.

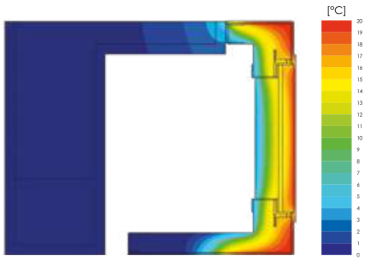

Isoterme del modello Restauro Light.

Denominazione del cassonetto	Altezza del cassonetto b_{sb}: mm	Trasmittanza termica U_{sb}: [w/(m² · k)]	
Cass. Restauro Light	350	0,862	0,86
			arrotondamento

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

RESTAURO



Caratteristiche tecniche	
EPS grafitato:	30 kg/mc
Doppio tappo - versione MODULAR	
- Tappo di finitura:	MDF idrofobo 12 mm
- Tappo di coibentazione:	EPS 35 mm + OSB 6 mm
Doppio tappo - versione LINEAR	
- Tappo di finitura:	EPS 15 mm + fibrocemento 4 mm
- Tappo di coibentazione:	EPS 35 mm + OSB 6 mm
Battuta dell'ispezione:	PVC + nastro airstop
Battuta d'appoggio alla muratura:	PVC + nastro airstop
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,80 ml

Descrizione

Il cassonetto Restauro è la soluzione ideale per la sostituzione dei cassonetti tradizionali in legno, fornendo ottime prestazioni di isolamento termo-acustico e garantendo l'aumento del comfort abitativo.

Il cassonetto Restauro può essere realizzato sia in versione Modular che in versione Linear. È completamente rivestito e rifinito, pronto per essere stuccato e dipinto come l'interno dell'appartamento. Sulla battuta di appoggio alla muratura è applicato del nastro airstop per una migliore tenuta all'aria.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo


Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.

CASSONETTI	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
	07A.B03.00	Cassonetto Restauro Linear	35x35 cm	1,30 ml	320,00 €/ml
	07A.B03.01	Cassonetto Restauro Modular	35x35 cm	1,30 ml	270,00 €/ml
	07A.B03.20	Cassonetto Restauro Modular MAXI	35x40 cm	1,30 ml	308,00 €/ml

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Restauro

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

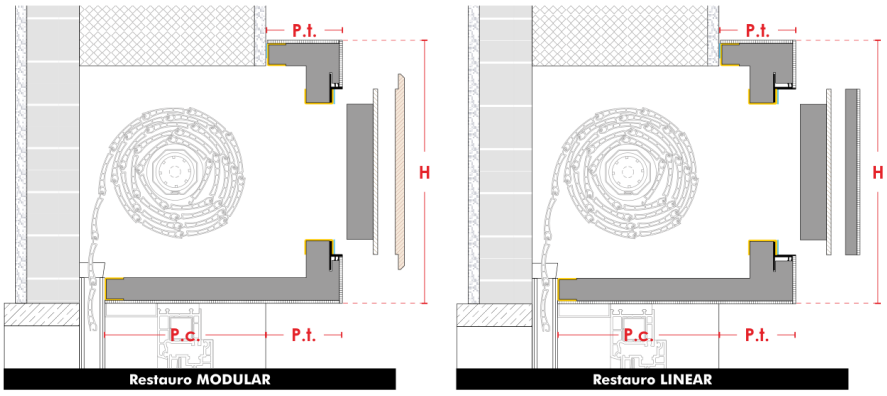




Certificazione

Il calcolo è stato eseguito secondo le prescrizioni della norma EN ISO 10077-2:2017 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai".

Nota bene

1. Il valore di trasmittanza termica "Usb" dipende dalla composizione della veletta in muratura sul lato esterno del cassonetto. Per i calcoli riportati nel presente documento è stata considerata una veletta composta da:
   - intonaco interno di spessore 15 mm e conduttività termica 0,8 W/(m · K);
   - muratura composta da un architrave in calcestruzzo armato di sezione 120 mm × 100 mm sovrastato da laterizio di massa volumica 1800 kg/m³ per la restante altezza della sezione;
   - intonaco esterno, spessore 15 mm e conduttività termica 0,8 W/(m · K);
2. Il valore di trasmittanza termica "Usb" non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta all'interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto;
3. Il valore di trasmittanza termica "Usb" è influenzato dalla dimensione e dalla posizione del telaio sottostante che, come previsto al paragrafo 6.3.5 della norma EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico. Pertanto il valore sotto riportato è valido per la dimensione e per la posizione del telaio che sono state indicate dal cliente nei disegni tecnici.

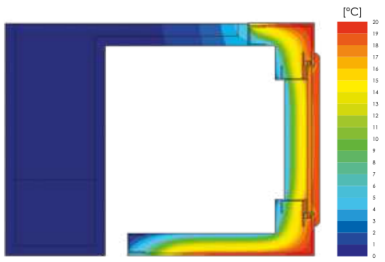

Isoterme del modello Modular 35x35

Denominazione del cassonetto	Altezza del cassonetto b_{sb}: mm	Trasmittanza termica U_{sb}: [w/(m² · k)]	
Cassonetto Restauro Linear 35	350	1,16	1,2
Cassonetto Restauro Modular 35	350	1,19	1,2
Cassonetto Restauro Modular MAXI	400	1,00	1,0
			arrotondamento

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TUNNEL



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Celino da 20,5 cm:	legno nobilitato 14 mm
Celino da 25,5 cm:	legno nobilitato 14 mm
Guida celino:	PVC bianco
Barra maniglia + spazzolino antivento:	PVC bianco
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,80 ml
Lunghezza minima:	0,45 ml

Movimentazione

Puleggia con guida cinghia in PVC bianco e spazzolino antivento
Microlift (rivestimento inferiore in fibrocemento obbligatorio)
Predisposizione motore
Motore tubolare

N.B. I cassonetti inferiori ai 60 cm di lunghezza avranno come motore standard il modello Super Short (cod. **00Z.A09.00**).

Descrizione

Il Tunnel è un innovativo cassonetto a pre-murare ad ispezione dal basso, totalmente personalizzabile ad ogni esigenza. Adattabile a qualsiasi muratura, la sua anima in polistirene espanso sinterizzato (EPS) - trattato con premix in cemento.

L'ispezione dal basso è costituita da un celino in legno nobilitato bianco completo di guide e barra maniglia in PVC bianco con spazzolino antivento. È disponibile la chiusura celino.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo


Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.

	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASSONETTI	07A.B00.01	Cassonetto Tunnel	30x30 cm	1,30 ml	56,00 €/ml
	07A.B00.02	Cassonetto Tunnel	35x30 cm	1,30 ml	65,00 €/ml
	07A.B00.03	Cassonetto Tunnel NO VELETTA	30x30 cm	1,30 ml	56,00 €/ml
	07A.B00.04	Cassonetto Tunnel NO VELETTA	35x30 cm	1,30 ml	65,00 €/ml
	Codice	**Descrizione**		**Min. fatturabile**	**€/u.m.**
ACCESSORI	07A.B90.00	Montaggio accessori non standard (movimentazione a cinghia)		-	11,00 €/pz.
	07A.B90.01	Predisposizione per montaggio motore		-	6,00 €/pz.
	07A.B90.03	Montaggio accessori rinforzati		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B90.50	Fianchetto centrale per cassonetto doppio		-	35,00 €/pz.
	07A.B00.32	Celino da 1,4 x 20,5 (barra maniglia in PVC inclusa)		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B00.33	Celino da 1,4 x 25,5 (barra maniglia in PVC inclusa)		1,30 ml	13,50 €/ml
		N.B. Il celino sopraindicato non è incluso nel costo del cassonetto.			

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Linear

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

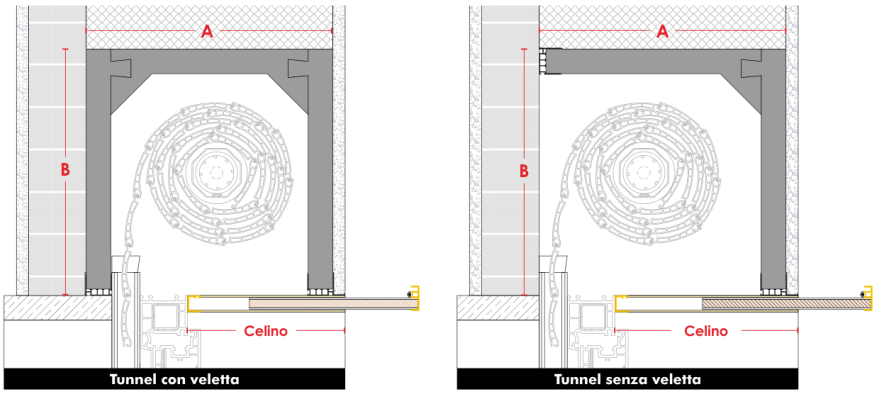




Certificazione

Il calcolo è stato eseguito secondo le prescrizioni della norma EN ISO 10077-2:2017 del luglio 2017 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai".

Nota bene

1. Il valore di trasmittanza termica "Usb" dipende dalla composizione della veletta in muratura sul lato esterno del cassonetto. Per i calcoli riportati nel presente documento è stata considerata una veletta composta da:
   - intonaco interno di spessore 15 mm e conduttività termica 0,8 W/(m · K);
   - muratura composta da un architrave in calcestruzzo armato di sezione 120 mm × 100 mm sovrastato da laterizio di massa volumica 1800 kg/m³ per la restante altezza della sezione;
   - intonaco esterno, spessore 15 mm e conduttività termica 0,8 W/(m · K);
2. Il valore di trasmittanza termica "Usb" non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta all'interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto;
3. Il valore di trasmittanza termica "Usb" è influenzato dalla dimensione e dalla posizione del telaio sottostante che, come previsto al paragrafo 6.3.5 della norma EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico. Pertanto il valore sotto riportato è valido per la dimensione e per la posizione del telaio che sono state indicate dal cliente nei disegni tecnici.

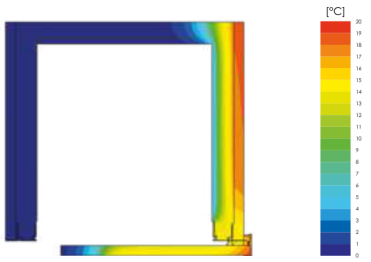

Isoterme del modello Tunnel 30x30

Denominazione del cassonetto	Altezza del cassonetto b_{sb}: mm	Trasmittanza termica U_{sb}: [w/(m² · k)]	
Cassonetto Tunnel 30x30	321	2,15	2,2
Cassonetto Tunnel 35x30	321	2,46	2,5
Cassonetto Tunnel 30x30 NO VELETTA	321	2,82	2,8
			arrotondamento

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

02. Cassonetti

TAMPONE



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Celino pannello sandwich:	PVC espanso bianco 14 mm
Guida celino + spazzolino antivento:	PVC bianco
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,80 ml
Lunghezza minima:	0,45 ml

Movimentazione

Puleggia con guida cinghia in PVC bianco e spazzolino antivento
Microlift (rivestimento inferiore in fibrocemento obbligatorio)
Predisposizione motore
Motore tubolare

N.B. I cassonetti inferiori ai 60 cm di lunghezza avranno come motore standard il modello Super Short (cod. **00Z.A09.00**).

Descrizione

Il Tampone è un innovativo cassonetto a pre-murare ad ispezione dal basso totalmente personalizzabile ad ogni esigenza. Adattabile a qualsiasi muratura, la sua anima in polistirene espanso sinterizzato (EPS) - trattato con premix in cemento - garantisce ottime prestazioni di isolamento termo-acustico.

Il Tampone è un sistema con ispezione esterna all'abitazione costituita da un celino in PVC bianco fissato al cassonetto da un profilo di lamiera zincata e due squadrette laterali. Il sistema richiede l'installazione dell'infisso a filo con il muro interno.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo

Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.

	Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
CASS.	07A.B00.18	Cassonetto Tampone	30x30 cm	1,30 ml	78,00 €/ml
	07A.B00.19	Cassonetto Tampone NO VELETTA	30x30 cm	1,30 ml	70,00 €/ml
	Codice	**Descrizione**		**Min. fatturabile**	**€/u.m.**
ACCESSORI	07A.B90.00	Montaggio accessori non standard (movimentazione a cinghia)		-	11,00 €/pz.
	07A.B90.01	Predisposizione per montaggio motore		-	6,00 €/pz.
	07A.B90.03	Montaggio accessori rinforzati		1,30 ml	12,00 €/ml
	07A.B90.50	Fianchetto centrale per cassonetto doppio		-	35,00 €/pz.
	07A.B00.26	Celino sandwich bianco misura		1,30 ml	19,00 €/ml
		N.B. Il celino sopraindicato non è incluso nel costo del cassonetto.			

24

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tampone

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

02. Cassonetti

SQUARE



Caratteristiche tecniche

EPS grafitato:	30 kg/mc
Fianchetti:	multistrato fenolico 18 mm
Profili portaintonaco:	alluminio estruso
Lunghezza massima consigliata:	2,80 ml

Movimentazione

Predisposizione motore
Motore tubolare

Descrizione

Il cassonetto Square per frangisole è un cassonetto a pre-murare realizzato su misura alla muratura e alle caratteristiche tecniche della tipologia di frangisole selezionata. È possibile abbinare al sistema un controtelaio dedicato che migliora le finiture minimali del cassonetto e valorizza il design moderno del frangisole applicato.

Per la realizzazione del cassonetto Square mettiamo a disposizione ai nostri clienti due opzioni: richiedere un preventivo comprensivo dei costi del frangisole; progettazione del cassonetto sulle caratteristiche del frangisole fornite dal cliente.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati a misura standard. Per effettuare un ordine è necessario compilare l'apposito modulo reperibile dall'area download del nostro sito web e inviarlo all'indirizzo

Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo specificando le variazioni sul modulo d'ordine. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare i nostri cataloghi e altra documentazione dall'area download del nostro sito web.

Codice	Descrizione	A x B	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.B00.28	Cassonetto Square	30x35 cm	1,30 ml	140,00 €/ml


26


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

02. Cassonetti

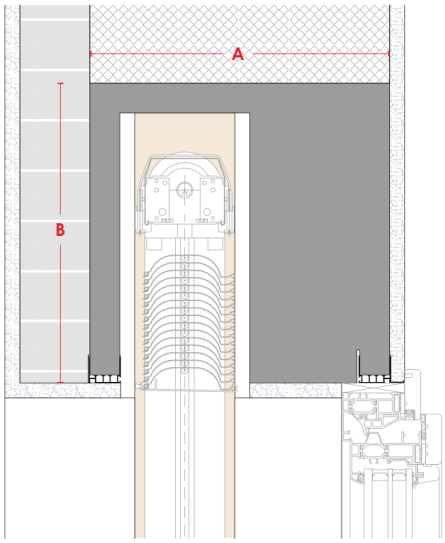

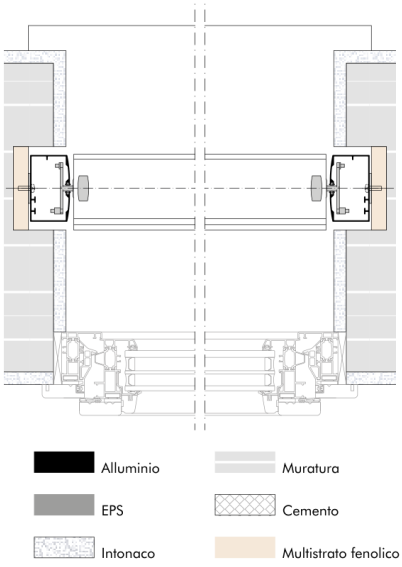

N.B. Per informazioni riguardo ai modelli di frangisole commercializzati vi invitiamo a scriverci all'indirizzo



27

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tampone

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

RILIEVO MISURE

Guida al rilievo misure

Questa fase è propedeutica alla corretta compilazione del modulo d'ordine (consultare l'area download del sito) per cui raccomandiamo di fare maggiore attenzione onde evitare eventuali inesattezze nei dati utili alla realizzazione del prodotto.

Per iniziare si esegue il rilievo della muratura:

1. misurare lunghezza (**L**), altezza (**B**) e profondità (**A**) dello squarcio dove verrà alloggiato il cassonetto;
2. sottrarre alla misura della lunghezza 1 cm per lato (2 cm totali);
3. sottrarre alla misura dell'altezza 1 cm.

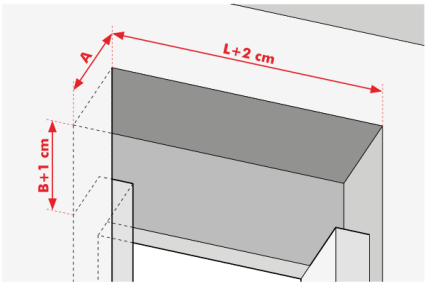


Figura 1.

Le tre misure così ottenute (figura 1) corrispondono ai primi tre campi compilabili nell'area Misure Cassonetto presente sul modulo d'ordine (consultare cap. 6.0). Da notare che le misure **A** e **B** sono da intendere escluse di portaintonaco, quindi considerare profondità e altezza finite intonaco e sottrarre l'aletta portaintonaco (1,5 cm) per ogni lato in cui è presente (figure 3a - 4a). Nel caso venga richiesta l'installazione di un rivestimento sul cassonetto, le misure **A** e **B** verranno intese come misura finita.

Maggiorazioni e ingombri minimi

In questo paragrafo forniamo le misure minime costruttive al fine di garantire il corretto alloggio e la movimentazione dell'avvolgibile all'interno del suo vano cassonetto, tali misure sono riportate nella tabella Misure standard cassonetti.

La lunghezza L del cassonetto ad ispezione frontale e tampone necessita di una maggiorazione minima di 10 cm per lato (20 cm totali) misurati dalla Luce guide (Figura 2), mentre per il cassonetto modello Tunnel la maggiorazione minima sarà 7,5 cm per lato (15 cm totali). Tale maggiorazione è valida per tutte le guide per avvolgibili con movimentazione a motore.

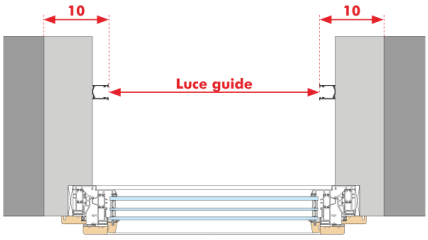


Figura 2.

Nel caso si scelga di installare delle guide fornite da altri produttori o un sistema di movimentazione non motorizzato vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico

L'avvolgimento standard della tapparella è determinato dalle dimensioni del cassonetto:

- per i modelli 30x30 **classici**: Ø 24 cm
- per i modelli 30x30 **no veletta**: Ø 24 cm

ATTENZIONE

Con il seguente manuale la s.r.l. fornisce una guida valida per il rilievo misure dei propri prodotti e non si assume la responsabilità sulle misure rilevate e comunicate da personale estraneo all'azienda.
Le misure indicate nella tabella Misure standard cassonetti corrispondono ai nostri standard di produzione, qualora risultassero dati mancanti sul modulo d'ordine inviato dal cliente verranno intesi come misure standard e i cassonetti verranno prodotti con tali caratteristiche (vedere tabella Misure standard cassonetti).
In caso di dubbi su modelli e misure fuori standard vi invitiamo a contattate il nostro ufficio tecnico.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

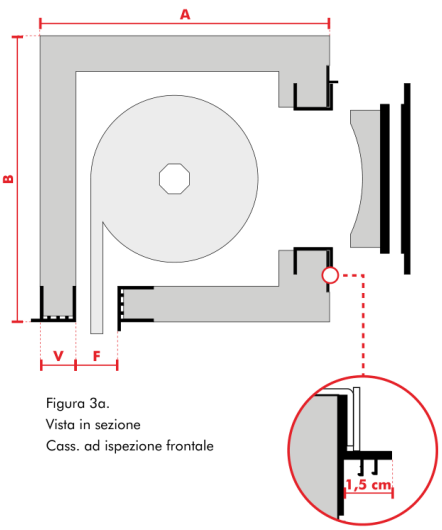


Figura 3a.
Vista in sezione
Cass. ad ispezione frontale

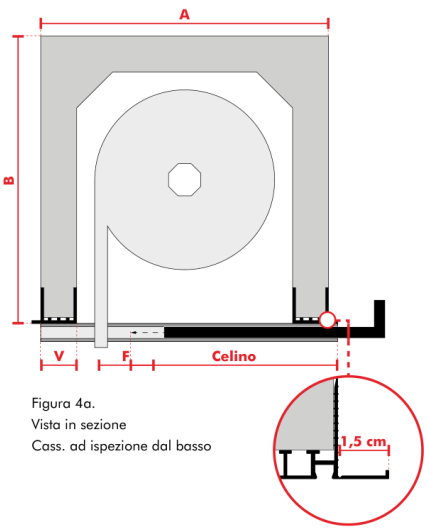


Figura 4a.
Vista in sezione
Cass. ad ispezione dal basso



Figura 3b. Vista frontale

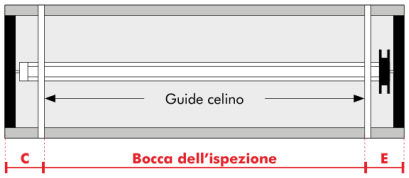


Figura 4b. Vista inferiore

Maggiorazioni minime in base alla tipologia di movimentazione utilizzata (misure C - E)				
Sistema	Ispezione frontale		Ispezione dal basso	
	Lato manovra (cm)	Lato calotta (cm)	Lato manovra (cm)	Lato calotta (cm)
Cinghia	15	5	10	2,5
Argano	15	5	10	2,5
Motore	5	5	2,5	2,5

Misure standard cassonetti		
Quota	Descrizione	Standard (cm)
A	Profondità del cassonetto (escluso portaintonaco)	30
B	Altezza del cassonetto (escluso portaintonaco)	30
C	Lato ispezione SX (vista interna)	5 (isp. frontale) - 2,5 (isp. dal basso)
E	Lato ispezione DX (vista interna)	5 (isp. frontale) - 2,5 (isp. dal basso)
F	Larghezza foro per guide avvolgibile	3,4
V	Spessore della veletta esterna	3
L	Lunghezza totale del cassonetto	fornita dal cliente
Bocca dell'ispezione	Foro per l'installazione dell'avvolgibile	L - (C + E)
Celino	Profondità celino	20,5 - 25,5


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Personalizzazioni


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

PERSONALIZZAZIONI

Maggiorazioni fuori standard




07A.B00.29 35,00 €/ml
Maggiorazione lamiera per ristrutturazione




07A.B90.45 23,00 €/ml
Rivestimento fibrocemento superiore

07A.B90.46 35,00 €/ml
Rivestimento fibrocemento frontale


07A.B90.47 23,00 €/ml
Rivestimento fibrocemento inferiore



07A.B90.39 35,00 €/cp.
Fianchetti rifiniti in fibrocemento




07A.C00.86 92,00 €/pz.
Cassonetto angolare



Max 5 cm per variazione
Applicabile su tutti i cassonetti


07A.B90.20 11,50 €/ml
Variazione 1 misura standard

07A.B90.21 22,80 €/ml
Variazione 2 misure standard




Applicabile su tutti i cassonetti

07A.B90.30 €/ml
Maggiorazione veletta




07A.B90.31 16,00 €/ml
Rivestimento sottoveletta con fibrocemento e portaintonaco

Accessori fuori standard




07A.C00.81 30,00 €/pz.
Assemblaggio cassonetto su telaio




Barramaniglia inclusa

07A.B00.32 12,00 €/ml
Celino da 1,4 x 20,5

07A.B00.33 13,50 €/ml
Celino da 1,4 x 25,5



07A.B00.26 19,00 €/ml
Celino sandwich bianco




Su misura

07A.B00.37 6,90 €/ml
Chiusura celino in PVC


07A.B00.42 6,90 €/ml
Guida celino in PVC

07A.B00.36 7,50 €/ml
Barramaniglia celino in PVC



07A.B00.40 16,00 €/ml
Tappo di finitura ModularH - 21 cm (L max 280 cm)

07A.B00.39 20,00 €/ml
Tappo di finitura Linear H 17,4 cm (L max 250 cm)



07A.B00.41 12,00 €/ml
Tappo di coibentazione - H 17 cm (L max 250 cm)




Costo dell'accessorio non incluso

07A.B90.00 11,00 €/pz.
Montaggio accessori non standard




Costo dell'accessorio non incluso

07A.B90.01 6,00 €/pz.
Predisposizione per montaggio motore



07A.C00.82 40,00 €/pz.
Inserimento teli nel cassonetto

00Z.AZ0.00 Supporto a piastra 100 x 100 mm
00B.RU1.04 Rullo ottagonale 60 x 0,9 su misura
00B.CL1.01 Calotta telescopica in plastica con perno da Ø 12 mm
00B.SU0.69 Supporto cassonetto 100 x 100 per cuscinetto Ø 42 mm
00B.CU0.02 Cuscinetto Ø 42 mm boccola in acciaio



07A.B90.03 12,00 €/ml
Montaggio accessori rinforzati (il codice include gli accessori utili all'installazione del rullo maggiorato Ø 60)

ATTENZIONE Per tutti gli accessori venduti al metro lineare considerare la quantità **minima fatturabile di 1,30 ml**.


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Cassonetto ISPEZIONE FRONTALE

1. Cassonetto
2. Fianchetti
3. Zanche ad innesto
4. Portaintonaco
5. Supporto calotta
6. Calotta telescopica
7. Rullo ottagonale
8. Tappo di coibentazione
9. Tappo di finitura
10. Profili ispezione
11. Supporto motore
12. Motore

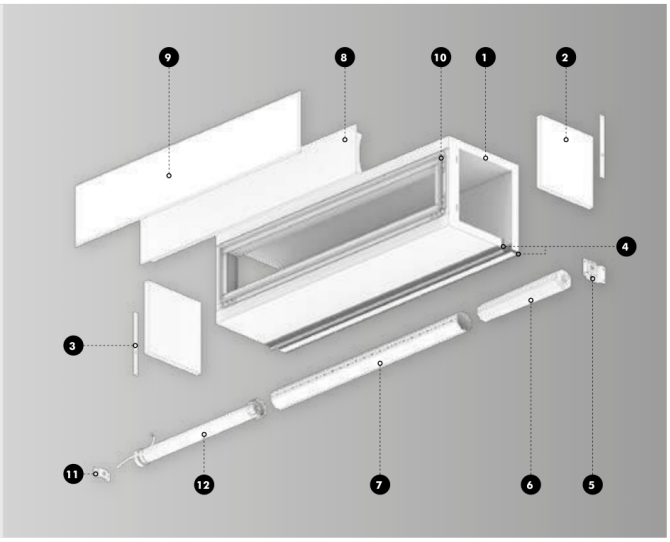

Cassonetto ISPEZIONE DAL BASSO

1. Cassonetto
2. Fianchetti
3. Zanche ad innesto
4. Portaintonaco
5. Supporto calotta
6. Calotta telescopica
7. Rullo ottagonale
8. Guide celino
9. Chiusura celino
10. Celino
11. Supporto motore
12. Motore
13. Barra maniglia

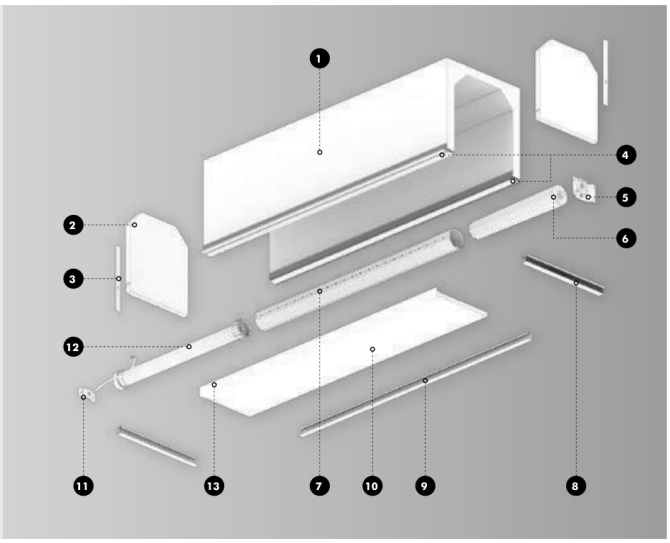

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

03

CONTROTELAI

Telai tecnici per avvolgibili e zanzariere

Tipo 01

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 01



CARATTERISTICHE

Compensato fenolico	18 mm
Incasso 45	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax MINI
- Climax MINI con veletta
- Climax Tunnel

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.54**
- Cod. **07A.C00.60**

Incasso 45

45 Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Descrizione

Controtelaio per infissi realizzato in multistrato fenolico da 18 mm e con una guida in alluminio per avvolgibili con predisposizione per zanzariera ad incasso, predisposizione che semplifica le operazioni di installazione e definisce un design moderno. Disponibile anche nella versione solo incasso zanzariera.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 01 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.01	TIPO 01 - telaio incasso 45 tapparella spalla	1,40 hl	38,00 €/hl
07A.C01.02	TIPO 01 - telaio incasso 45 zanzariera spalla	1,40 hl	34,00 €/hl

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

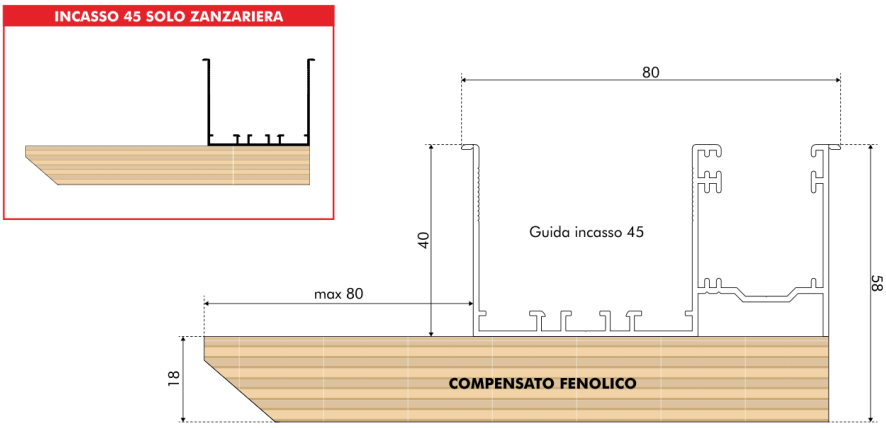

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

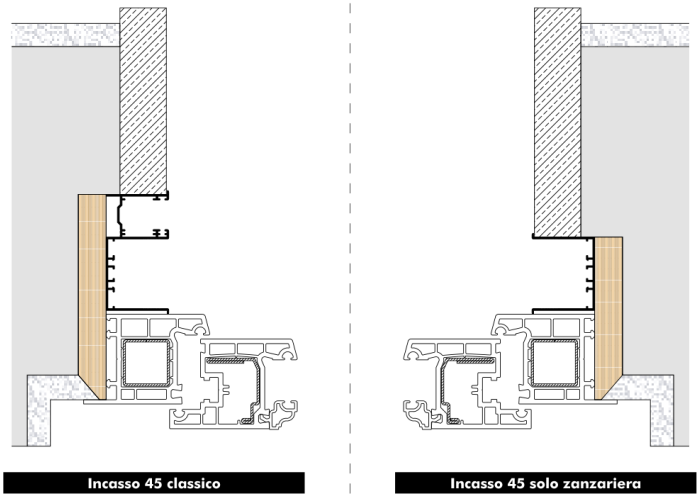

35

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 02

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 02



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Guida in alluminio	incasso 45

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax MINI
- Climax MINI con veletta
- Climax Tunnel

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.60**
- Cod. **07A.C00.56**

Incasso 45

45 Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Descrizione

Controtelaio per infissi realizzato in multistrato fenolico da 18 mm e con una guida in alluminio per avvolgibili con predisposizione per zanzariera ad incasso appoggiata su una base in EPS 30 Kg/mc. La predisposizione semplifica le operazioni di installazione e definisce un design moderno grazie al suo sistema ad incasso. Disponibile anche nella versione solo incasso zanzariera.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 02 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.03	TIPO 02 - telaio incasso 45 tapparella EPS spalla	1,40 hl	48,00 €/hl
07A.C01.04	TIPO 02 - telaio incasso 45 zanzariera EPS spalla	1,40 hl	44,00 €/hl

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

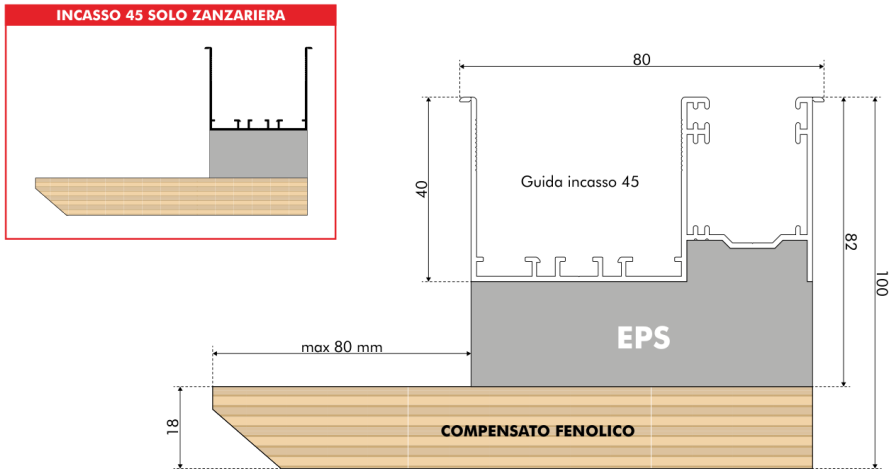

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

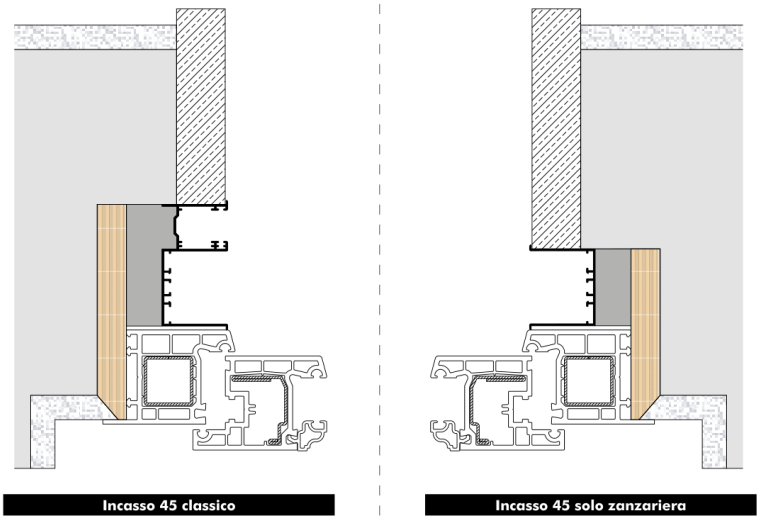

37

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 03

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 03



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

PREDISPOSIZIONE

Il controtelaio TIPO 03 offre una predisposizione compatibile con tutte le guide avvolgibili disponibili.

Descrizione

Controtelaio termico realizzato in EPS 30 Kg/mc con battuta per guide avvolgibili rivestita in fibrocemento e predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 03 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.05	TIPO 03	1,40 hl	35,00 €/hl


38

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

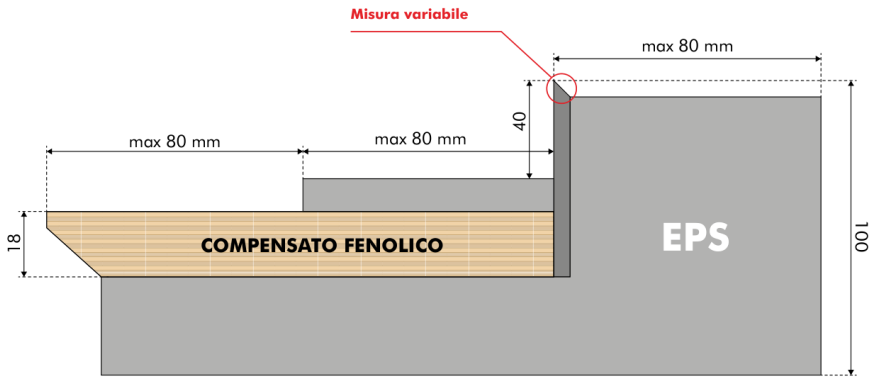

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

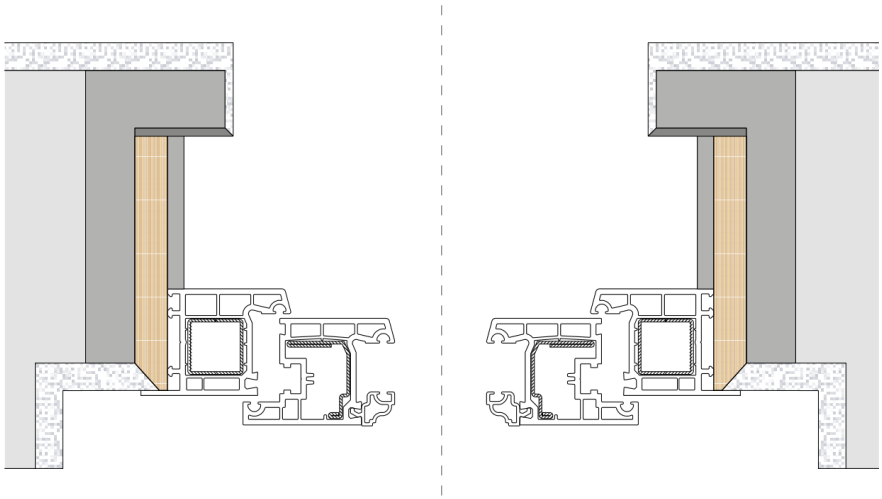

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 04

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 04 (telaio solo legno)



CARATTERISTICHE

Compensato fenolico 18 mm

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Tunnel

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.60**

Descrizione

Controtelaio per infissi composto da una spalla in multistrato fenolico con una smussatura rivolta verso l'interno dell'appartamento con funzione portaintonaco. A richiesta è possibile applicare sulla parte esterna un profilo di battuta in lamiera zincata, con o senza gocciolatoio.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 04 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.20	TIPO 04 - telaio solo legno spalla	1,40 hl	17,00 €/hl
07A.C00.70	Portaintonaco lamiera zincata - OPTIONAL	1,40 ml	18,00 €/ml


40


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Sezione del telaio

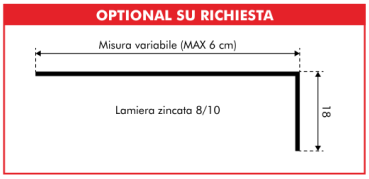

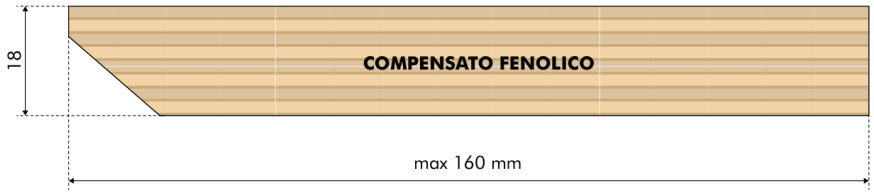

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

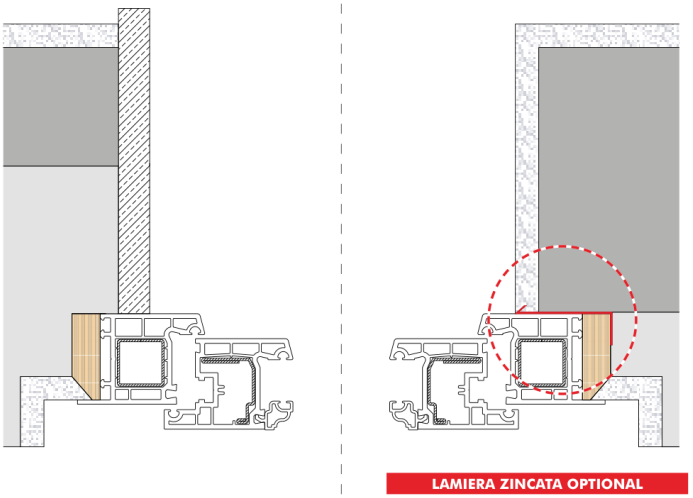

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 07

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 07



Fig. Sezione del telaio Tipo 07 MAXI.

CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Guida in alluminio	-
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Ispezione esterna
- Climax Ispezione interna

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

Guide per avvolgibili

Sezione: Avvolgibili
Capitolo: 08. Accessori

- Cod. **00B.GU8...**

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite e l'imbotto sono rivestiti in fibrocemento (pronti alla tinteggiatura) e sul lato esterno all'abitazione è presente un profilo in alluminio munito di rete portaintonaco che agevola la rasatura della facciata e previene la formazione di crepe. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno. Sul controtelaio viene installata una guida in alluminio per avvolgibili con spazzolino antivento e invito. Disponibile anche in **versione MAXI**.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 07 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.26	TIPO 07 - telaio guida EPS fibrocemento	1,40 hl	80,00 €/hl
07A.C01.60	TIPO 07 MAXI - telaio guida EPS fibrocemento	1,40 hl	85,00 €/hl


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 07

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Sezione del telaio

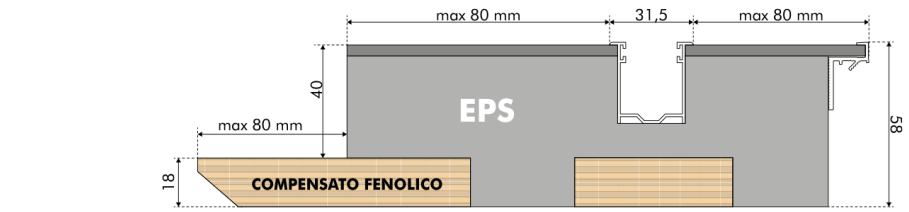

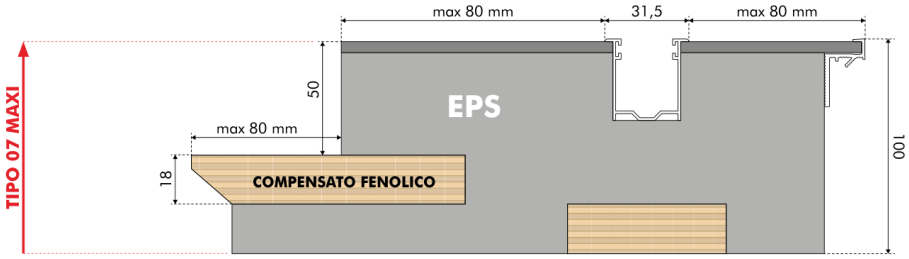


N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

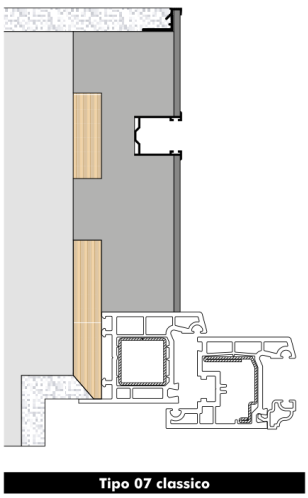

Tipo 07 classico

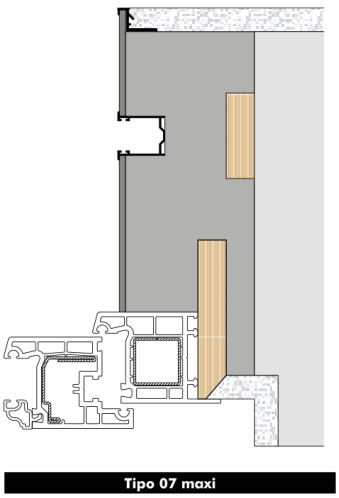

Tipo 07 maxi

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 08

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 08



Fig. Sezione del telaio Tipo 08 MAXI.

CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Guida in alluminio	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax MINI
- Climax MINI con veletta

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

Guide per avvolgibili

Sezione: Avvolgibili
Capitolo: 08. Accessori

- Cod. **00B.GU8...**

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. L'imbotto è rivestito in fibrocemento (pronto alla tinteggiatura). Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per installazione a filo muro interno. Sul controtelaio viene installata una guida in alluminio per avvolgibili con spazzolino antivento e invito. Disponibile anche in **versione MAXI**.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 08 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.28	TIPO 08 - telaio guida EPS fibrocemento	1,40 hl	65,00 €/hl
07A.C01.61	TIPO 08 MAXI - telaio guida EPS fibrocemento	1,40 hl	71,00 €/hl

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 08


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

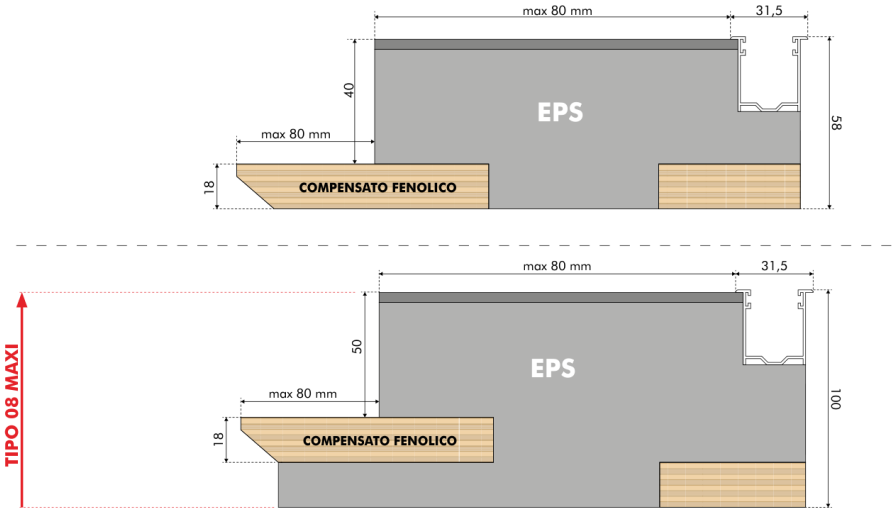

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

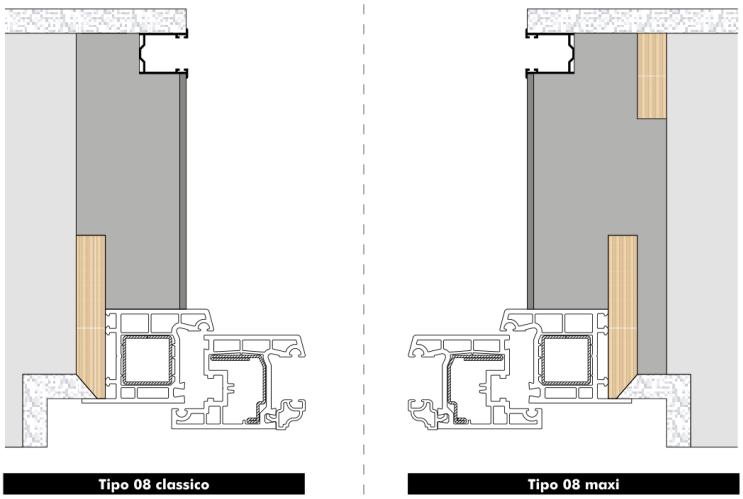

Tipo 08 classico

Tipo 08 maxi

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 09

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 09



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Preguida in lamiera	0,8 mm
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax a rasare - isp. esterna
- Climax a rasare - isp. interna

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

Incasso 45

Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Guide per avvolgibili

Sezione: Avvolgibili
Capitolo: 08. Accessori

- Cod. **00B.GU8...**

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite e l'imbotto sono realizzati in EPS grezzo, successivamente da rasare e rifinire. La preguida in lamiera zincata da 8/10 presenta una breve sporgenza che ha la funzione di portaintonaco. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno. La guida viene fornita separatamente.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 09 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.30	TIPO 09 - telaio preguida EPS no fibrocemento	1,40 hl	55,00 €/hl
00B.GU8...	Guida 30,2 x 31,5 x 30,2 - colore RAL	ml	7,20 €/ml
06K.K03...	Incasso 45 tapparella - colore RAL	1,50 ml	22,00 €/ml
06K.K05...	Incasso 45 zanzariera - colore RAL	1,50 ml	18,00 €/ml


46


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

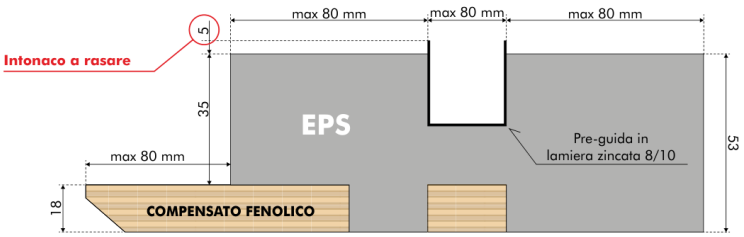


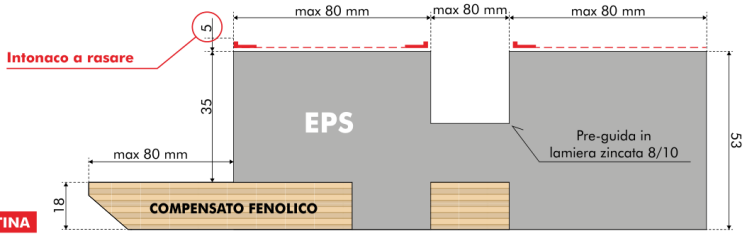

VERSIONE CON RETINA

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

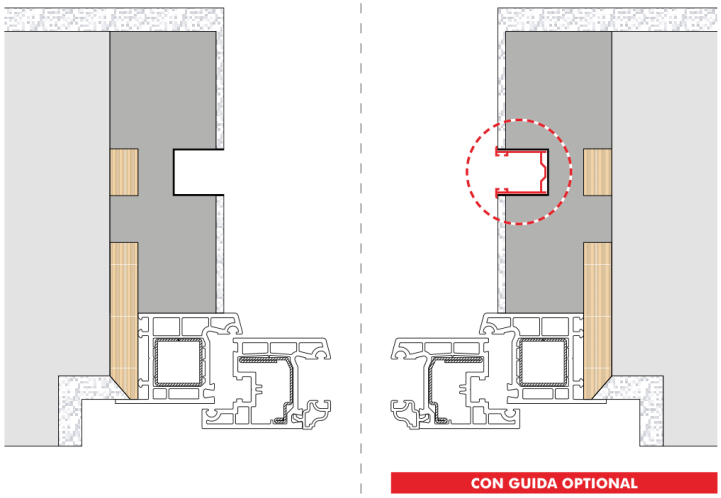

47

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 10

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 10



Fig. Sezione del telaio Tipo 10 MAXI.

CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Guida in alluminio	incasso 45

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax MINI
- Climax MINI con veletta

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.53**
- Cod. **07A.C00.55**

Incasso 45

45

Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc e predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. L'imbotto è rivestito in fibrocemento (pronto alla tinteggiatura). Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per installazione a filo muro interno. Sul controtelaio viene installata una guida in alluminio per avvolgibili fornita di spazzolino antivento e predisposizione per zanzariera ad incasso che semplifica l'installazione e definisce un design moderno. Disponibile anche nelle versioni **solo incasso zanzariera** e **versione MAXI**.
Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 10 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.32	TIPO 10 - telaio incasso 45 tapparella EPS fibrocemento	1,40 hl	74,00 €/hl
07A.C01.33	TIPO 10 - telaio incasso 45 zanzariera EPS fibrocemento	1,40 hl	70,00 €/hl
07A.C01.63	TIPO 10 MAX - telaio incasso 45 tapparella EPS fibrocemento	1,40 hl	80,00 €/hl
07A.C01.64	TIPO 10 MAX - telaio incasso 45 zanzariera EPS fibrocemento	1,40 hl	76,00 €/hl


48


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 10

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Sezione del telaio

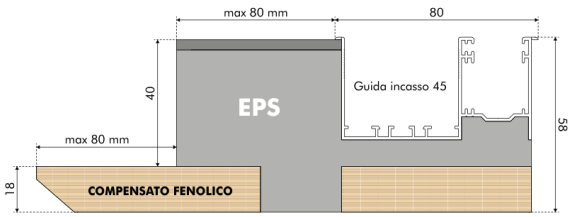

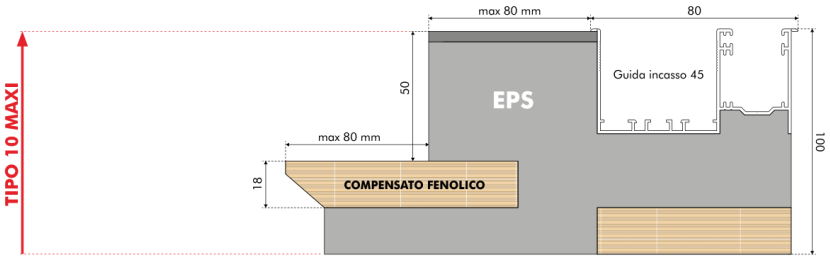

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

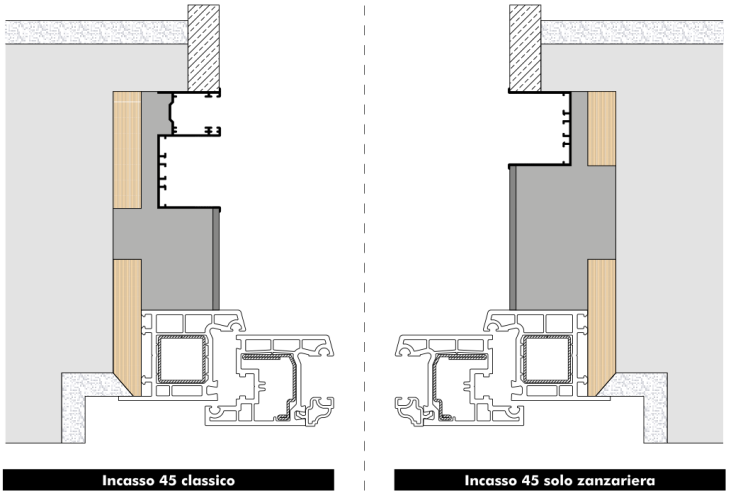

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 11

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 11



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Guida in alluminio	incasso 45
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Tipo 11

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod: **07A.C00.54**
- Cod: **07A.C00.60**

Incasso 45

45

Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite è rivestito in fibrocemento (pronto alla tinteggiatura) e sul lato esterno all'abitazione è presente un profilo in alluminio munito di rete portaintonaco che agevola la rasatura della facciata e previene la formazione di crepe nell'intonaco. Ideale anche per infissi installati in mezzeria, sul controtelaio viene installata una guida in alluminio per avvolgibili con spazzolino antivento e predisposizione per zanzariera ad incasso che semplifica le operazioni di installazione e garantisce un design moderno e minimale. Disponibile anche nella versione **solo incasso zanzariera**.
Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 11 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.34	TIPO 11 - telaio incasso 45 tapparella EPS fibrocemento	1,40 hl	76,00 €/hl
07A.C01.35	TIPO 11 - telaio incasso 45 zanzariera EPS fibrocemento	1,40 hl	72,00 €/hl


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Sezione del telaio

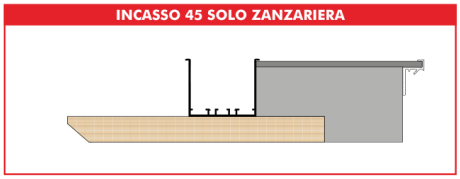

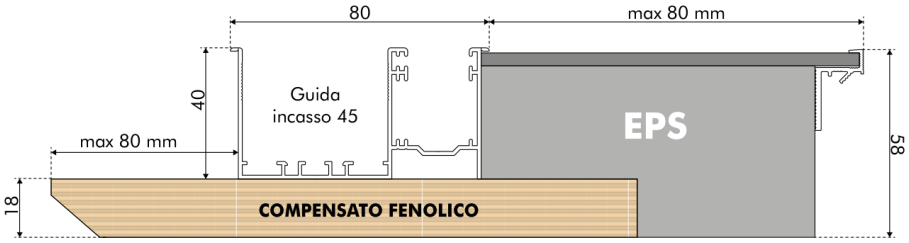

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

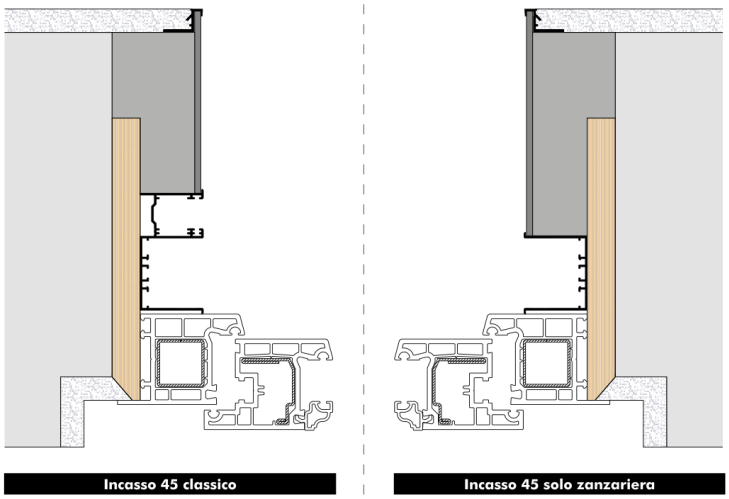

51

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 12

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 12



Fig. Sezione del telaio Tipo 12 MAXI.

CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Guida in alluminio	incasso 45
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax a rasare - isp. esterna
- Climax a rasare - isp. interna

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.53**
- Cod. **07A.C00.55**

Incasso 45

Sezione: Zanzariere
Capitolo: 11. Sistemi ad incasso

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite e l'imbotto sono rivestiti in fibrocemento (pronti alla tinteggiatura) e sul lato esterno all'abitazione è presente un profilo in alluminio munito di rete portaintonaco che agevola la rasatura della facciata e previene la formazione di crepe. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno. Sul controtelaio viene installata una guida in alluminio per avvolgibili con spazzolino antivento e predisposizione per zanzariera ad incasso che semplifica l'installazione e definisce un design moderno. Disponibile anche nelle versioni **solo incasso zanzariera** e **versione MAXI**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.36	TIPO 12 - telaio incasso 45 tapparella EPS fibrocemento	1,40 hl	96,00 €/hl
07A.C01.37	TIPO 12 - telaio incasso 45 zanzariera EPS fibrocemento	1,40 hl	88,00 €/hl
07A.C01.65	TIPO 12 MAXI - telaio incasso 45 tapparella EPS fibrocemento	1,40 hl	102,00 €/hl
07A.C01.66	TIPO 12 MAXI - telaio incasso 45 zanzariera EPS fibrocemento	1,40 hl	92,00 €/hl

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 12


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

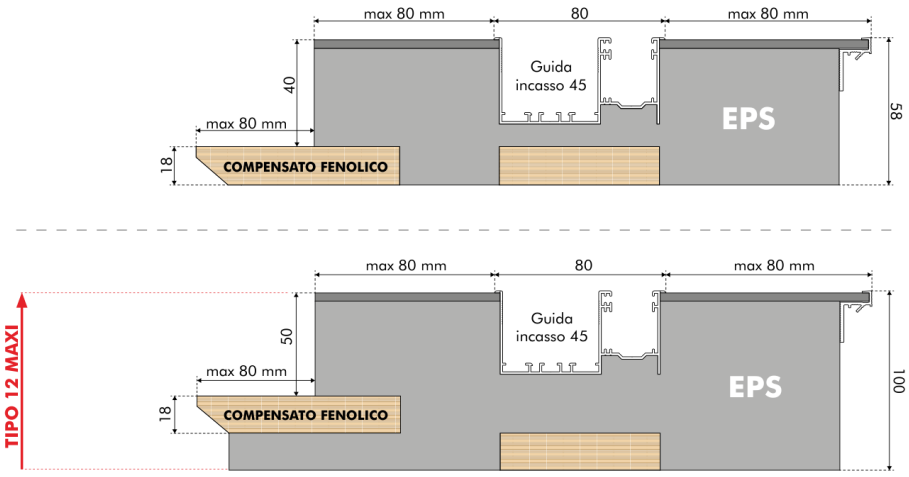

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

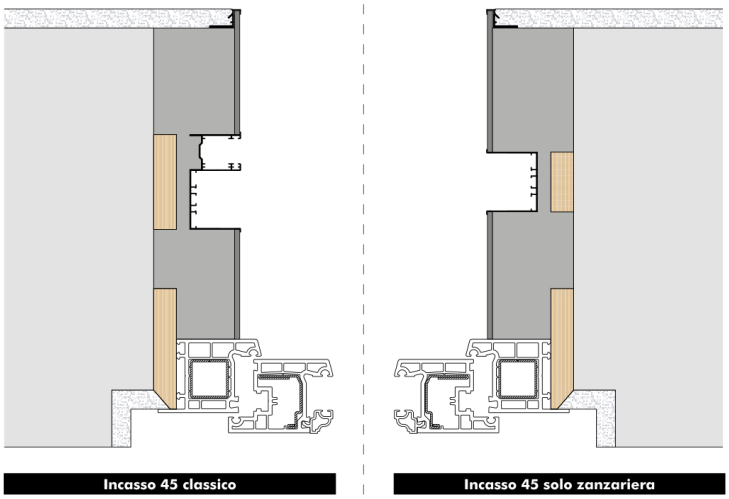

Incasso 45 classico

Incasso 45 solo zanzariera

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 13

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 13 FRANGISOLE



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Preguida in lamiera	0,8 mm

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Square

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

Per informazioni riguardo ai modelli di frangisole commercializzati vi invitiamo a scriverci all'indirizzo

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite e l'imbotto sono realizzati in EPS grezzo, successivamente da rasare e rifinire. La pre-guida in lamiera zincata da 8/10 funge come alloggio per l'installazione della guida per frangisole. Inoltre presenta una breve sporgenza che ha la funzione di portaintonaco.
Il Tipo 13 è ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 13 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web com

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.38	TIPO 13 - telaio frangisole EPS no fibrocemento	1,40 hl	54,00 €/hl


54

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

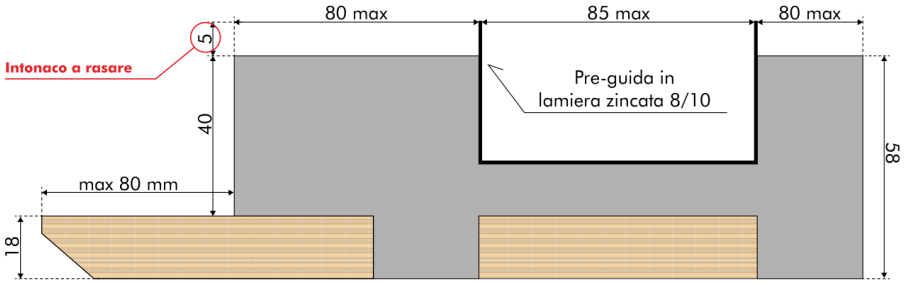

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

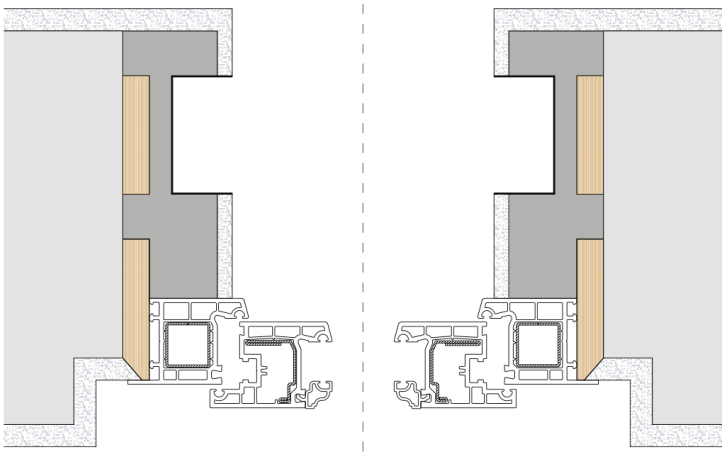

55

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tipo 14

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

TELAIO TIPO 14 FRANGISOLE



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Incavo per guide	-
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Square

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.55**

Per informazioni riguardo ai modelli di frangisole commercializzati vi invitiamo a scriverci all'indirizzo

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite e l'imbotto sono rivestiti in fibrocemento (pronti alla tinteggiatura) e sul lato esterno all'abitazione è presente un profilo in alluminio munito di rete portaintonaco che agevola la rasatura della facciata e previene la formazione di crepe. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno, sul controtelaio viene previsto il vano per l'installazione di guide per frangisole.

Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 14 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.40	TIPO 14 - telaio frangisole EPS fibrocemento	1,40 hl	72,00 €/hl


56

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

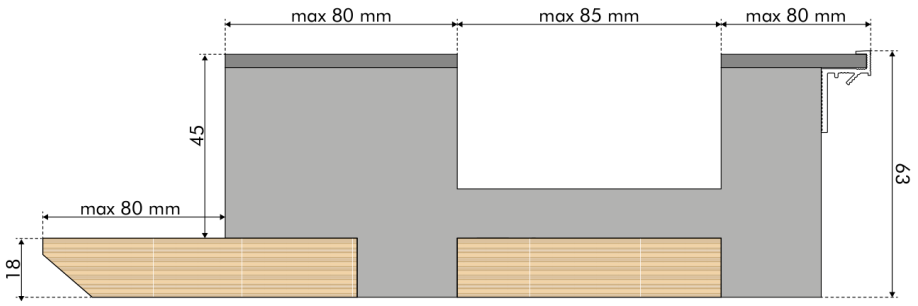

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

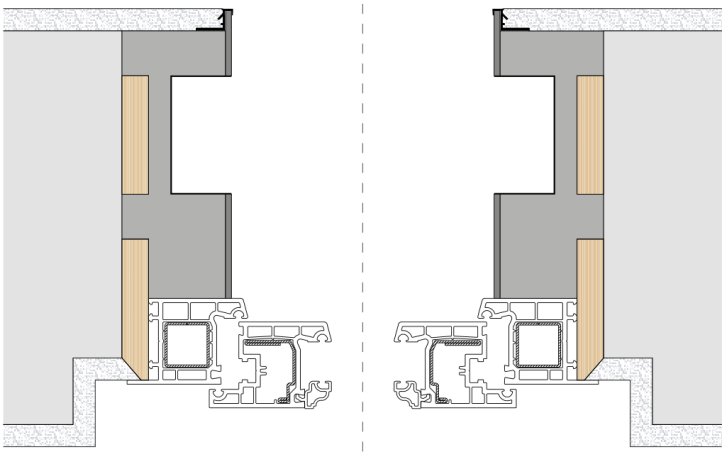

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Terzo Lato

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 15 PERSIANE



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Persiana

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.63**

OBBLIGATORIO

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso è persiana in multistrato fenolico da 18 mm. L'imbotto è rivestito in fibrocemento (pronto alla tinteggiatura). Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno, disponibile in versione con battuta per persiana da 40 mm e da 20 mm.
Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 15 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web

Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.42	TIPO 15 - telaio persiana EPS fibrocemento	1,40 hl	56,00 €/hl
07A.C00.63	Terzo lato TIPO 15 PERSIANE legno EPS fibrocemento	1,30 ml	56,00 €/ml


58


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Sezione del telaio

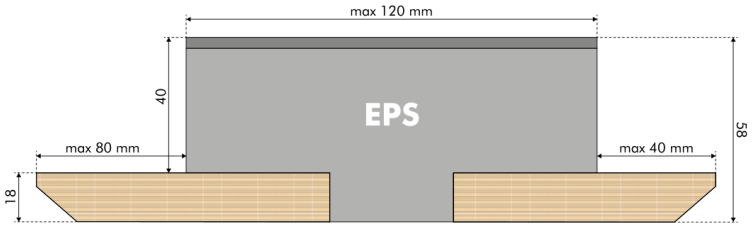

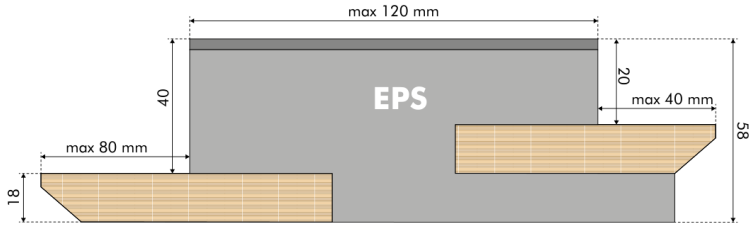

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

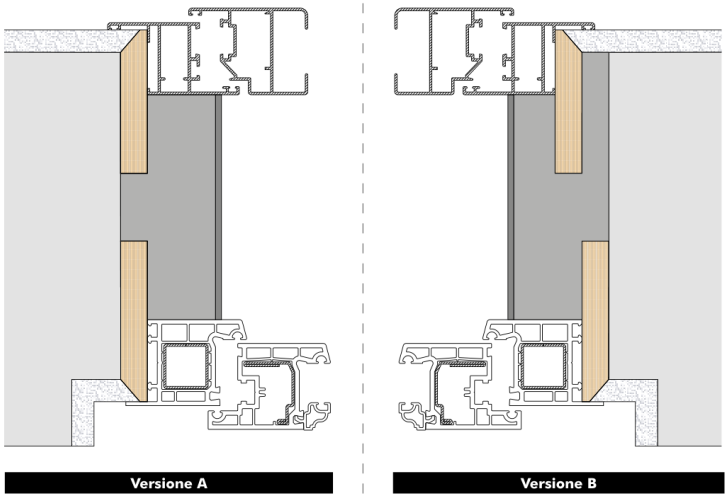

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Terzo Lato

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELAIO TIPO 16



CARATTERISTICHE

EPS grafitato	30 kg/mc
Compensato fenolico	18 mm
Fibrocemento	4 mm
Rete portaintonaco	-

COMPATIBILITÀ

Monoblocchi

- Climax Tipo 16

Terzi lati

Sezione: Sistemi coibentati
Capitolo: 04. Complementi

- Cod. **07A.C00.64**

OBBLIGATORIO

Descrizione

Controtelaio termico per infissi realizzato in EPS 30 kg/mc, predisposizione infisso in multistrato fenolico da 18 mm. Lo stipite è rivestito in fibrocemento (pronto alla tinteggiatura) e sul lato esterno all'abitazione è presente un profilo in alluminio munito di rete portaintonaco che agevola la rasatura della facciata e previene la formazione di crepe. Ideale sia per infissi installati in mezzeria che per l'installazione a filo muro interno. Per informazioni tecniche sui prodotti compatibili con il telaio Tipo 16 consultare i capitoli indicati nella tabella **Compatibilità**.

Attenzione

Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati con le **misure massime** indicate nell'illustrazione della pagina seguente. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo per e-mail al nostro indirizzo , specificando le caratteristiche desiderate.

Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare moduli editabili e altra documentazione dall'area download del nostro sito web


Codice	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C01.70	TIPO 16 - telaio EPS fibrocemento	1,40 hl	56,00 €/hl
07A.C00.64	Terzo lato TIPO 16 legno EPS fibrocemento portaintonaco	1,30 ml	56,00 €/ml

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezione del telaio

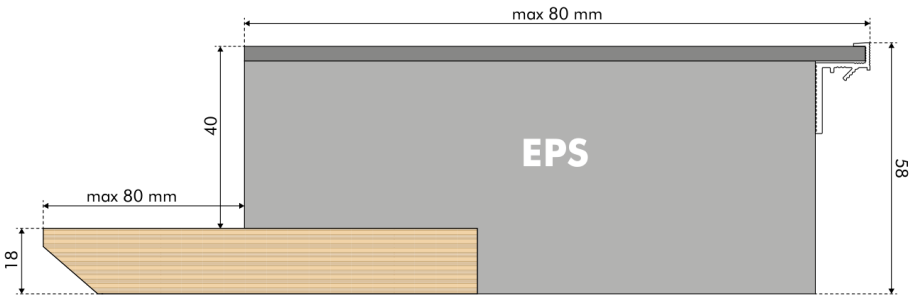

N.B. Alle misure che superano le quote indicate come **max** verranno applicate maggiorazioni di costi.

Messa in posa

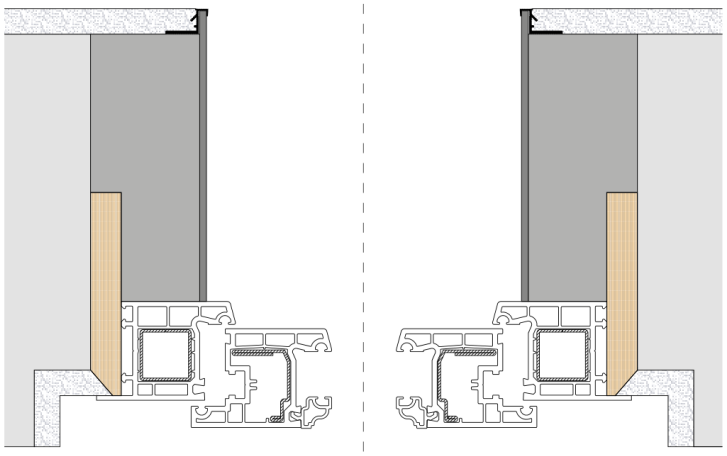

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.






Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

03. Controtelai

PERSONALIZZAZIONI

COSTI AGGIUNTIVI PER CONTROTELAI

 Lar. inferiore a 160 cm	 Lar. maggiore a 160 cm	 Finestra zoppa	 Min. fatturabile 1,30 ml
07A.C00.80 **32,00 €/pz.** Kit assemblaggio telaio a misura	**07A.C00.79** **64,00 €/pz.** Kit assemblaggio telaio a misura	**07A.C00.83** **28,00 €/pz.** Fissaggio telaio doppio	**07A.C00.76** **€/ml** Terzo lato personalizzato
			
07A.C00.84 **70,00 €/pz.** Assemblaggio telaio fuori squadro	**07A.C00.81** **30,00 €/pz.** Assemblaggio monoblocco		

62


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Terzo Lato

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Cassonetto ad ISPEZIONE FRONTALE

1. Cassonetto assemblato
2. Tappo
3. Zanche ad innesto
4. Staffa
5. Ispezione
6. Avvolgibile
7. Terzo lato
8. Telaio sx
9. Telaio dx
10. Distanziali
11. Squadro distaziali
12. Rete portaintonaco

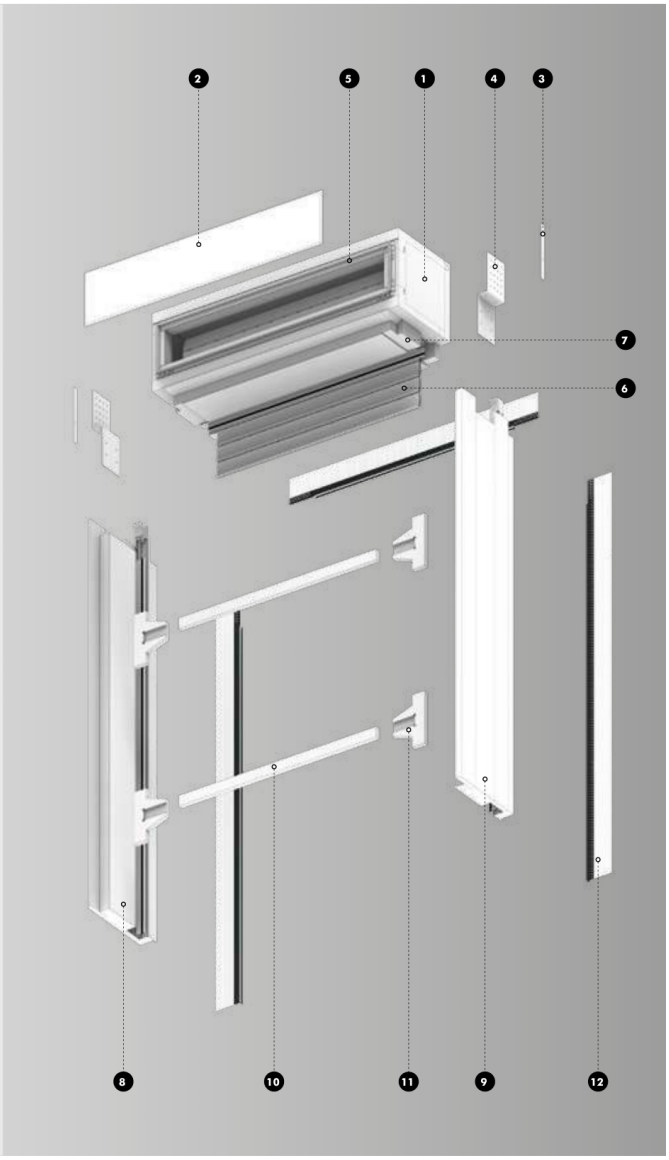

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

04

COMPLEMENTI


Terzo lato, quarto lato e sottobancali

Personalizzazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione






TERZO LATO

Realizzabile su ogni tipo di composizione, il Terzo lato è l'elemento che completa la parte superiore del telaio e collega il cassonetto ad esso, aumentando la resistenza strutturale e la tenuta all'aria.

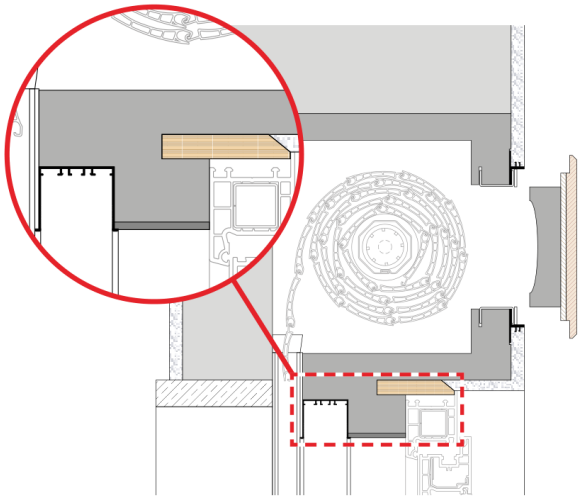

ATTENZIONE

1. Nel seguente listino sono mostrati i costi dei modelli realizzati secondo le nostre misura standard.
2. Le misure massime del terzi lati indicati in tabella seguono le misure costruttive della tipologia di telaio ad essi abbinata.
3. Per eventuali personalizzazioni vi invitiamo a richiederci un preventivo all'indirizzo e-mail , specificando le caratteristiche desiderate.

Tipologia	Descrizione	Min. fatturabile	€/u.m.
	Codice: **07A.C00.60** Terzo lato legno zero	1,30 ml	17,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.54** Terzo lato Tipo 01 legno kit incasso 45 zanzariera	1,30 ml	34,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.55** Terzo lato legno EPS fibrocemento	1,30 ml	44,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.56** Terzo lato Tipo 02 legno EPS kit incasso 45 zanzariera	1,30 ml	44,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.53** Terzo lato legno EPS kit incasso 45 zanzariera fibrocemento	1,30 ml	67,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.64** Terzo lato TIPO 16 legno EPS fibrocemento	1,30 ml	56,00 €/ml
	Codice: **07A.C00.63** Terzo lato TIPO 15 PERSIANE legno EPS fibrocemento	1,30 ml	56,00 €/ml

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Quarto Lato

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


QUARTO LATO

Sottobancale Thermo


Il sottobancale Thermo rappresenta il prodotto più innovativo ed efficace dedicato al raccordo tra solaio e davanzale. Realizzato in EPS 30 kg/mc, presenta in corrispondenza del centro del telaio dell'infisso un taglio termico in **purenit**, speciale materiale a base di schiuma poliuretanica rigida dalle ottime prestazioni di isolamento termo-acustico (0,086 W/m.k, DIN 4108-4), resistenza alla compressione (≥ 7,1 MPa, DIN EN 826) e assicura un'ottima resa anche con le tipologie di serramento più pesanti.
Il sottobancale presenta un alloggio per davanzali realizzabile a vasca singola o doppia. L'alloggio per il davanzale è realizzato con un inclinazione di 1° per permettere il defluire delle acque piovane (realizzabile su richiesta anche in piano).

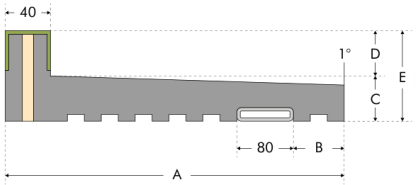

Sottobancale singolo



Sottobancale doppio




Vantaggi


Aumento del comfort abitativo
Nessuna percezione di aria fredda o spifferi nella zona inferiore alla finestra
Ottima soluzione sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni
Lavorazione agevole e facile

Traverso inferiore MAX

Il traverso inferiore Max è un profilo realizzato con PVC riciclato che ha come funzione il taglio termico nella parte inferire del foro-finestra, interposto tra l'interno e l'esterno dell'edificio. La sezione del traverso presenta una struttura a sei camere che garantisce un miglior isolamento termico e una maggior resistenza agli urti e alla compressione. Sui lati corti corrono delle scanalature che facilitano la sovrapposizione di più profili. Agli angoli delle estremità del traverso vi sono le sedi per il fissaggio a vite delle staffe di supporto.

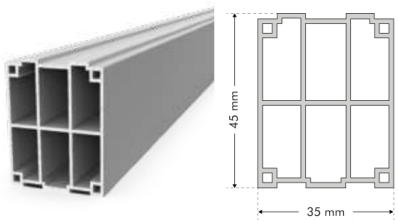

Peso specifico	ISO 1183	1,5 gr/cm³
Durezza	ISO 868	80 Shore D
Carico a rottura	ISO 137	35 N/mm²
Allungamento a rottura	ISO 37	100%
Grado VICAT 1kg	ISO 306	≥ 80 °C
Infiammabilità	UL 94	Classe V0
Coef. di dilatazione lineare	ISO 11359-2	7,1 10-5 K-1
Max temperatura di esercizio		-10 °C + 50 °C
Conducibilità termica		0,17 W/mK



Staffa per congiunzione traverso


Codice	Descrizione	Lunghezza MAX	Min. fatturabile	€/u.m.
07A.C00.65	Sottobancale Thermo	40 cm	1,30 ml	64,00 €/ml
07A.C00.66	Sottobancale Thermo doppio	60 cm	1,30 ml	98,00 €/ml
A00.Z61.02	Quarto lato PVC MAX 45x35		1,30 ml	9,80 €/ml
A00.Z61.51	Staffa per aggancio traverso inferiore MAX			0,60 €/pz.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Thermo Shape

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

THERMO SHAPE - FLEX

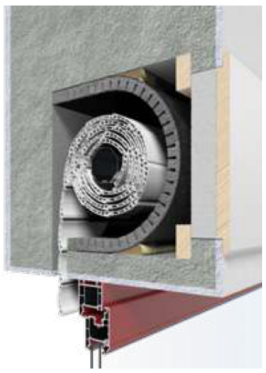


Il sistema di ristrutturazione veloce e duttile

Thermo Shape - Flex è un innovativo pannello pensato per la coibentazione dei vecchi cassonetti per avvolgibili. Pratico e veloce da istallare, il sistema è composto da un unico pannello che grazie alle sue speciali incisioni permette una completa adattabilità a tutte le forme di cassonetto.

Thermo Shape - Flex consiste in un pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS 30 kg/mc con grafite) rivestito sul lato interno con della stoffa di origine naturale (feltro 100 gr/mq). Le proprietà dell'EPS garantiscono un elevato grado di isolamento termo-acustico mentre l'impermeabilità del feltro aiuta a ridurre l'accumulo di umidità e la formazione di muffe.

Grandezze disponibili			
Codice	**Spessore**	**Lun. x Lar.**	**€/UM**
07A.D00.01	20 mm	1000 x 800 mm	26,20 €/pz
07A.D00.10	25 mm	1000 x 800 mm	28,00 €/pz


Varianti di montaggio



Ispezione dal lato ambiente dal basso

Ispezione dal lato ambiente di fronte

THERMO SHAPE - PAIR

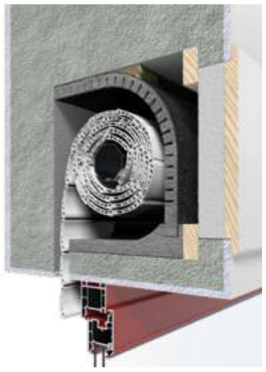


Il sistema di ristrutturazione a 2 componenti

Thermo Shape - Pair è stato sviluppato appositamente per la coibentazione dei vecchi cassonetti aventi il foro di ispezione posto all'interno dell'abitazione. Pratico e veloce da istallare, il sistema è formato da due pannelli separati e componibili ad incastro: un pannello isolante (componente 1) e una preforma della calotta di copertura (componente 2). Grazie alle sue speciali incisioni permette una completa adattabilità a tutte le forme di cassonetto.

Thermo Shape - Pair consiste in due pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS 30 kg/mc con grafite) di cui uno è rivestito sul lato interno con della stoffa di origine naturale (feltro 100 gr/mq).

Grandezze disponibili				
Codice	**Spessore**	**Comp. 1**	**Comp. 2**	**€/UM**
07A.D00.20	20 mm	1000 x 500 mm	1000 x 250 mm	26,00 €/pz
07A.D00.21	25 mm	1000 x 500 mm	1000 x 250 mm	28,00 €/pz

Varianti di montaggio



Ispezione dal lato ambiente dal basso


Ispezione dal lato ambiente di fronte

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Thermo Shape

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Manuale di montaggio - THERMO SHAPE FLEX

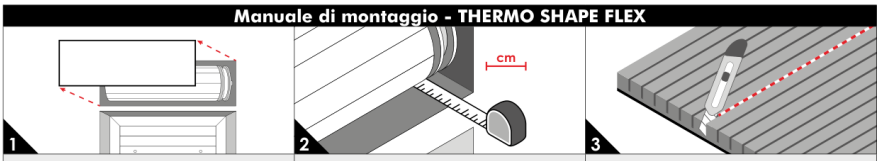

Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti per avvolgibili.	Misurare l'area interna del cassonetto, al fine di stabilire la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.	Tagliare il pannello secondo le misure (fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo motore).




Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione e montare.	Il pannello di isolamento necessita di una battuta all'architrave e al di sopra del telaio (ad es. tramite squadrette).	Fissare il rivestimento (usare un puntello o un listello).




Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderli con schiuma di montaggio nella zona di giunzione.	THermo Shape - flex è pronto.	Consiglio: per un controllo costante, tagliare l'isolamento, aprire e incollare di nuovo.


Manuale di montaggio - THERMO SHAPE PAIR

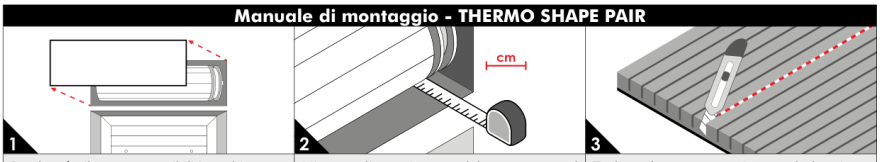

Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti per avvolgibili.	Misurare l'area interna del cassonetto, al fine di stabilire la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.	Tagliare il componente 1 secondo le misure (fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo motore).



Tagliare il componente 2 con l'aiuto delle incisioni e il pannello isolante fino alla larghezza desiderata.	Inserire il componente 2 tagliata lungo il cassonetto dell'avvolgibile.	Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione e montare.

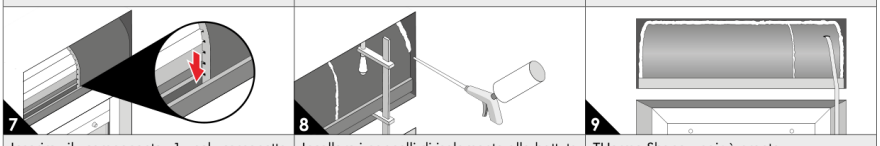

Inserire il componente 1 nel cassonetto dell'avvolgibile inserendolo nell'intaglio del componente 2.	Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderli con schiuma di montaggio nella zona di giunzione.	THermo Shape - pair è pronto.

69

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

05

AVVOLGIBILI


Teli in PVC, alluminio e acciaio

Teli In Pvc

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELI IN PVC 14 x 51





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	14 x 51 mm
Peso al mq	4,3 - 4,5 - 5,0 kg
Spessore PVC	1,0 mm
Larghezza max consentita	1800 mm
Coibentazione	-

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

Altezza luce (cm)	105	125	145	170	190	210	222	232	242	262
Diametro (cm)	17,0	18,5	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	23,0	24,0	24,0

	Codice	Descrizione	Col. Fascia A	Col. Fascia B
4,3 kg	01A.A01...	Telo PVC 14 x 51	30,80 €/mq	35,00 €/mq
	01A.A04...	Telo PVC 14 x 51 C/Tappi Laterali	35,40 €/mq	39,60 €/mq
	01A.A07...	Telo PVC 14 x 51 C/Rinforzo in alluminio	40,60 €/mq	44,80 €/mq
	01A.B01...	Telo PVC 14 x 51 C/Terminale	38,50 €/mq	42,70 €/mq
4,5 kg	01A.A02...	Telo PVC 14 x 51	35,00 €/mq	39,40 €/mq
	01A.A05...	Telo PVC 14 x 51 C/Tappi Laterali	39,62 €/mq	44,00 €/mq
	01A.A08...	Telo PVC 14 x 51 C/Rinforzo in alluminio	44,80 €/mq	49,20 €/mq
	01A.B02...	Telo PVC 14 x 51 C/Terminale	42,70 €/mq	47,10 €/mq
5,0 kg	01A.A03...	Telo PVC 14 x 51	39,20 €/mq	44,00 €/mq
	01A.A06...	Telo PVC 14 x 51 C/Tappi Laterali	43,80 €/mq	48,60 €/mq
	01A.A09...	Telo PVC 14 x 51 C/Rinforzo in alluminio	49,00 €/mq	53,80 €/mq
	01A.B03...	Telo PVC 14 x 51 C/Terminale	46,80 €/mq	51,60 €/mq

minimo fatturabile 1,10 mq

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Regole per il buon funzionamento della tapparella in PVC

1. Tutti i colori scuri sono a rischio di imbarcamento o di deformazione per il forte assorbimento dei raggi solari.
2. Bisogna considerare, inoltre, che gli effetti legno e i colori scuri, accentuano notevolmente il raggiungimento di temperature superficiali elevate quando la tapparella è esposta all'irraggiamento solare, causando danni alla tenuta del colore stesso.
3. Evitare assolutamente i doppi vetri esterni poiché creano con la tapparella il surriscaldamento dell'ambiente interno, danneggiando irrimediabilmente la stessa.
4. Richiedere i rinforzi metallici in tutte le tapparelle con misure superiori a 140 cm di larghezza.
5. Si raccomanda di richiedere i rinforzi metallici sia nelle tapparelle in plastica di colore scuro sia in quelle con apparecchio a sporgere, anche per le misure inferiori a 140 cm di larghezza.
6. Evitare il più possibile l'adozione di telai a sporgere, soprattutto se di dimensioni ragguardevoli.
7. Per agevolare la perpendicolarità nella discesa della tapparella dentro le guide tenere la distanza massima di 12 cm tra l'asse del rullo e la veletta esterna.
8. Tenere una distanza minima di 2,5 cm tra la tapparella e la traversa superiore dell'infisso, dal celino di chiusura cassonetto e gocciolatoio o altri profili.
9. Minore è l'area lasciata tra la profondità della guida e la tapparella maggiore è la resistenza al vento.

N.B. I nostri prodotti sono stati testati e risultati conformi alle prove di resistenza e qualità svolte dall'Istituto Giordano in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1932:2002 ed UNI EN 13659:2004.

Dimensioni campione (mm)	Resistenza al carico del vento
2050 x 2605	Classe 3
2050 x 2605	Classe 3
2250 x 2605	Classe 2
1850 x 2605	Classe 4
2350 x 2605	Classe 2

TERMINALI	Terminale in PVC		
	00B.ZA6...	11,00 €/br.	
	Terminale in alluminio nero		
	00B.ZA5.01	16,90 €/br.	
ACCESSORI STANDARD	Spezzoni di cintino C/Asola		
	00B.CS3.00	0,26 €/pz.	
	Tappi paracolpi		
	00B.ZA1...	0,22 €/pz.	
	Gancio standard per rulli metallici		
	00B.ZA0.00	0,20 €/pz.	
ACC. OPTIONAL	Tirante in acciaio verniciato		
	00B.CS2.00	2,16 €/pz.	
	Catenaccio intermedio		
	01Z.Z00.01	12,00 €/cp.	

N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

Colori fascia A	
✱ Bianco	01
✱ Neutro	02
Crema	03
✱ Grigio	05
✱ Grigio medio	06
Rosso mattone	18

Colori fascia B	
Verde chiaro	12
Verde pallido	13
Blu	15
Celeste	16
Teak	19
Legno chiaro	21
Legno scuro	24
Legno frassino	26
Marrone	28
Verde scuro	64

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

✱ Gli avvolgibili di colore 01, 02, 05, 06 è previsto il terminale in PVC (00B.ZA6...).

MAZZETTA COLORI PVC

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

05. Avvolgibili standard — Avvolgibili -

ALLUMINIO COIBENTATO
12 x 55





Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	12 x 55 mm
Peso al mq	c.ca 3,2 kg
Spessore alluminio	0,33 mm
Larghezza max consentita	4200 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**
Peso al mq	c.ca 5,0 kg
Spessore alluminio	0,33 mm
Larghezza max consentita	4200 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Resistenza termica addizionale ΔR= m² · K/W			
Permeabilità all'aria	**Media**	**Bassa**	**A tenuta d'aria**
Densità **MEDIA**	0,13	0,16	0,20
Densità **ALTA**	0,12	0,16	0,19

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm									
Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Diametro (cm)	16,0	17,0	17,5	18,5	19,0	19,0	20,0	20,5	21,0

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.A02...	Telo alluminio 12 x 55 T/Unita	55,00 €/mq
02A.A02...	Telo alluminio 12 x 55 F/Raffaello - F/Legno	59,00 €/mq
02A.B02...	Telo alluminio 12 x 55 C/Terminale T/Unita	59,00 €/mq
02A.B02...	Telo alluminio 12 x 55 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	64,00 €/mq
02A.D01...	Telo A. densità 12 x 55 C/Terminale T/Unita	82,00 €/mq
02A.D01...	Telo A. densità 12 x 55 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	85,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,30 mq

74

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 05. Avvolgibili standard

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore gtot		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{dh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione (mm)	Resistenza al carico del vento
4200 x 3000	Classe 3
3500 x 3000	Classe 4
3000 x 3000	Classe 5
1700 x 3000	Classe 6

N.B. I valori indicati si riferiscono ai teli con coibentazione a densità Media

TERMINALI	Terminale in alluminio	**00B.TR2...**	7,00 €/ml
	Terminale in gomma	**00B.ZA4.00**	1,10 €/ml
ACCESS. STANDARD	Tappo paracolpi	**00B.ZA1...**	0,22 €/pz.
	Tirante in acciaio verniciato	**00B.CS2.00**	2,16 €/pz.
ACCESSORI OPTIONAL	Catenaccio per terminale in alluminio estruso	**00B.CS4.02**	0,90 €/pz.
	Serratura per terminale	**01Z.Z00.03**	50,00 €/pz.
	Catenaccio intermedio	**01Z.Z00.01**	12,00 €/cp.

N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

Mazzetta colori

Bianco	01	01
Rosso mattone	03	03
Nocciola	04	04
Rosso vivo	05	05
Azzurro	06	06
Grigio	07	07
Beige	08	12
Argento	09	09
Testa di moro	10	10
Avorio	12	12
Verde scuro	13	13
Legno pino	14	40
Legno chiaro	15	40
Legno scuro	17	19
Marrone cacao	19	19
Legno acacia scuro	33	19
Legno acacia	34	19
Ocra	40	40
Verde bandiera	42	42
Marrone chiaro	43	43
Verde raffaello	46	46
Grigio raffaello	47	47
Marrone raffaello	48	48
Legno ciliegio	57	43

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Alcuni codici colore non presentano terminale in tinta.

ALLUMINIO COIBENTATO

75

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

05. Avvolgibili standard — Avvolgibili -

ALLUMINIO COIBENTATO
9 x 45





Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	9 x 45 mm
Peso al mq	c.ca 2,8 kg
Spessore alluminio	0,30 mm
Larghezza max consentita	3500 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**
Peso al mq	c.ca 3,9 kg
Spessore alluminio	0,30 mm
Larghezza max consentita	3500 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Resistenza termica addizionale ΔR= m² · K/W			
Permeabilità all'aria	**Media**	**Bassa**	**A tenuta d'aria**
Densità **MEDIA**	0,12	0,16	0,19
Densità **ALTA**	0,12	0,15	0,18

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm									
Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Diametro (cm)	13,0	14,5	15,5	16,5	16,5	17,0	17,5	17,5	18,5

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.C02...	Telo alluminio 9 x 45 C/Terminale T/Unita	66,00 €/mq
02A.C02...	Telo alluminio 9 x 45 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	72,00 €/mq
02A.E01...	Telo A. densità 9 x 45 C/Terminale T/Unita	82,00 €/mq
02A.E01...	Telo A. densità 9 x 45 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	85,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,30 mq

76

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 05. Avvolgibili standard

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore gtot		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{dh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione (mm)	Resistenza al carico del vento
3500 x 3000	Classe 2
3000 x 3000	Classe 3
2100 x 3000	Classe 5
1700 x 3000	Classe 6

N.B. I valori indicati si riferiscono ai teli con coibentazione a densità Media

ACCESS. STANDARD


Terminale in alluminio
00B.TR2... 7,00 €/ml



Tappo paracolpi
00B.ZA1... 0,22 €/pz.



Tirante per avvolgibili mignon (9x45)
00B.CS2.03 2,20 €/pz.



ACCESSORI OPTIONAL

Catenaccio per terminale in alluminio estruso
00B.CS4.02 0,90 €/pz.



Serratura per terminale
01Z.Z00.03 50,00 €/pz.



Catenaccio intermedio
01Z.Z00.01 12,00 €/cp.



N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

Mazzetta colori

Bianco	01	01
Rosso mattone	03	03
Nocciola	04	04
Rosso vivo	05	05
Azzurro	06	06
Grigio	07	07
Beige	08	12
Argento	09	09
Testa di moro	10	10
Avorio	12	12
Verde scuro	13	13
Legno pino	14	40
Legno chiaro	15	40
Legno scuro	17	19
Marrone cacao	19	19
Legno acacia scuro	33	19
Legno acacia	34	19
Ocra	40	40
Verde bandiera	42	42
Marrone chiaro	43	43
Verde raffaello	46	46
Grigio raffaello	47	47
Marrone raffaello	48	48
Legno ciliegio	57	43

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Alcuni codici colore non presentano terminale in tinta.

ALLUMINIO COIBENTATO

77

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

05. Avvolgibili standard — Avvolgibili -

ACCIAIO COIBENTATO
12 x 55





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	12 X 55 mm
Peso al mq	c.ca 10,0 kg
Spessore alluminio	0,40 mm
Larghezza max consentita	4200 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**

Resistenza termica addizionale ΔR= m² · K/W

Permeabilità all'aria	Media	Bassa	A tenuta d'aria
	0,12	0,15	0,18

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Diametro (cm)	16,0	17,0	18,0	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0	22,5

Codice	Descrizione	€/u.m.
02B.A01...	Telo acciaio 12 x 55 T/Unita	70,00 €/mq
02B.A01...	Telo acciaio 12 x 55 F/Raffaello - F/Legno	74,00 €/mq
02B.B01...	Telo acciaio 12 x 55 C/Terminale T/Unita	74,00 €/mq
02B.B01...	Telo acciaio 12 x 55 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	79,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,30 mq

78

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili -

05. Avvolgibili standard

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione (mm)	Resistenza al carico del vento
2640 x 3000	Classe 6
4200 x 3000	Classe 5

Mazzetta colori

Bianco sporco	60	12
Grigio	61	07
Legno chiaro	63	40
Testa di moro	64	10
Verde scuro	65	13
Bianco	68	01
Legno scuro	69	19

Colore terminale in alluminio

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

ACCIAIO COIBENTATO

TERMINALI	Terminale in alluminio **00B.TR2...**	7,00 €/ml	
	Terminale in gomma **00B.ZA4.00**	1,10 €/ml	
ACCESS. STANDARD	Tappo paracolpi **00B.ZA1...**	0,22 €/pz.	
	Tirante in acciaio verniciato **00B.CS2.00**	2,16 €/pz.	
ACCESSORI OPTIONAL	Catenaccio per terminale in alluminio estruso **00B.CS4.02**	0,90 €/pz.	
	Serratura per terminale **01Z.Z00.03**	50,00 €/pz.	
	Catenaccio intermedio **01Z.Z00.01**	12,00 €/cp.	

N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

79

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

05. Avvolgibili standard — Avvolgibili -

ACCIAIO COIBENTATO
9 x 42





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	9 x 42 mm
Peso al mq	c.ca 10 kg
Spessore alluminio	0,40 mm
Larghezza max consentita	3500 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**

Resistenza termica addizionale ΔR= m² · K/W

Permeabilità all'aria	Media	Bassa	A tenuta d'aria
	0,12	0,15	0,18

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Diametro (cm)	13,0	14,0	15,0	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5

Codice	Descrizione	€/u.m.
02B.C01...	Telo acciaio 9 x 42 C/Terminale T/Unita	72,00 €/mq
02B.C01...	Telo acciaio 9 x 42 C/Terminale F/Rafaello - F/Legno	79,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,30 mq

80

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili -

05. Avvolgibili standard

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione (mm)	Resistenza al carico del vento
2640 x 3000	Classe 6
3500 x 3000	Classe 5

Mazzetta colori

Bianco sporco	60	12
Grigio	61	07
Legno chiaro	63	40
Testa di moro	64	10
Verde scuro	65	13
Bianco	68	01
Legno scuro	69	19

Colore terminale in alluminio

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

ACCIAIO COIBENTATO

ACCESS. STANDARD

Terminale in alluminio
00B.TR2... 7,00 €/ml



Tappo paracolpi
00B.ZA1... 0,22 €/pz.



Tirante per avvolgibili mignon (9x45)
00B.CS2.03 2,20 €/pz.



ACCESSORI OPTIONAL

Catenaccio per terminale in alluminio estruso
00B.CS4.02 0,90 €/pz.



Serratura per terminale
01Z.Z00.03 50,00 €/pz.



Catenaccio intermedio
01Z.Z00.01 12,00 €/cp.



N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

81

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

05. Avvolgibili standard — Avvolgibili -

ALLUMINIO ESTRUSO





Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	13 x 55 mm
Peso al mq	c.ca 9,0 kg
Spessore alluminio	-
Larghezza max consentita	4200 mm
Coibentazione	-

Dimensione profilo	9 x 40 mm
Peso al mq	c.ca 7,0 kg
Spessore alluminio	-
Larghezza max consentita	3700 mm
Coibentazione	-

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm									
13 x 55	Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	Diametro (cm)	17,0	17,5	18,5	19,5	20,0	21,5	23,0	23,5	24,0
9 x 40	Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	Diametro (cm)	15,6	16,5	17,2	18,0	18,7	19,0	19,7	20,5	21,0

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.H01...	Telo alluminio estruso 13 x 55 C/Terminale T/Unita	Da preventivo
02A.H01...	Telo alluminio estruso 13 x 55 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	Da preventivo
02A.H02...	Telo alluminio estruso 9 x 40 C/Terminale T/Unita	Da preventivo
02A.H02...	Telo alluminio estruso 9 x 40 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	Da preventivo
		minimo fatturabile 1,30 mq

82

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 05. Avvolgibili standard



Guarnizione antirumore



Standard con tappo laterale avvitato

Mazzetta colori	
Bianco 9010 Grinz	01
Avorio 1013 Grinz	02
Marrone 8017 Grinz	03
Verde 6005 Grinz	04
Grigio 7016 Grinz	21

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

ALLUMINIO ESTRUSO

TERMINALI	Terminale in alluminio **00B.TR2...**	7,00 €/ml	
	Terminale in gomma **00B.ZA4.00**	1,10 €/ml	
ACCESS. STANDARD	Tappo paracolpi **00B.ZA1...**	0,22 €/pz.	
	Tirante in acciaio verniciato Tirante per avvolgibili mignon (9x45) **00B.CS2.00** **00B.CS2.03**	2,16 €/pz. 2,20 €/pz.	
ACCESSORI OPTIONAL	Catenaccio per terminale in alluminio estruso **00B.CS4.02**	0,90 €/pz.	
	Serratura per terminale **01Z.Z00.03**	50,00 €/pz.	
	Catenaccio intermedio **01Z.Z00.01**	12,00 €/cp.	

N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

83

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

06

AVVOLGIBILI SPECIALI


Espace, orientabili, microforati e serrande

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ESPACE





Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	13 x 50 mm
Peso al mq	c.ca 5,5 kg
Spessore alluminio	0,50 mm
Espace - larghezza max	3000 mm
Espace XL - larghezza min	3000 mm
Espace XL - larghezza max	4500 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

La tapparella **Espace**, realizzata in alluminio coibentato è progettata per migliorare il comfort abitativo e l'efficienza energetica. Oltre alle sue notevoli prestazioni tecniche, Espace si distingue per un'estetica contemporanea in grado di conferire agli ambienti un fascino minimalista e raffinato, riuscendo a creare un'atmosfera ariosa e dinamica. La versione XL rappresenta una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e stile in contesti architettonici caratterizzati dalla presenza di grandi aperture senza compromettere prestazioni e design.

Diametri di avvolgimento (espressi in cm)									
Altezza luce (cm)	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Su rullo Ø 60 mm	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,0	25,0	26,0
Su rullo Ø 70 mm	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,0	26,0	27,0

N.B. La tapparella Espace XL avvolge solo su rullo con diametro Ø 70 mm.

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.F25...	Telo Espace 13 x 50 T/Unita	175,76 €/mq
02A.F25...	Telo Espace 13 x 50 F/Raffaello - F/Legno	180,96 €/mq
02A.F26...	Telo Espace 13 x 50 C/Terminale T/Unita	181,48 €/mq
02A.F26...	Telo Espace 13 x 50 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	186,16 €/mq
02A.F27...	Telo Espace XL 13 x 50 T/Unita	186,16 €/mq
02A.F27...	Telo Espace XL 13 x 50 F/Raffaello - F/Legno	196,16 €/mq
02A.F28...	Telo Espace XL 13 x 50 C/Terminale T/Unita	192,40 €/mq
02A.F28...	Telo Espace XL 13 x 50 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	196,40 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

86

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Schiuma poliuretanica ad alta densità



Terminale in alluminio



Tappo laterale avvitato
Terminale in gomma



Gancio intermedio

N.B. Per larghezze da 1600 mm in poi è prevista l'installazione di ganci intermedi.

ACCESS. STANDARD	Tappo paracolpo		
	00B.ZA1...	0,22 €/pz.	
	Tirante in acciaio verniciato		
	00B.CS2.00	2,16 €/pz.	
ACCESSORI OPTIONAL	Catenaccio per terminale in alluminio estruso		
	00B.CS4.02	0,90 €/pz.	
	Serratura per terminale		
	02Z.Z00.03	50,00 €/pz.	
	Catenaccio intermedio		
	01Z.Z00.01	12,00 €/cp.	

N.B. Gli accessori standard non sono inclusi nel costo degli avvolgibili

Mazzetta colori

Bianco	01	01
Rosso mattone	03	03
Azzurro	06	06
Grigio	07	07
Beige	08	12
Argento	09	09
Testa di moro	10	10
Avorio	12	12
Verde scuro	13	13
Legno pino	14	40
Legno chiaro	15	40
Marrone cacao	19	19
Legno acacia scuro	33	19
Legno acacia	34	19
Ocra	40	40
Verde bandiera	42	42
Marrone chiaro	43	43
Verde raffaello	46	46
Grigio raffaello	47	47
Marrone raffaello	48	48

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Alcuni codici colore non presentano terminale in tinta.

ALLUMINIO COIBENTATO


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ALLUMINIO E PVC



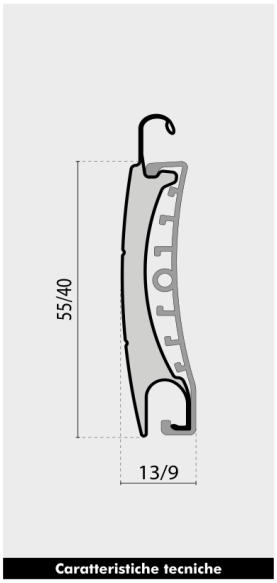

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	13 x 55 mm
Peso al mq	c.ca 6,0 kg
Spessore alluminio	0,36 mm
Larghezza max cosentita	4200 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Dimensione profilo	9 x 40 mm
Peso al mq	c.ca 6,5 kg
Spessore alluminio	0,38 mm
Larghezza max cosentita	3030 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Il telo **bicolore** è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. D'inverno garantisce una minore dispersione di calore e d'estate riesce a mantenere temperature inferiori, non trasmettendo il calore all'interno dell'abitazione e garantendo un minore dispendio di energia.

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

13 x 55	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	15,5	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,5	20,0	20,0	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	25,0	25,5
9 x 40	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	12,5	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	15,5	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,5	20,0	20,0	21,0


Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.F05...	Telo Bicolore All/PVC 13 x 55 C/ Terminale T/Unita	124,00 €/mq
02A.F05...	Telo Bicolore All/PVC 13 x 55 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	128,00 €/mq
02A.F04...	Telo Bicolore All/PVC 9 x 40 C/Terminale T/Unita	128,00 €/mq
02A.F04...	Telo Bicolore All/PVC 9 x 40 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	132,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq


88

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

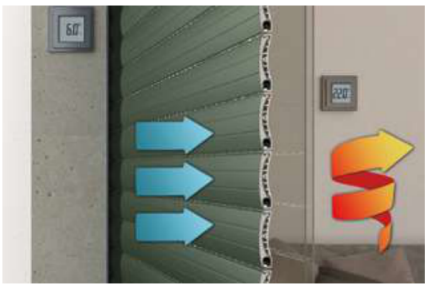

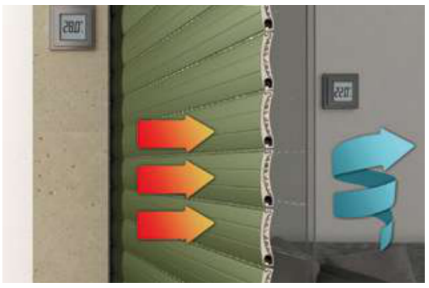

Resistenza termica addizionale ΔR= m²· K/W			
Permeabilità all'aria	**Media**	**Bassa**	**Tenuta d'aria**
Bicolore 13 x 55	0,11	0,14	0,17
Bicolore 9 x 40	0,12	0,16	0,19

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il g_{tot}		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione		Resistenza al carico del vento
13 x 55	2220 x 2930	Classe 6
	2510 x 2930	Classe 6
	2800 x 2930	Classe 5
	4215 x 3200	Classe 3
9 x 40	2640 x 3000	Classe 4
	2350 x 3000	Classe 5

Colore alluminio			Colore PVC	
Bianco	01	01	Bianco	01
Azzurro	06	06	Neutro	02
Grigio	07	36	Grigio	05
Beige	08	12	Grigio medio	06
Argento	09	09	Verde chiaro	12
Testa di moro	10	10	Blu	15
Avorio	12	12	Rosso mattone	18
Verde scuro	13	13	Legno scuro	24
Legno chiaro	15	40	Marrone	28
Legno scuro	17	19	Verde scuro	64
Marrone cacao	19	19		
Legno acacia scuro	33	19		
Legno acacia	34	19		
Ocra	40	40		
Verde bandiera	42	42		
Marrone chiaro	43	43		
Grigio raffaello	47	47		
Marrone raffaello	48	48		

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Alcuni codici colore non presentano terminale in tinta.

Per ulteriori colorazioni non gestite da magazzino potete contattarci all'indirizzo mail

Terminale in alluminio



00B.TR2...	7,00 €/ml

MAZZETTA COLORI ALLUMINIO COIBENTATO

MAZZETTA COLORI PVC


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ARIALUCE





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	12 x 50 mm
Peso al mq	c.ca 5,0 kg
Spessore alluminio	0,50mm
Larghezza max consentita	4200 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**

Dimensione profilo	7,3 x 40 mm
Peso al mq	c.ca 4,2 kg
Spessore alluminio	0,36 mm
Larghezza max consentita	3000 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Arialuce è un telo in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particlare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente. Inoltre, la dimensione del foro favorisce l'agevole riciclo dell'aria e nel contempo l'entrata della luce solare all'interno dell'abitazione.

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm																
12 x 50	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	14,5	15,5	15,5	16,0	17,0	17,0	17,5	18,0	19,0	19,0	20,0	20,5	21,0	22,0	23,0	24,0
7,3 x 40	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	12,1	12,5	13,5	14,5	14,5	15,0	15,3	15,5	15,7	16,5	17,0	17,7	18,0	18,0	18,7	19,7

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.F02...	Telo Arialuce 12 x 50 C/ Terminale T/Unita	96,00 €/mq
02A.F02...	Telo Arialuce 12 x 50 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	100,00 €/mq
02A.F01...	Telo Arialuce 7,3 x 40 C/Terminale T/unita	100,00 €/mq
02A.F01...	Telo Arialuce 7,3 x 40 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	104,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

90

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



Resistenza termica addizionale ΔR= m²· K/W			
Permeabilità all'aria	**Media**	**Bassa**	**Tenuta d'aria**
Arialuce 12 x 50	0,14	0,18	0,22
Arialuce 7,3 x 40	0,12	0,16	0,19

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

	Dimensioni campione	Resistenza al carico del vento
12 x 50	4200 x 3000	Classe 3
	3500 x 3000	Classe 5
	2650 x 3000	Classe 6
7,3 x 40	4200 x 3000	Classe 3
	3500 x 3000	Classe 5
	2650 x 3000	Classe 6

Mazzetta colori

Bianco	01	01
Rosso mattone	03	03
Nocciola	04	04
Azzurro	06	06
Grigio	07	36
Beige	08	12
Argento	09	09
Testa di moro	10	10
Avorio	12	12
Verde scuro	13	13
Legno pino	14	40
Legno chiaro	15	40
Legno scuro	17	19
Marrone cacao	19	19
Legno acacia scuro	33	19
Legno acacia	34	19
Ocra	40	40
Verde bandiera	42	42
Marrone chiaro	43	43
Verde raffaello	46	13
Grigio raffaello	47	47

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Per ulteriori colorazioni non gestite da magazzino potete contattarci all'indirizzo mail

Terminale in alluminio

00B.TR2... 7,00 €/ml

ALLUMINIO COIBENTATO


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

MICROFORATI





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	12 x 50 mm
Peso al mq	c.ca 5,0 kg
Spessore alluminio	0,50mm
Larghezza max cosentita	4200 mm
Coibentazione	**densità MEDIA**

Dimensione profilo	7,3 x 40 mm
Peso al mq	c.ca 4,20 kg
Spessore allumini	0,36 mm
Larghezza max	3000 mm
Coibentazione	**densità ALTA**

Il telo è caratterizzato dalla microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione contro gli insetti indesiderati e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.

N.B. Le prime 5 stecche superiori dell'avvolgibile sono senza fori.

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

12 x 50	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	14,5	15,5	15,5	16,0	17,0	17,0	17,5	18,0	19,0	19,0	20,0	20,5	21,0	22,0	23,0	24,0
7,3 x 40	Altezza luce (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
	Diametro (cm)	12,1	12,5	13,5	14,5	14,5	15,0	15,3	15,5	15,7	16,5	17,0	17,7	18,0	18,0	18,7	19,7

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.F07...	Telo microforato 12 x 50 C/ Terminale T/Unita	96,00 €/mq
02A.F07...	Telo microforato 12 x 50 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	100,00 €/mq
02A.F03...	Telo microforato 7,3 x 40 C/ Terminale T/Unita	100,00 €/mq
02A.F03...	Telo microforato 7,3 x 40 C/Terminale F/Raffaello - F/Legno	104,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

92

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



Resistenza termica addizionale ΔR= m²· K/W			
Permeabilità all'aria	Media	Bassa	A tenuta d'aria
Microforata 12 x 50	0,13	0,17	0,21
Microforata 7,3 x 40	0,12	0,16	0,19

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}		
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2
	g:	0,59

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{dh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

	Dimensioni campione	Resistenza al carico del vento
12 x 50	2640 x 3000	Classe 5
	2920 x 3000	Classe 5
	2350 x 3000	Classe 6
	4215 x 3200	Classe 2
7,3 x 40	2640 x 3000	Classe 5
	2920 x 3000	Classe 5
	2350 x 3000	Classe 6
	4215 x 3200	Classe 3

Mazzetta colori

Bianco	01	01
Rosso mattone	03	03
Nocciola	04	04
Azzurro	06	06
Grigio	07	36
Beige	08	12
Argento	09	09
Testa di moro	10	10
Avorio	12	12
Verde scuro	13	13
Legno pino	14	40
Legno chiaro	15	40
Legno scuro	17	19
Marrone cacao	19	19
Legno acacia scuro	33	19
Legno acacia	34	19
Ocra	40	40
Verde bandiera	42	42
Marrone chiaro	43	43
Verde raffaello	46	13
Grigio raffaello	47	47

Colore del terminale

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Per ulteriori colorazioni non gestite da magazzino potete contattarci all'indirizzo mail

Terminale in alluminio

00B.TR2... 7,00 €/ml

ALLUMINIO COIBENTATO

93


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ORIENTABILI



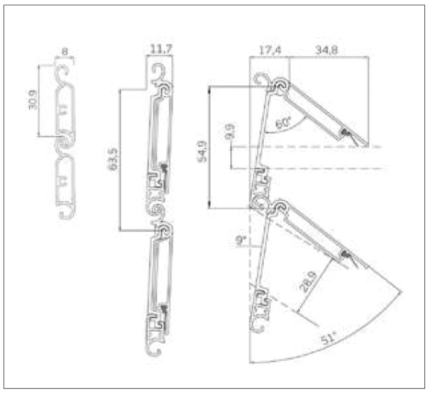

Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	11,7 x 63,5 mm
Peso al mq	c.ca 9,2 kg
Larghezza max telo	3000 mm
Altezza max telo	3000 mm
Mq. massimi	9,0 mq

N.B. La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse al fine di ottimizzare l'avvolgimento. Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.

Orienta è l'innovativo sistema che racchiude 3 prodotti in 1: tapparella, frangisole e zanzariera. La tapparella dotata di lamelle mobili diventa un utilissimo frangisole, dove l'utente può gestire in completa autonomia l'apertura delle lamelle, di facile installazione, poiché sostituibile ad avvolgibili già esistenti, con delle guide minime da 19 mm. Per poter sfruttare al meglio la tapparella orientabile, si consiglia l'utilizzo di un motore con 3 finecorsa.

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm

Avv. interno	Altezza luce (cm)	160	180	200	220	240	250	280	300
	Diametro (cm)	18,5	19,0	20,5	21,5	21,7	22,8	23,8	24,3
Avv. esterno	Altezza luce (cm)	160	180	200	220	240	250	280	300
	Diametro (cm)	19,5	20,0	21,0	22,0	22,5	23,0	24,0	25,0

N.B. Se si utilizza il rullo da Ø 70 mm occorre aggiungere 10 mm ai valori sopra riportati.

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.G01...	ORIENTA 11,7 x 63,5 C/Terminale RAL/GRINZ	290,00 €/mq
02A.G01...	ORIENTA 11,7 x 63,5 C/Terminale F/Legno	410,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 06. Avvolgibili speciali




Mazzetta colori	
Bianco GRINZ	01
Avorio GRINZ	02
Marrone 8017 GRINZ	03
Grigio 7001 GRINZ	20
Grigio 7016 GRINZ	21
Renolit scuro GRINZ	31
Renolit chiaro GRINZ	32


Per ulteriori colorazioni non gestite da magazzino potete contattarci all'indirizzo mail

ALLUMINIO ESTRUSO

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore G_{tot}				
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006			
Valori di riferimento	Ug: W/m2K		1,2	
	g:		0,59	
Orienta con lamelle in posizione di oscuramento				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Orienta con lamelle in posizione frangisole				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,10	0,10	0,09	0,09
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 4

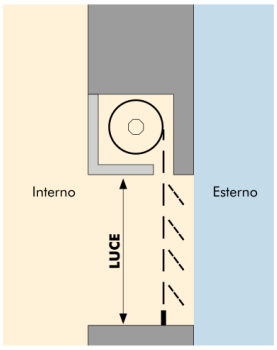

Avvolgimento INTERNO

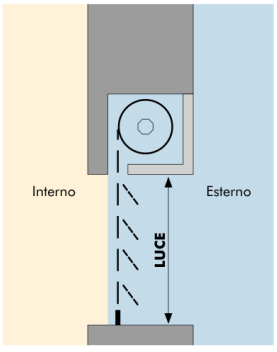

Avvolgimento ESTERNO

Dimensioni luce architettonica		Resist. al carico del vento
Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	Prestazione
2000	2500	Classe 6
2500	2000	Classe 6
3000	2400	Classe 4

95


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ORIENTABILI MINI



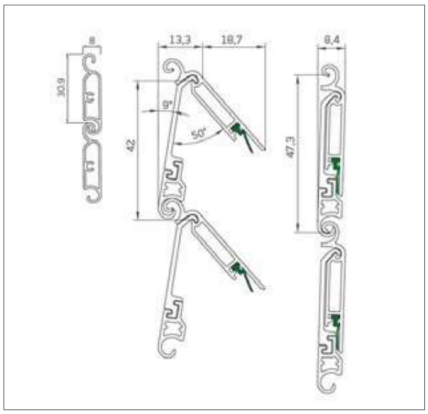

Caratteristiche tecniche	
Dimensione profilo	8,4 x 47,3 mm
Peso al mq	c.ca 8,0 kg
Larghezza max telo	3000 mm
Altezza max telo	3000 mm
Mq. massimi	9,0 mq

N.B. La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse al fine di ottimizzare l'avvolgimento. Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.

MINI Orienta è la soluzione ideale per l'istallazione con ingombri ridotti. Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello MINI permette di ottenere tutti i vantaggi della tapparella Orienta 2.0 anche in spazi limitati.

Grazie ad un diametro di avvolgimento più contenuto si adatta anche a cassonetti di dimensioni inferiori allo standard.

Diametri di avvolgimento su rullo da Ø 60 mm													
Avv. interno	Altezza luce (cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250	280	300
	Diametro (cm)	12,5	13,3	13,8	14,0	16,2	17,0	17,4	18,2	19,0	19,0	20,1	21,0
Avv. esterno	Altezza luce (cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250	280	300
	Diametro (cm)	13,0	14,0	14,5	15,2	17,5	18,1	18,3	19,0	19,6	19,6	21,0	22,2

N.B. Se si utilizza il rullo da Ø 70 mm occorre aggiungere 10 mm ai valori sopra riportati.

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.G02...	ORIENTA Mini 8,4 x 47,3 C/Terminale RAL/GRINZ	345,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

96

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 06. Avvolgibili speciali




Mazzetta colori	
Bianco GRINZ	01
Avorio GRINZ	02
Marrone 8017 GRINZ	03
Grigio 7001 GRINZ	20
Grigio 7016 GRINZ	21

Per ulteriori colorazioni non gestite da magazzino potete contattarci all'indirizzo mail


ALLUMINIO ESTRUSO

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore G_{tot}				
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006			
Valori di riferimento	Ug: W/m2K		1,2	
	g:		0,59	
Orienta con lamelle in posizione di oscuramento				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Orienta con lamelle in posizione frangisole				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,10	0,10	0,09	0,09
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 4



Avvolgimento INTERNO

Dimensioni luce architettonica		Resist. al carico del vento
Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	Prestazione
1500	2400	Classe 6
2000	2400	Classe 5
3000	2400	Classe 4

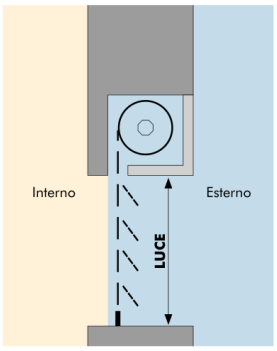

Avvolgimento ESTERNO

97


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Libera

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

DOUBLE SPACE





Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	13 x 50 mm
Peso al mq	c.ca 10,0 kg
Larghezza max consentita	3000 mm
Coibentazione	-

Double space
È una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura.

Controllo Luce
Grazie all'interstizio tra le lamelle da 1.5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

Resistenza
Grazie a queste caratteristiche abbiamo ottenuto la certificazione di antieffrazione classe 3 da parte dell'Istituto Giordano, l'ente tecnico all'avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca e progettazione.

Design Moderno
Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di Double Space in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

Codice	Descrizione	€/u.m.
02A.F09...	Telo Double Space 12 x 50 T/Unita	280,00 €/mq
02A.F08...	Telo Double Space 12 x 50 C/Terminale T/Unita	288,00 €/mq
		minimo fatturabile 1,50 mq

98

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 06. Avvolgibili speciali



Mazzetta colori	
Bianco Grinz	01
Avorio Grinz	02
Marrone 8017 Grinz	03
Verde 6005 Grinz	04
Grigio 7016 Grinz	21

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Trasmittanza totale dell'energia solare secondo il valore g_{tot}				
Tipologia di vetrata	4 - 16 argon - 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006			
Valori di riferimento	Ug: W/m²K	1,2		
	g:	0,59		


Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{sh+gl} (g_{tot})	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione secondo UNI EN 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Dimensioni campione	Resistenza al carico del vento
4000 x 3000	Classe 5
3610 x 3000	Classe 6



Terminale in alluminio

00B.TR2... 7,00 €/ml



Terminale in gomma

00B.ZA4.00 1,10 €/ml

ALLUMINIO ESTRUSO

Diametri di avvolgimento (espressi in mm)							
Gancio 15 mm				Gancio 25 mm			
su rullo ø 60 mm		su rullo ø 70 mm		su rullo ø 60 mm		su rullo ø 70 mm	
Altezza luce H	Diametro	Altezza luce H	Diametro	Altezza luce H	Diametro	Altezza luce H	Diametro
1000	160	1000	170	1000	165	1000	175
1200	170	1200	180	1200	190	1200	200
1300	180	1300	190	1300	195	1300	205
1400	185	1400	195	1400	200	1400	210
1500	190	1500	200	1500	205	1500	215
1600	195	1600	205	1600	210	1600	220
1700	200	1700	210	1700	215	1700	225
1800	205	1800	215	1800	225	1800	235
1900	210	1900	220	1900	230	1900	240
2000	220	2000	230	2000	240	2000	250
2200	230	2200	240	2200	245	2200	255
2400	235	2400	245	2400	255	2400	265
2600	245	2600	255	2600	265	2600	275
2800	255	2800	265	2800	280	2800	290
3000	260	3000	270	3000	285	3000	295
3300	265	3300	275	3300	295	3300	305

99

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Serrande Metalliche Coibentate

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

SERRANDE METALLICHE COIBENTATE



Codice	Descrizione	€/u.m.
Sistema serranda acciaio 19 x 77		**Minimo di fatturato 5,00 mq**
04A.B01...	Serranda acciaio 19 x 77 T/Unita	270,00 €/mq
04A.B01...	Serranda acciaio 19 x 77 F/Raffaello - F/Legno	280,00 €/mq
04A.B02...	Serranda acciaio 19 x 77 C/Terminale T/Unita	275,00 €/mq
04A.B02...	Serranda acciaio 19 x 77 C/Terminale F/Raffaele - F/Legno	285,00 €/mq
Telo acciaio 19 x 77		**Minimo di fatturato 1,50 mq**
04A.B03...	Telo acciaio 19 x 77 T/Unita	180,00 €/mq
04A.B03...	Telo acciaio 19 x 77 F/Raffaello - F/Legno	184,00 €/mq
04A.B04...	Telo acciaio 19 x 77 C/Terminale T/Unita	185,00 €/mq
04A.B04...	Telo acciaio 19 x 77 C/Terminale F/Raffaele - F/Legno	189,00 €/mq
Sistema serranda alluminio 19 x 77		**Minimo di fatturato 5,00 mq**
04A.A01...	Serranda alluminio 19 x 77 T/Unica	210,00 €/mq
04A.A01...	Serranda alluminio 19 x 77 F/Raffaello - F/Legno	220,00 €/mq
04A.A02...	Serranda alluminio 19 x 77 C/Terminale T/Unita	215,00 €/mq
04A.A02...	Serranda alluminio 19 x 77 C/Terminale F/Raffaele - F/Legno	225,00 €/mq
Telo alluminio 19 x 77		**Minimo di fatturato 1,50 mq**
04A.A03...	Telo alluminio 19 x 77 T/Unita	160,00 €/mq
04A.A03...	Telo alluminio 19 x 77 F/Raffaello - F/Legno	164,00 €/mq
04A.A04...	Telo alluminio 19 x 77 C/Terminale T/Unita	165,00 €/mq
04A.A04...	Telo alluminio 19 x 77 C/Terminale F/Raffaele - F/Legno	169,00 €/mq

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Codice	Descrizione	u.m.
Componenti telo 19 x 77		
90Z.Z00...	Guida 64 x 36 x 64 Alluminio T/Unita	124,00 €/br.
90Z.Z00...	Guida 64 x 36 x 64 Alluminio F/Raffaello	179,40 €/br.
00B.ZA4.10	Guarnizione per guide 36 x 77	2,05 €/ml.
00B.IN0.00	Invito rullo serranda dx - sx	4,00 €/pz.
00B.CS1.03	Anello di maggiorazione rullo	4,00 €/pz.
00B.RU1.03	Rullo ottag. 70 x 1,2 zincato misura	19,60 €/ml.
00B.SU0.69	Supporto cassonetto 100 x 100 cusc. Ø 42,0 mm	3,20 €/pz.
00B.CU0.02	Cuscinetto Ø 42 boccola acciaio	2,60 €/pz.
00B.CL2.06	Calotta alluminio Ø 70 telescopica	12,80 €/pz.
00Z.AV0.00	Adattatore ottag. Ø 70 mm per teli	8,00 €/pz.
00Z.A04.02	Motore tubolare 120 Nm Kg. 220	220,00 €/pz.
04Z.Z00.01	Optional serratura montata serranda	45,20 €/pz.
00B.CS2.02	Tirante in acciaio antigraffio vite	2,20 €/pz.
Componenti serranda 19 x 77		
04Z.Z00.01	Optional serratura montata serranda	45,20 €/pz.
04Z.Z00.02	Optional predisposizione motore serranda	10,00 €/pz.
04Z.Z00.03	Optional montaggio motore serranda	15,00 €/pz.
90Z.Z19.00	Finestrella comp. di fermo mont.	€/pz.
90Z.Z19.91	Apertura 19 x 77 C/Finestra T/Unita	€/ml.
90Z.Z19.92	Apertura 19 x 77 C/Finestra F/Raffaello	€/ml.
90Z.Z18.91	Aerazione 19 x 77 alluminio T/Unita	€/ml.
90Z.Z18.92	Aerazione 19 x 77 alluminio F/Raffaello	€/ml.

Diametro di ingombro nel cassonetto delle serrande	
Altezza luce	**Telo19 x 77 anelli mm.100**
cm. 200	cm. 25
cm. 250	cm. 27
cm. 300	cm. 30
cm. 350	cm. 33
cm. 400	cm. 34

N.B. La misura finita di una serranda si calcola aggiungendo alla misura luce +13 cm di larghezza e + 40 cm di altezza.

Colore Acciaio			Colore Alluminio		
Bianco sporco	60	60	Bianco	01	01
Grigio	61	61	Grigio	07	07
Legno chiaro	63	64	Argento	09	09
Testa di moro	64	64	Testa di moro	10	10
Verde scuro	65	65	Avorio	12	12
Bianco	68	68	Verde scuro	13	13
Legno scuro	69	64	Legno scuro	17	19
Marrone	76	76			
Beige	78	12			
Verde raffaello	80	80			
Grigio raffaello	81	81			
Marrone raffaello	83	83			
Argento	84	84			
Colore del terminale					

N.B. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.
Alcuni codici colore non presentano terminale in tinta.

ACCIAIO COIBENTATO

ALLUMINIO COIBENTATO

Motore per serrande e complementi



Motore RONDO 180 kg con freno
Predisposizione motore
Montaggio motore

00Z.S00.01 190,00 €/pz.
04Z.Z00.02 10,00 €/pz.
04Z.Z00.03 15,00 €/pz.



Coppia fotocellule da esterno per serrande

00Z.S03.00 78,80 €/cp.



Blindino sovrapposto sblocco elettrofreno

00Z.S01.00 58,00 €/pz.



Centralina serranda un motore

00Z.S04.00 106,00 €/pz.



Trasmettitore serrande 2 canali
Trasmettitore serrande 4 canali

00Z.S02.00 38,00 €/pz.
00Z.S02.01 44,00 €/pz.



Lampeggiante 230V 40W per serrande

00Z.S05.00 52,00 €/pz.

101

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

07

AUTOMAZIONI

Motori, comandi e sistemi connessi

Motori Per Avvolgibili

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

MOTORI PER AVVOLGIBILI

Motore Ø 45 mm - finecorsa meccanico SUPER SHORT





Kit in dotazione standard

- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A09.00	50 Kg	20 Nm	15 giri/min	168 W	≤48 dB	40,5 cm	110,00 €

Motore Ø 45 mm - finecorsa meccanico MEDIUM





Kit in dotazione standard

- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A00.00	50 Kg	20 Nm	17 giri/min	130 W	≤48 dB	47,5 cm	60,00 €
00Z.A00.01	70 Kg	30 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	52,5 cm	65,00 €
00Z.A00.02	110 Kg	50 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	56,5 cm	73,00 €

Motore Ø 59 mm - finecorsa meccanico LARGE





Kit in dotazione standard

- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 70 mm

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A04.02	220 Kg	120 Nm	12 giri/min	348 W	≤48 dB	66 cm	220,00 €

Motore Ø 45 mm - manovra di soccorso MEDIUM





Kit in dotazione standard

- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A01.00	60 Kg	30 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	61 cm	140,00 €
00Z.A01.02	100 Kg	50 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	61 cm	150,00 €


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Motore Ø 59 mm - con manovra di soccorso LARGE



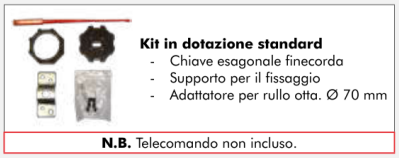



Kit in dotazione standard
- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 70 mm

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A05.02	220 Kg	120 Nm	12 giri/min	350 W	≤48 dB	67 cm	280,00 €

Motore Ø 45 mm - radiointegrato con 2 FINECORSA ELETTRICI



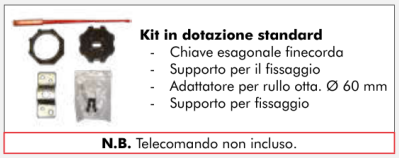



Kit in dotazione standard
- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm
- Supporto per fissaggio

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A02.02	100 Kg	50 Nm	12 giri/min	228 W	≤48 dB	65,5 cm	160,00 €

Motore Ø 45 mm - radiointegrato con 3 FINECORSA ELETTRICI



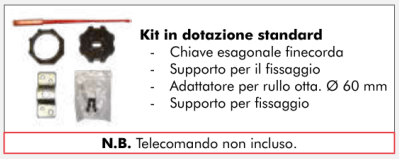



Kit in dotazione standard
- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm
- Supporto per fissaggio

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A03.02	100 Kg	50 Nm	12 giri/min	191 W	≤48 dB	56,5 cm	160,00 €

Motore Ø 45 mm - con batteria esterna



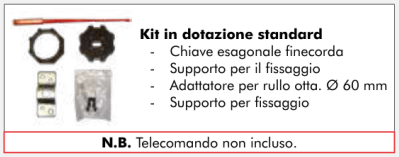

Kit in dotazione standard
- Chiave esagonale finecorda
- Supporto per il fissaggio
- Adattatore per rullo otta. Ø 60 mm
- Supporto per fissaggio

N.B. Telecomando non incluso.

Cod. prodotto	Peso sollevabile	Coppia	Velocità	Pot. assorbita	Liv. acustico	Lunghezza L	Prezzo
00Z.A10.00	50 Kg	20 Nm	12 giri/min	50 W	≤43 dB	54,0 cm	275,00 €
00Z.A10.01	100 Kg	50 Nm	12 giri/min	50 W	≤43 dB	64,0 cm	290,00 €

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Accessori Automazioni

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ACCESSORI AUTOMAZIONI

Kit per l'automazione a batteria



Pacco batteria al litio da esterno - misure 59,5 x 2,5 x 2,5 cm

00Z.AT0.11 **190,00 €**



Pannello solora - misure 55,3 x 6 x 1 cm

00Z.AT0.13 **115,00 €**



Telecomando 1 canale

00Z.AT0.12 **52,00 €**



Caricabatteria esterna

00Z.AT0.14 **53,00 €**

Kit per l'automazione



Centralina compatta con telecomando pre-motorizzato

Solo per motori con finecorsa meccanico

- Centralina esterna per l'utilizzo di 1 motore
- Dimensioni: 5,7 x 4,7 x 2,2 cm
- Possibilità comando al muro tramite pulsantiera
- Compatibile con tutti i motori meccanici in commercio
- Incassabile nelle scatole porta interruttori al muro

00Z.AT0.10 **90,00 €/pz.**



Centralina con modulo Wi-Fi per motori con finecorsa meccanico

00Z.AT1.00 **100,00 €/pz.**



Telecomandando ad 1 canale per centralina Wi-Fi

00Z.AT1.01 **48,00 €/pz.**

Guida alla scelta del motore

Diametro tubo in mm \ Peso tapparella in Kg	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		

LEGENDA 25 Nm 35 Nm 55 Nm 60 Nm 120 Nm

N.B. I dati della tabella si riferiscono a doghe di spessore max 14 mm e altezza max 55 mm per teli di altezza che va da 1,5 m a 2,5 m. Incrociando i valori del peso della tapparella con quelli del diametro del tubo si ottine il valore della coppia necessaria del motore più adatto.

106

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

			
Supporto a piastra 100x100 mm	Supporto regolabile	Supporto a murare	Supporto con foro a stella 10mm - 1:48
00Z.AZ0.00 7,20 €/pz.	**00Z.AZ0.01 3,84 €/pz.**	**00Z.AZ0.02 6,80 €/pz.**	**00Z.AZ0.03 7,32 €/pz.**
			
Supporto per cassonetto con foro a stella 10 mm	Bandiera per telai 170 max	Asta con gancio maniglia snodato L=150 cm	Occhiolo a perno esagonale per motore con manovra di soccorso
00Z.AZ0.04 6,80 €/pz.	**00Z.AZ0.05 3,25 €/pz.**	**00Z.AZ0.82 34,00 €/pz.**	**00Z.AZ0.83 12,00 €/pz.**
			
Adattatore ottagonale Ø 70 mm per teli	Adattatore ottagonale Ø 70 mm ogiva per tende da sole	Telecomando a 1 canale	Telecomando a 15 canali con display
00Z.AV0.00 8,00 €/pz.	**00Z.AV0.10 7,20 €/pz.**	**00Z.AT0.00 40,00 €/pz.**	**00Z.AT0.02 80,00 €/pz.**
			
Sis. di blocco con anelli Ø 60 mm Sis. di blocco con anelli Ø 70 mm	B-lock 4 B-lock ring (anelli)	Snodo 90° esago Ø 7 mm manovra Snodo 45° esago Ø 7 mm manovra	
00B.CS1.00 9,90 €/pz. **00B.CS1.01 16,00 €/pz.**	**00B.CS1.04 12,80 €/pz.** **00B.CS1.05 1,30 €/pz.**	**00Z.AZ0.80 55,00 €/pz.** **00Z.AZ0.81 20,00 €/pz.**	


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Motori Somfy

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

MOTORI SOMFY


Linea cavo HIPRO

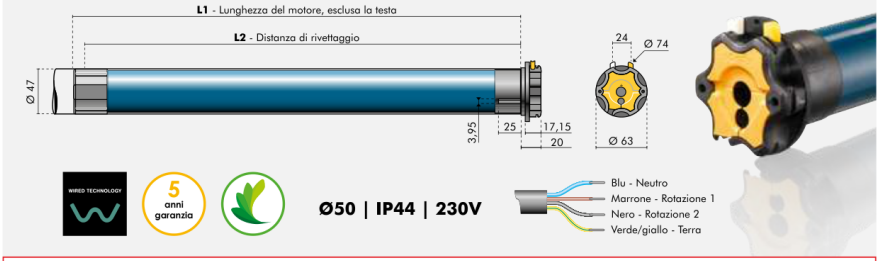

N.B. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella da installare. Questi operatori vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 mt. in PVC bianco tipo H05WF a 4 conduttori con sezione dei fili di 0,74 m² da proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

Codice prodotto	Descrizione	L1	L2	Coppia Nm	Velocità giri/min	Portata teo. Kgf	Potenza W	Diametro min. tubo	Peso Kg	Prezzo
00Z.B00.00	Kit Hipro LT 20/12	525	510	20	12	80	140	50 x 1,5	1,95	108,40 €
00Z.B00.01	Kit Hipro LT 30/12	555	540	30	12	120	160	50 x 1,5	2,15	128,50 €
00Z.B00.02	Kit Hipro LT 40/12	605	590	40	12	160	240	50 x 1,5	2,55	143,87 €
00Z.B00.03	Kit Hipro LT 50/12	605	590	50	12	200	240	50 x 1,5	2,55	205,80 €

Linea radio RTS

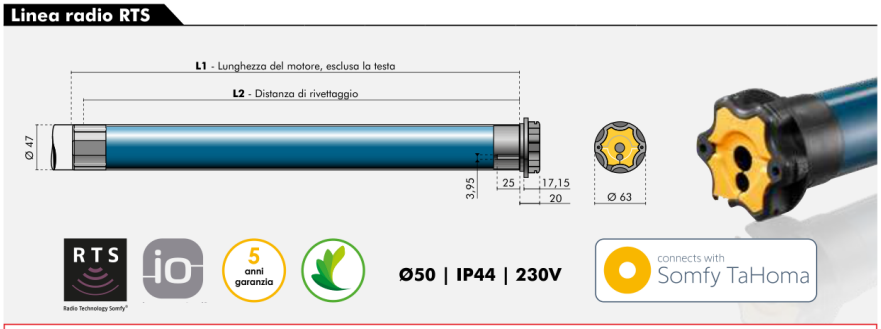

N.B. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella da installare. Gli operatori Altus RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.


Codice prodotto	Descrizione	L1	L2	Coppia Nm	Velocità giri/min	Portata teo. Kgf	Potenza W	Diametro min. tubo	Peso Kg	Prezzo
00Z.B01.00	Altus M 20/12 RTS	655	590	20	12	80	140	50 x 1,5	2,23	191,54 €
00Z.B01.01	Altus M 30/12 RTS	675	590	30	12	120	160	50 x 1,5	2,50	219,26 €
00Z.B01.02	Altus M 40/12 RTS	675	640	40	12	160	240	50 x 1,5	2,75	239,56 €
00Z.B01.03	Altus M 50/12 RTS	675	640	50	12	200	240	50 x 1,5	2,58	282,96 €

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione


Linea radio IO bidirezionale

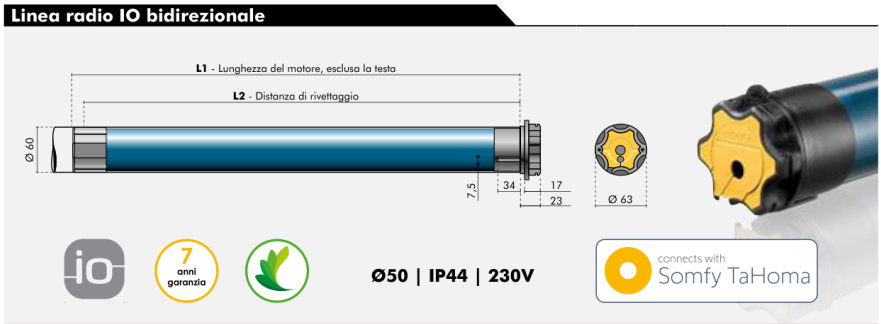

N.B. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella da installare. Gli operatori Altus RS 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

Codice prodotto	Descrizione	L1	L2	Coppia Nm	Velocità giri/min	Portata teo. Kgf	Potenza W	Diametro min. tubo	Peso Kg	Prezzo
00Z.B02.00	Altus TP RS50 io 20/12	605	640	20	12	80	140	50 x 1,5	2,70	197,91 €
00Z.B02.01	Altus TP RS50 io 30/12	605	640	30	12	120	160	50 x 1,5	2,75	234,74 €
00Z.B02.02	Altus TP RS50 io 40/12	655	660	40	12	160	240	50 x 1,5	3,20	253,14 €
00Z.B02.03	Altus TP RS50 io 50/12	655	660	50	12	200	240	50 x 1,5	3,30	287,75 €

Linea radio IO bidirezionale - riconoscimento ostacoli

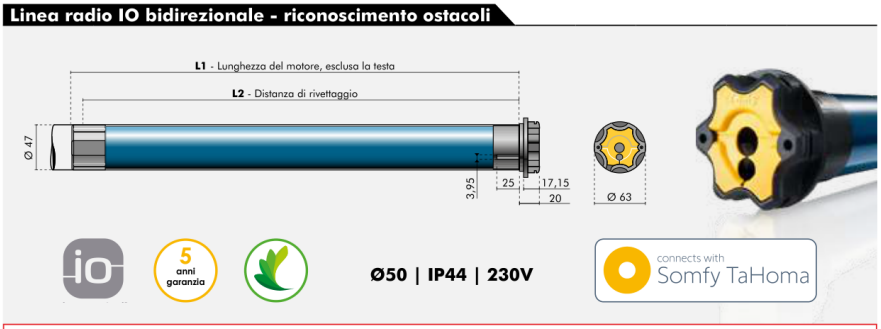

N.B. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella da installare. Gli operatori Oximo io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

Codice prodotto	Descrizione	L1	L2	Coppia Nm	Velocità giri/min	Portata teo. Kgf	Potenza W	Diametro min. tubo	Peso Kg	Prezzo
00Z.B03.00	Oximo io 20/17	605	640	20	17	80	160	50 x 1,5	2,25	255,13 €
00Z.B03.01	Oximo io 30/17	655	660	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	269,43 €
00Z.B03.02	Oximo io 40/17	675	730	40	17	160	270	50 x 1,5	2,80	298,28 €
00Z.B03.03	Oximo io 50/12	655	660	50	12	200	240	50 x 1,5	1,25	312,05 €

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tahoma Switch

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TAHOMA SWITCH



TaHoma Switch è il sistema intelligente che centralizza e connette le installazioni domestiche con un solo click. Permette la personalizzazione degli scenari e la gestione della casa attraverso 3 modalità di comando. È compatibile con quasi 300 prodotti Somfy diversi e con le principali marche di apparecchiature domestiche.





Comando Smart



App TaHoma



Comando vocale

Caratteristiche tecniche	
Cambio automatico orario estivo/invernale	Si
Funzione crepuscolare	Si
Portata radio	200 m in campo aperto
	20 m attraverso 2 pareti in cemento armato
Capacità di registrazione	1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno
Dimensioni	162 x 67,5 x 34 mm
Alimentazione	Corrente 230 V
Indice di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50° C
Peso	235 gr
Garanzia	5 anni
Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	
io-homecontrol	120
RTS	50
Zigbee	45
Account Somfy Protect	1
Account Somfy Thermostate	1
Philips hue	1 x (50 prodotti)
Numero massimo per funzione	
Scenari manuali	40
Scenari pianificati (orari)	40
Programmazione intelligente	20
Altro	
Notifiche push	illimitate (fino a 10 telefoni)

110

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tahoma Switch

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TAHOMA SUITE

TaHoma suite è l'ecosistema di Somfy che rende la connettività più semplice, più accessibile e più intuitiva attraverso 3 strumenti complementari.



TaHoma Switch

- Personalizzazione degli scenari
- Gestione della casa tramite 3 modalità di comando
- Soluzione ampliabile nel tempo
- Compatibile con quasi 300 prodotti Somfy e con le principali marche di apparecchiature domestiche



TaHoma pro

- Gestione da remoto di tutte le installazioni connesse
- Configurazione semplice e intuitiva
- Lavora in modo dinamico
- Monitoraggio in tempo reale



Serv-e-Go

- Sistema di monitoraggio online
- Panoramica di tutte le installazioni
- Diagnostica a distanza dei problemi
- Avvisi e manutenzione a distanza delle installazioni

Comando vocale

Tutti i dispositivi che integrano Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit sono compatibili con TaHoma Switch

funziona con alexa · works with Hey Google · Works with Apple HomeKit

Senza fili

È possibile connettere facilmente tutti i dispositivi e gestirli da smartphone tramite APP gratuita per sistemi IOS e Android

TaHoma APP
App gratuita per IOS e Android

Works with IFTTT

Tramite IFTTT ci sono infinite possibilità di gestire tutti i dispositivi in modo interconnesso.

Tutti i prodotti e servizi che collaborano con il protocollo IFTTT sono compatibili con TaHoma Switch.

connects with Somfy TaHoma

Gestione dei prncipali protocolli di housing

enocean · RTS · io homecontrol · zigbee 3.0

Prodotto in Eco-design

Somfy TaHoma Switch ha ricevuto la competenza in materia di progettazione ecocompatibile per la riduzione dell'impatto ambientale.


ACT FOR GREEN

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Accessori Somfy

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ACCESSORI SOMFY

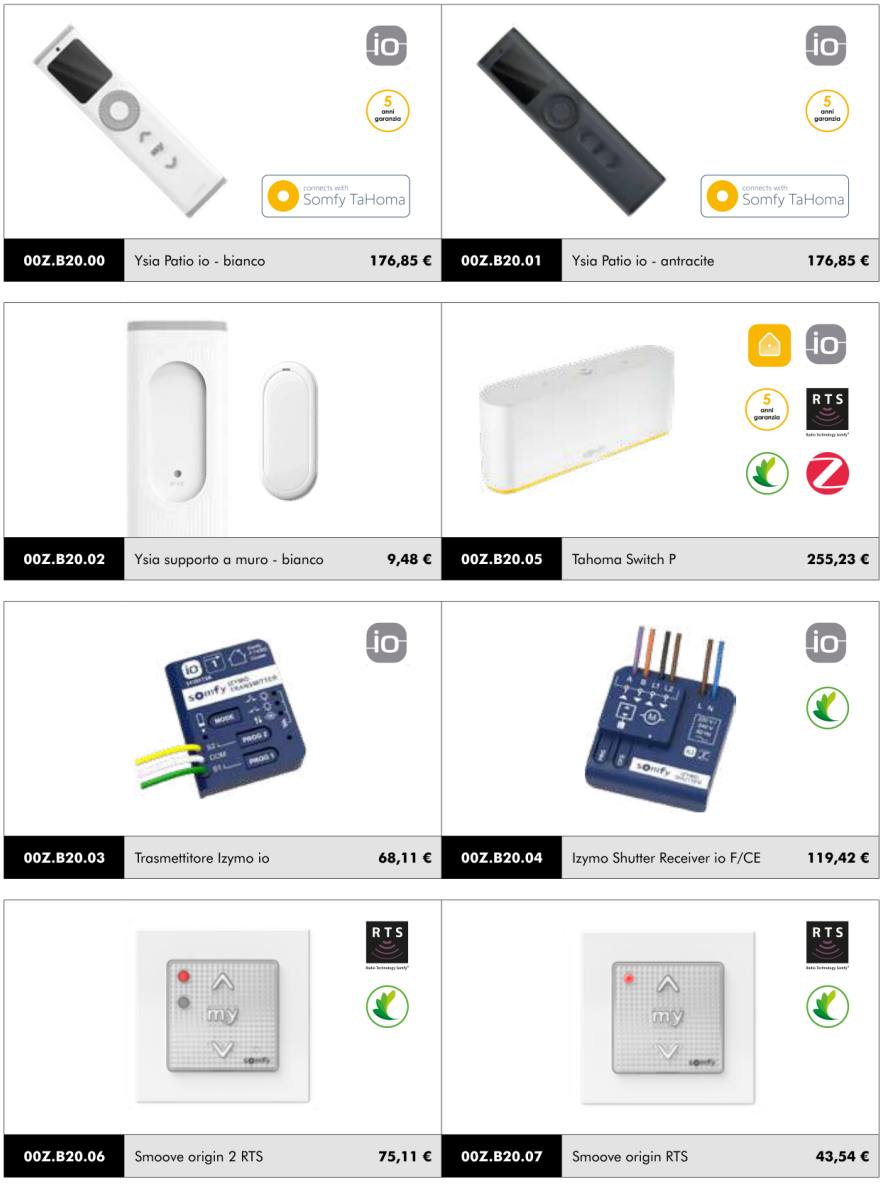


00Z.B20.00	Ysia Patio io - bianco	176,85 €	00Z.B20.01	Ysia Patio io - antracite	176,85 €
00Z.B20.02	Ysia supporto a muro - bianco	9,48 €	00Z.B20.05	Tahoma Switch P	255,23 €
00Z.B20.03	Trasmettitore Izymo io	68,11 €	00Z.B20.04	Izymo Shutter Receiver io F/CE	119,42 €
00Z.B20.06	Smoove origin 2 RTS	75,11 €	00Z.B20.07	Smoove origin RTS	43,54 €


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

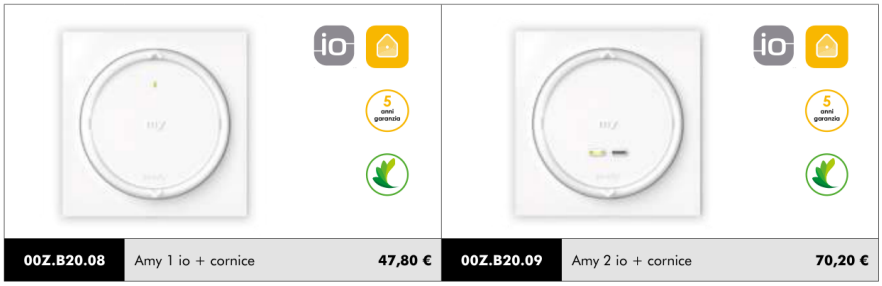


00Z.B20.08	Amy 1 io + cornice	47,80 €
00Z.B20.09	Amy 2 io + cornice	70,20 €

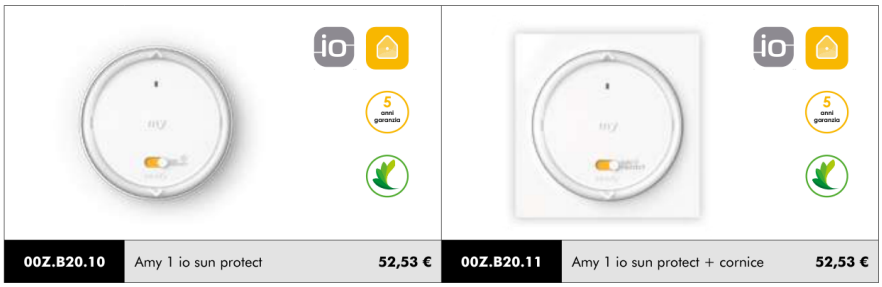

00Z.B20.10	Amy 1 io sun protect	52,53 €
00Z.B20.11	Amy 1 io sun protect + cornice	52,53 €

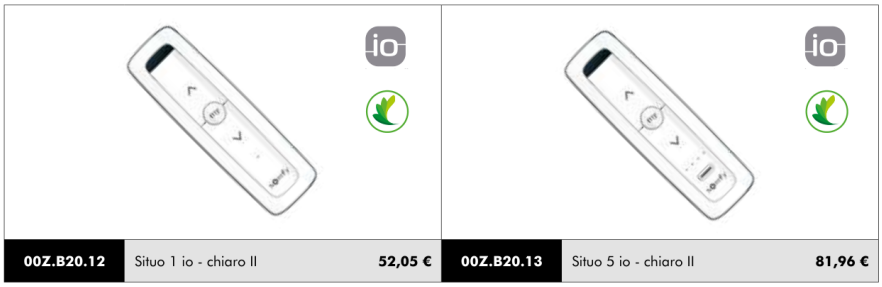

00Z.B20.12	Situo 1 io - chiaro II	52,05 €
00Z.B20.13	Situo 5 io - chiaro II	81,96 €

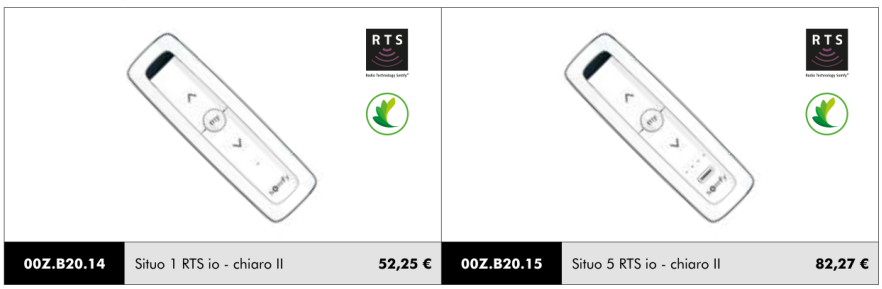

00Z.B20.14	Situo 1 RTS io - chiaro II	52,25 €
00Z.B20.15	Situo 5 RTS io - chiaro II	82,27 €

113

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

08







ACCESSORI

Argani, pulegge, calotte, supporti e guide

Argani

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ARGANI

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.AR0.01**	Argano per asta oscillante - rapporto 1:11 C/Innesto	37,10 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 79 **B** 80 **C** 23	**Conf.** 20 pz.
	**00B.AR1.00** **00B.AR1.01** **00B.AR1.02**	Asta oscillante con maniglia - L=18 cm - **bianca** Asta oscillante con maniglia - L=18 cm - **grigia** Asta oscillante con maniglia - L=18 cm - **nera**	39,50 €/pz. 39,50 €/pz. 39,50 €/pz.
	Quote (mm)	**L** 18 **H** 140	**Conf.** 10 pz.
	**00B.AR2.00** **00B.AR2.01**	Snodo a 45° Snodo a 90°	25,50 €/pz. 45,50 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 52 85 **B** 24 22 **C** 70 55 **L** 220 490	**Conf.** 20 pz.
	**00B.AR3.00** **00B.AR3.01** **00B.AR3.02**	Ferma asta in nylon - **bianco** Ferma asta in nylon - **grigio** Ferma asta in nylon - **nero**	0,70 €/pz. 0,70 €/pz. 0,70 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 46 **B** 54 **C** 23	**Conf.** 50 pz.
	**00B.SU0.00**	Bandiera argano montaggio telaio - L=170 mm - **zincato**	3,20 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 85 **B** 170	**Conf.** 50 pz.
	**00B.SU0.01**	Piastra argano ad asta - 100 x 100 mm - **zincata**	3,20 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 100 **B** 100	**Conf.** 50 pz.






116

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 08. Accessori



	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.AR4.00**	Argano a fune con placca e maniglia	42,00 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 114 **B** 73 **C** 40 **L** 135	**Conf.** 20 pz.
	**00B.AR4.01**	Tubo in plastica per fune metallica	1,10 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 160 **Ø** 14	**Conf.** 100 pz.
	**00B.AR4.02**	Snodo per fune metallica	1,50 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 140 **Ø** 15	**Conf.** 100 pz.
	**00B.AR4.03**	Argano a fune Tipo C - 40 kg	46,40 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 110 **B** 67 **C** 57 **Ø** 8	**Conf.** 10 pz.
	**00B.AR4.04**	Cassetta in PVC per argano a fune Tipo C	10,18 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 116 **B** 72 **C** 52	**Conf.** 10 pz.
	**00B.AR4.05**	Kit placca e manovella per argano a fune Tipo C	25,38 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 133 **B** 85 **C** 95	**Conf.** 10 pz.

117

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.CL0.00** **00B.CL0.01**	Calotta in PVC - Ø 60 mm - foro quadro Calotta in alluminio - Ø 60 mm - foro quadro	1,50 €/pz. 4,20 €/pz.
Quote (mm)	**A** 62	**Ø** 60	**Conf.** 100 pz.
	**00B.AR6.00** **00B.AR6.01**	Sollevatore microlift **DX** Sollevatore microlift **SX**	62,40 €/pz. 62,40 €/pz.
Quote (mm)	**A** 130	**B** 140 **C** 33 **L** 1380	**Conf.** 25 pz.
	**00B.PU3.00**	Puleggia zincata a fune - ottagono Ø 60 mm	6,20 €/pz.
Quote (mm)	**B** 11	**Ø** 180	**Conf.** 15 pz.
	**00B.AR5.01**	Fune metallica per argano - 7ml	4,20 €/pz.
Quote	**L** 7 ml	**Ø** 2,5 mm	**Conf.** 10 pz.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Cassette Avvolgitore

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

CASSETTE AVVOLGITORE

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.AV0.00**	Avvolgitore a semincasso completo di: - placca in plastica nera - cintino grigio 20 mm x 5,5 ml	8,75 €/pz.
	Quote (mm)	**I** 155 **A** 140 **B** 39 **C** 91	**Conf.** 25 pz.
	**00B.CA1.01** **00B.CA1.02**	Cassetta in plastica per avvolgitore a murare - 6 m Cassetta in plastica per avvolgitore a murare - 8 m	2,40 €/pz. 2,60 €/pz.
	Quote (mm)	**I** 165 165 **B** 46 46 **C** 170 200	**Conf.** 25 pz.
	**00B.AV1.00**	Avvolgitore universale a murare tre int. - 8 m	6,85 €/pz.
	Quote (mm)	**I** 145 **II** 165 **A** 185 **B** 47 **C** 135	**Conf.** 25 pz.
	**00B.PL1.00** **00B.PL1.01**	Placca per avvolgitore universale - **acciaio inox** Placca per avvolgitore universale - **alluminio satinato**	1,50 €/pz. 1,40 €/pz.
	Quote (mm)	**I** 165 **A** 206 **B** 59	**Conf.** 25 pz.
	**00B.PL2.00** **00B.PL2.01** **00B.PL2.02** **00B.PL2.03** **00B.PL2.04**	Placca in plastica C/clips - **bianca** Placca in plastica C/clips - **avorio** Placca in plastica C/clips - **oro** Placca in plastica C/clips - **nera** Placca in plastica C/clips - **alluminio satinato**	1,25 €/pz. 1,45 €/pz. 12,50 €/pz. 12,50 €/pz. 17,00 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 216 **B** 60	**Conf.** 25 pz.

119

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Pulegge

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

PULEGGE


	Codice	Descrizione	B	Ø	Prezzo
	**00B.PU0.00** **00B.PU0.01** **00B.PU0.02** **00B.PU0.03**	Puleggia in plastica con perno a filo **Ottagono da Ø 60 mm**	24 24 24 24	160 180 200 220	2,20 €/pz. 2,30 €/pz. 3,60 €/pz. 3,40 €/pz.
			Quote (mm)		**Conf.** 100 pz.
	**00B.PU1.00** **00B.PU1.01**	Puleggia in plastica pass. reg. **Ottagono da Ø 60 mm**	24 24	180 200	2,10 €/pz. 2,50 €/pz.
			Quote (mm)		**Conf.** 100 pz.
	**00B.PU2.00** **00B.PU2.01** **00B.PU2.02**	Puleggia zincata **Ottagono da Ø 60 mm**	26 26 26	180 200 220	4,00 €/pz. 5,50 €/pz. 4,30 €/pz.
			Quote (mm)		**Conf.** 15 pz.
	**00B.PU3.00**	Puleggia zincata a fune **Ottagono Ø 60 mm**	11	180	6,20 €/pz.
			Quote (mm)		**Conf.** 15 pz.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

CALOTTE






	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.RU0.04**	Rullo telescopico con calotta montata - lamiera da 0,5 mm	3,71 €/pz.
	Quote (mm)	**L** 350 **Ø** 180	**Conf.** 25 pz.
	**00B.CL1.00**	Calotta in plastica	0,90 €/pz.
	Quote (mm)	**P** 12 **B** 45 **Ø** 60	**Conf.** 200 pz.
	**00B.CL2.00** **00B.CL2.05**	Calotta zincata - Ø 60 mm Calotta zincata - Ø 70 mm	1,65 €/pz. 8,35 €/pz.
	Quote (mm)	**P** 12 12 **B** 55 70 **Ø** 60 70	**Conf.** 100 pz.
	**00B.CL1.01** **00B.CL1.05** **00B.CL2.01** **00B.CL2.06**	Cal. telescopica - **plastica** Cal. telescopica - **plastica** Cal. telescopica - **alluminio** Cal. telescopica - **alluminio**	6,80 €/pz. 7,20 €/pz. 11,80 €/pz. 12,80 €/pz.
		P 12 12 12 12 **B** 176 176 176 176 **Ø** 60 70 60 70	
		Quote (mm)	**Conf.** 25 pz.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Supporti

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

SUPPORTI

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.SU0.05**	Supporto a murare tipo leggero	1,70 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 80 **B** 124 **P** 12	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.06**	Supporto a murare tipo pesante per cuscinetto da Ø 42 mm	3,40 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 46 **B** 124	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.07**	Supporto regolabile pesante per cuscinetto da Ø 42 mm	3,60 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 125 **B** 49 **P** 10	**Conf.** 50 pz.
	**00B.SU0.08**	Supporto cassonetto per cuscinetto quadro	1,30 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 54 **B** 87 **C** 15	**Conf.** 250 pz.
	**00B.SU0.50**	Supporto a squadro montaggio a telaio	4,90 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 220 **B** 183 **C** 46	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.60**	Supporto a squadro montaggio a telaio	5,40 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 224 **B** 178 **C** 40	**Conf.** 100 pz.




122

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 08. Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.SU0.61**	Supporto regolabile 40 mm con bandiera	4,90 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 188 **B** 160 **C** 150 **D** 150 **P** 12	**Conf.** 50 pz.
	**00B.SU0.62**	Supporto a bifora con doppio cuscinetto Ø 42 mm	18,00 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 155 **B** 190 **C** 160 **P** 12	**Conf.** 25 pz.
	**00B.SU0.63**	Zanca di rinforzo 100 mm	2,60 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 115 **B** 180	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.64**	Bandiera con cuscinetto incorporato	2,48 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 52 **B** 170 **P** 12	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.65**	Bandiera per cuscinetto Ø 42 mm	3,30 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 85 **B** 170	**Conf.** 100 pz.
	**00B.SU0.69**	Supporto cassonetto 100 x 100 per cuscinetto Ø 42 mm	3,20 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 100 **B** 100	**Conf.** 100 pz.



123

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

08. Accessori — Avvolgibili -

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.SU0.73**	Bandiera bifora con cuscinetto Ø 42 mm	7,80 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 80 **B** 165 **P** 12	**Conf.** 50 pz.
	**00B.CU0.00**	Cuscinetto quadro con boccola in acciaio	1,15 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 37 **B** 37 **C** 9 **P** 12	**Conf.** 250 pz.
	**00B.CU0.02**	Cuscinetto con boccola in acciaio - Ø 42 mm	2,60 €/pz.
	Quote (mm)	**P** 12 **Ø** 42	**Conf.** 100 pz.
	**00B.CU0.03**	Cuscinetto con boccola in nylon - Ø 42 mm	1,30 €/pz.
	Quote (mm)	**P** 12 **Ø** 42	**Conf.** 100 pz.



124

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Guidacinghia

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

GUIDACINGHIA

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.GC0.06**	Guidacinghia verticale con rulli in nylon	1,02 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 63 **B** 30	**Conf.** 100 pz.
	**00B.GC0.07**	Guidacinghia orizzontale con rulli in nylon	1,00 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 36 **B** 60	**Conf.** 100 pz.
	**00B.GC0.08** **00B.GC0.09**	Guidacinghia girevole - nylon **bianco** Guidacinghia girevole - nylon **marrone**	2,05 €/pz. 1,77 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 57 **B** 40	**Conf.** 100 pz.
	**00B.GC0.10**	Guidacinghia supporto zincato	1,05 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 100 **B** 55	**Conf.** 100 pz.
	**00B.GC0.11**	Guidacinghia per cassonetto - nylon **bianco**	1,90 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 59 **B** 65	**Conf.** 100 pz.


125

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Cintini E Rulli

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

CINTINI E RULLI



	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.CI0.00**	Cintino bicolore per avvolgitore a murare - 50 ml	17,02 €/rt.
	Quote (mm)	**Lar.** 20 **Sp.** 2,0	**Conf.** 1 pz.
	**00B.CI0.01**	Cintino grigio per semincasso - 50 ml	15,00 €/rt.
	Quote (mm)	**Lar.** 20 **Sp.** 1,7	**Conf.** 1 pz.
	**00B.RR0.01**	Rullo di rinvio	1,46 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 55 **B** 40 **Ø** 38	**Conf.** 50 pz.
	**00B.RR0.02**	Rullo di rinvio	1,60 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 32 **B** 90 **Ø** 27	**Conf.** 50 pz.
	**00B.RU0.00**	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,5 mm — Lun. 6 ml	4,40 €/ml.
	00B.RU0.01	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,6 mm — Lun. 6 ml	4,40 €/ml.
	00B.RU0.03	Rullo ottagonale Ø 70 mm - zincato — Sp. 1,2 mm — Lun. 6 ml	11,00 €/ml.
	00B.RU0.09	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,9 mm — Lun. 6 ml	5,90 €/ml.
	00A.RU0.00	Rullo ottagonale Ø 40 mm - zincato — Sp. 0,6 mm — Lun. 6 ml	4,80 €/ml.
		Quote	**Barre 6 ml**
	00B.RU1.00	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,5 mm — Lun. a misura	5,90 €/ml
	00B.RU1.01	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,6 mm — Lun. a misura	7,30 €/ml
	00B.RU1.03	Rullo ottagonale Ø 70 mm - zincato — Sp. 1,2 mm — Lun. a misura	19,60 €/ml
	00B.RU1.04	Rullo ottagonale Ø 60 mm - zincato — Sp. 0,9 mm — Lun. a misura	8,60 €/ml
	00A.RU1.00	Rullo ottagonale Ø 40 mm - zincato — Sp. 0,6 mm — Lun. a misura	6,40 €/ml
		Quote	**A misura**

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

ALTRI ACCESSORI

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.CS0.00**	Canalina di rinforzo in alluminio - barre da 6 ml	€
	Quote (mm)	**A** 8 **B** 8	**Conf.**
	**00B.CS2.00** **00B.CS2.03**	Tirante in acciaio verniciato con covetta in alluminio Tirante per avvolgibili mignon 9 x 45 mm	2,16 €/pz. 2,20 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 203 180 **B** 100 98	**Conf.** 250 pz.
	**00B.CS3.00**	Spezzoni di cintino C/asola	0,26 €/pz.
	Quote (mm)	**Lun.** 430 **Lar.** 20	**Conf.** 50 pz.
	**00B.CS4.00**	Catenaccio intermedio	1,40 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 183 **B** 62	**Conf.** 1 pz.
	**00B.CS4.02**	Catenaccio per terminale in alluminio estruso	0,90 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 150	**Conf.** 300 pz.
	**00B.ZA0.00**	Gancio standard per rulli metallici	0,20 €/pz.
			Conf. 1500 pz.

127

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

08. Accessori — Avvolgibili -

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**00B.ZA4.00**	Terminale in gomma per profili 14 x 55 mm	1,10 €/pz.
	Quote (mm)	**A** 9 **B** 8	**Conf.** 150 ml.
	**00B.ZA1.01** **00B.ZA1.02** **00B.ZA1.06** **00B.ZA1.09**	Tappo paracolpi - **bianco** Tappo paracolpi - **avorio** Tappo paracolpi - **nero** Tappo paracolpi - **grigio**	0,22 €pz. 0,22 €pz. 0,22 €pz. 0,22 €pz.
	Quote (mm)	**A** 30 **Ø** 24	**Conf.** 1000 pz.
	**00B.ZA3.00** **00B.ZA3.01**	Tappo laterale per profili - H 55/54 mm Tappo laterale per profili NEW - H 55/54 mm	€/pz. 0,10 €/pz.
	Quote (mm)		**Conf.** 5000 pz.
	**00B.CS5.00**	Puntatrice pneumatica C - PNT 93/6	704,00 €/pz.
	**00B.CS5.01**	Punti pneumatici C - PNT 99/6	73,60 €/pz.



128

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

TELI A SPORGERE

	Codice	Descrizione	Prezzo
 	**00B.GU0.00**	Telaio a sporgere con leva laterale - **ferro zincato**	preventivare
	Quote (mm)	A 29 B 19	
 	**00B.GU0.01**	Telaio a sporgere con leva centrale - **ferro zincato**	preventivare
	Quote (mm)	A 29 B 19	
 	**00B.GU1.00** Grezzo **00B.GU1.01** Bianco **00B.GU1.02** Avorio **00B.GU1.03** Marrone **00B.GU1.06** Testa di moro **00B.GU1.08** Bronzo **00B.GU1.** Verde **00B.GU1.** Argento	Telaio a sporgere con leva laterale **alluminio**	preventivare
	Quote (mm)	**A** 32 **B** 28	
 	**00B.GU2.00** Grezzo **00B.GU2.01** Bianco **00B.GU2.02** Avorio **00B.GU2.03** Marrone **00B.GU2.06** Testa di moro **00B.GU2.08** Bronzo **00B.GU2.** Verde **00B.GU2.** Argento	Telaio a sporgere con leva centrale **alluminio**	preventivare
	Quote (mm)	**A** 32 **B** 28	



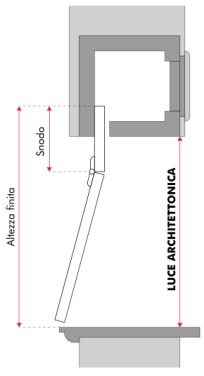

ATTENZIONE

La accetta unicamente ordini inviati con le misure finite. Per calcolare le misure finite dei telai a sporgere attenersi alle indicazioni di seguito riportate:

- **Altezza finita telaio**
- **Larghezza finita telaio** = luce architettonica - 4 mm
- **Snodo telaio** = se non specificato verrà realizzato di 300 mm







129

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Guide In Alluminio

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

GUIDE IN ALLUMINIO

Descrizione	Prezzo a misura (ml.)		Prezzo a barre (br.)	
 Guida in alluminio - 28x17x28 mm	00B.GU4...	8,20 €/ml.	90Z.Z03...	5,80 €/ml.
 Guida in alluminio - 28x19x28 mm	00B.GU5...	8,80 €/ml.	90Z.Z02...	6,30 €/ml.
 Guida in alluminio - 30x25x30 mm	00B.GU6...	9,60 €/ml.	90Z.Z01...	6,80 €/ml.
 Guida in alluminio - 30,2x31,5x30,2 mm	00B.GU8...	7,20 €/ml.	90Z.Z04...	5,10 €/ml.
 Guida con distanziale - 30x58x30 mm	00B.G01...	16,30 €/ml.	90Z.Z06...	11,60 €/ml.
 Guida con distanziale - 30x88x30 mm	00B.GU9...	29,60 €/ml.	90Z.Z05...	21,10 €/ml.

130

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Guide In Alluminio


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Colori disponibili per guide in alluminio

01 Bianco	02 Avorio	03 Marrone	06 Testa di moro	08 Bronzo	09 Argento

NOTA BENE

- Tutte le guide sono verniciate con tinte a finitura opaca.
- Le guide vendute a misura sono realizzate forate, spaccate e con spazzolino.
- Le guide vendute a barre hanno lunghezza 6,7 ml.




	Altezza		
00B.GU3.15	1,5 ml	Guida zincata (forata e spaccata)	4,25 €/pz.
00B.GU3.16	1,6 ml		4,50 €/pz.
00B.GU3.18	1,8 ml		5,10 €/pz.
00B.GU3.24	2,4 ml		6,80 €/pz.
00B.GU3.26	2,6 ml		7,40 €/pz.
00B.GU3.28	2,8 ml		7,90 €/pz.

ACCESSORI PER GUIDE



Codice	Descrizione		Prezzo
80A.Z91.00	Spazzolino - **nero**	Altezza = 5 Base = 6,9	0,48 €/ml.
80A.Z91.01		Altezza = 13 Base = 5,8	0,81 €/ml.
80A.Z91.02		Altezza = 9 Base = 5,8	0,62 €/ml.
80A.Z91.03		Altezza = 9 Base = 4,8	0,50 €/ml.
80A.Z91.04		Altezza = 4 Base = 4,8	0,30 €/ml.
80A.Z91.05		Altezza = 20 Base = 4,8	3,15 €/ml.
80A.Z91.06		Altezza = 7 Base = 5,0	€/ml.
80A.Z91.07		Altezza = 10 Base = 5,0	€/ml.
		Quote (mm)	



			Prezzo
00B.GU7.25	Coppia di inviti - guida 30x25x30		3,16 €/cp.

Quote (mm)	A	B	C
	45	45	19


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

MAGGIORAZIONI LARGHEZZA AVVOLGIBILE


Codice	Descrizione	U.M.
00B.GU4...	Guida in alluminio - base 17 mm	ml.
00B.GU5...	Guida in alluminio - base 19 mm	ml.
00B.GU6...	Guida in alluminio - base 25 mm	ml.
00B.GU3...	Guida zincata - forata e spaccata	pz.




Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 26 mm**



Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 22 mm**



Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 44 mm**



Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 34 mm**




132

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Avvolgibili - 08. Accessori

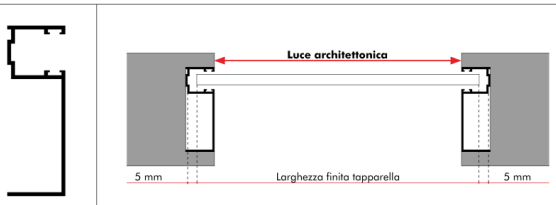Codice	Descrizione	U.M.
00B.GU8...	 Guida 30,2 x 31,5 x 30,2	ml.
00B.G01...	 Guida con distanziale - base 58 mm	ml.
00B.GU9...	 Guida con distanziale - base 88 mm	ml.

Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 46 mm**

Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 40 mm**

Larghezza telo tapparella = **Luce architettonica + 40 mm**

133

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

09

ZANZARIERE AVVOLGENTI

Sistemi laterali, verticali e telescopici

Libera

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



COLORI

Ral

01

02

03

06

08

Legno

32

Mazzetta colori completa p. 182

LIBERA

INCASSO 45

Consultare pp. 166-167

Descrizione

La Libera NEW è una zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. La zanzariera è dotata di un compensatore superiore telescopico e uno laterale a garanzia di un perfetto azionamento. Con il kit incasso è possibile integrare la Libera nella luce architettonica dell'infisso; inoltre è disponibile l'optional maniglia a pendolo che permette una comoda presa anche in caso di incasso. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Le zanzariere di colore bianco e avorio saranno abbinate con gli accessori bianchi.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

136

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Libera

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

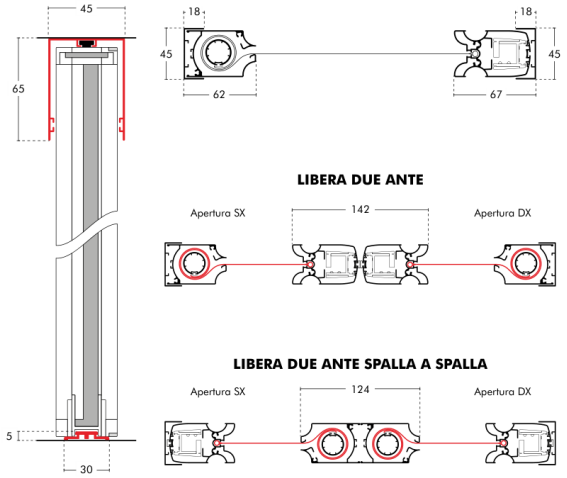

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1400
	max	2000	2800
2 ante	min	-	1400
	max	4000	2800

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

DETTAGLI

Maniglia a pendolo



OPTIONAL

Con guida a terra




Senza guida a terra




Compensatore di serie









Carrarmato
La guida a terra, grazie ad un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

Arpione
Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

Compensatore
Garantisce la compensazione degli squadri fino a 10 mm in altezza, e fino a 14 mm in larghezza.

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A17...	Libera laterale	2,00 mq	158,00 €/mq
05A.A18...	Libera 2 ante	4,00 mq	158,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z62.02	Maniglia a pendolo Libera		8,00 €/pz.
05Z.Z63.02	Maniglia a pendolo Libera 2 ante		16,00 €/cp.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

137

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Pratika New

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



PRATIKA NEW

INCASSO 45
Consultare
pp. 166-167

Descrizione

La Pratika NEW è adatta a vani di frequente passaggio, grazie alla sua guida calpestabile di solo 5 mm. Dispone di un arpione rotante, munito di lamelle in gomma che garantiscono la tenuta del telo nella guida inferiore che essendo chiusa, impedisce il passaggio di insetti. La guida a terra, grazie ad un sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento, ha un fissaggio rapido grazie alle resistenti clip a baionetta in metallo. L'optional fermo fuori squadro, ed il registro superiore, permettendo la regolazione in vani fuori squadro. Con il kit incasso è possibile integrarla nella luce architettonica dell'infisso; disponibile l'optional maniglia a pendolo che permette una comoda presa anche in caso di incasso.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Le zanzariere di colore bianco e avorio saranno abbinate con gli accessori bianchi.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

138


COLORI
Opaco
01R
03R
20R
21R
Ral
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Marmo
10
11
12
Marmo antico
14
15
Legno
31
32
34
36
50
52

Mazzetta colori completa p. 182

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Pratika New

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

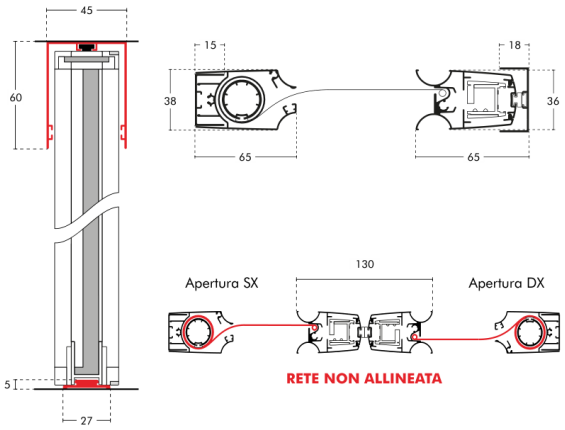

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1400
	max	1600	2800
2 ante	min	-	1400
	max	3200	2800

N.B. Per favorire il corretto funzionamento la misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L di almeno 20 cm.

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

DETTAGLI

Maniglia a pendolo




OPTIONAL

Fermo fuori squadro



OPTIONAL







Carrarmato
La guida a terra, grazie ad un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

Arpione
Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

Clip a baionetta
La zanzariera è fornita di resistenti clip metalliche a baionetta che garantiscono un fissaggio rapido.

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
06A.C01...	Pratika NEW	2,00 mq	104,00 €/mq
06A.C02...	Pratika NEW 2 ante con fermo centrale	4,00 mq	104,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z01.05	Rete fasce 2 ante (fasce verticali II)	4,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z01.06	Telo filtrante 2 ante	4,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z01.07	Telo oscurante 2 ante	4,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z60.02	Maniglia a pendolo		8,00 €/pz.
05Z.Z60.10	Fermo fuori squadro		4,00 €/pz.
05Z.Z60.11	Cingoli antivento		30,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

139

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

New 50 Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




NEW 50 LATERALE

Descrizione

è una zanzariera con avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica, guida a pavimento di soli 2 cm, il suo spessore contenuto favorisce il transito e la pulizia degli spazi. Il cuscinetto sulla barra maniglia favorisce lo scorrimento della zanzariera durante l'apertura e la chiusura della stessa. L'aggancio rapido ad innesto ne facilita l'installazione. La versione doppia anta è fornita con chiusura a cricchetto. Realizzabile solo con il profilo cassonetto da 50 mm. Indicare nell'ordine il senso di apertura.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Le zanzariere di colore bianco e avorio saranno abbinate con gli accessori bianchi.
- La guida a terra viene fornita dello stesso colore del resto della zanzariera.
- Per i colori contrassegnati (*) la zanzariera verrà fornita con la guida a terra argento.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

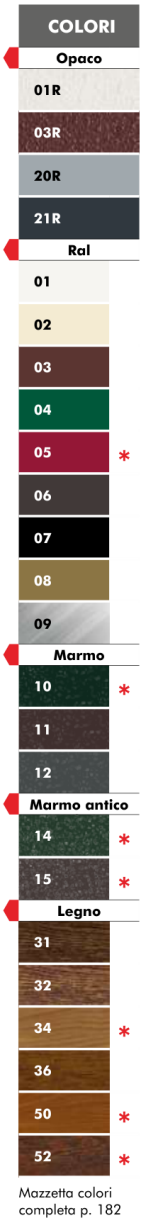


Mazzetta colori completa p. 182


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

New 50 Laterale


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




Versione A



Versione B



Versione A
Cricchetto DX



Versione B
Cricchetto SX



Aggancio rapido superiore



Aggancio rapido inferiore

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1500
	max	1400	2600
2 ante	min	-	1500
	max	2800	2600

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Cuscinetto



Chiusura con cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A07...	NEW 50 laterale	2,00 mq	61,00 €/mq
05A.A08...	NEW 50 cricchetto 2 ante	4,00 mq	70,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z01.05	Rete fasce 2 ante (fasce verticali II)	4,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z01.06	Telo filtrante 2 ante	4,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z01.07	Telo oscurante 2 ante	4,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z00.01	Rallentatore laterale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.
05Z.Z01.01	Rallentatore 2 ante		40,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

141

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

New 50 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




NEW 50 VERTICALE

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla a scorrimento verticale, ideale per finestre. L'aggancio rapido ad innesto ne facilita l'installazione. Realizzabile solo con profilo il cassonetto da 50 mm. Può essere fornita la chiusura a cricchetto ed è possibile montare il rallentatore.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Le zanzariere di colore bianco e avorio saranno abbinate con gli accessori bianchi.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

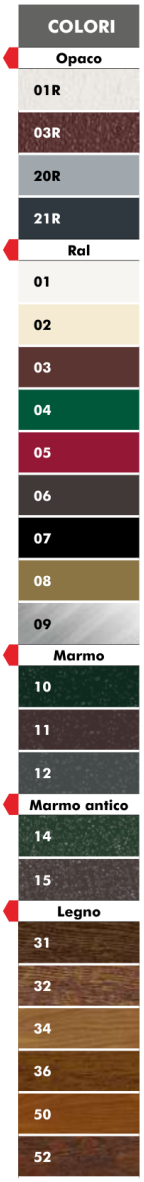


Mazzetta colori completa p. 182


142

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

New 50 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

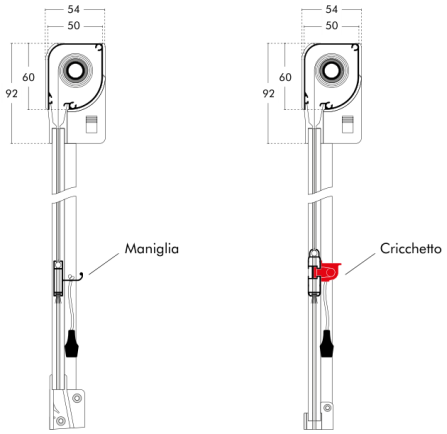

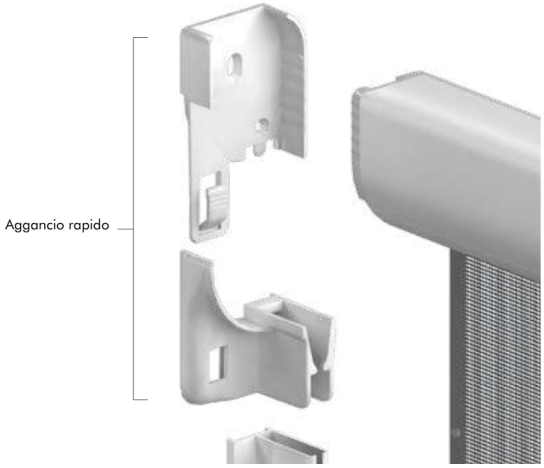

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
NEW 50 Ver.	min	420	-
	max	2000	2500

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI


Maniglia con Cricchetto



Base aggancio cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.B05...	NEW 50 verticale	1,50 mq	40,00 €/mq
05A.B06...	NEW 50 cricchetto verticale	1,50 mq	48,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z02.05	Rete fasce verticale (fasce orizzontali =)	1,50 mq	6,00 €/mq
05Z.Z02.06	Telo filtrante verticale	1,50 mq	65,00 €/mq
05Z.Z02.07	Telo oscurante verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05Z.Z02.01	Rallentatore verticale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

143

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tonda 50/40 Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




TONDA 50/40 LATERALE

Descrizione

È una zanzariera a scorrimento laterale provvista di avvolgimento a molla e chiusura magnetica, ideale per porte-finestre. La versione doppia anta è realizzata con chiusura a cricchetto.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- I colori bianco opaco e marrone opaco sono disponibili solo per il cassonetto 50.
- Le zanzariere di colore bianco, avorio e bronzo saranno abbinate con gli accessori dei rispettivi colori solo per il cassonetto 50.
- Le zanzariere con il cassonetto 40 avranno gli accessori bianchi per il colore bianco e gli accessori neri per tutti gli altri colori.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

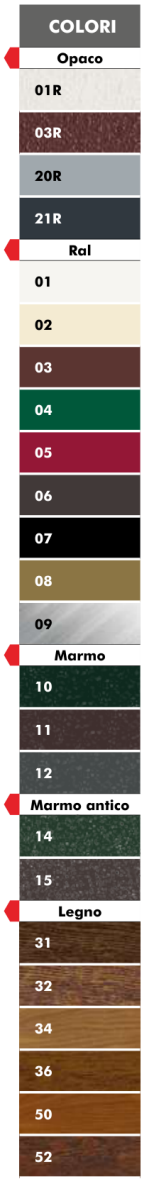


Mazzetta colori completa p. 182

144

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

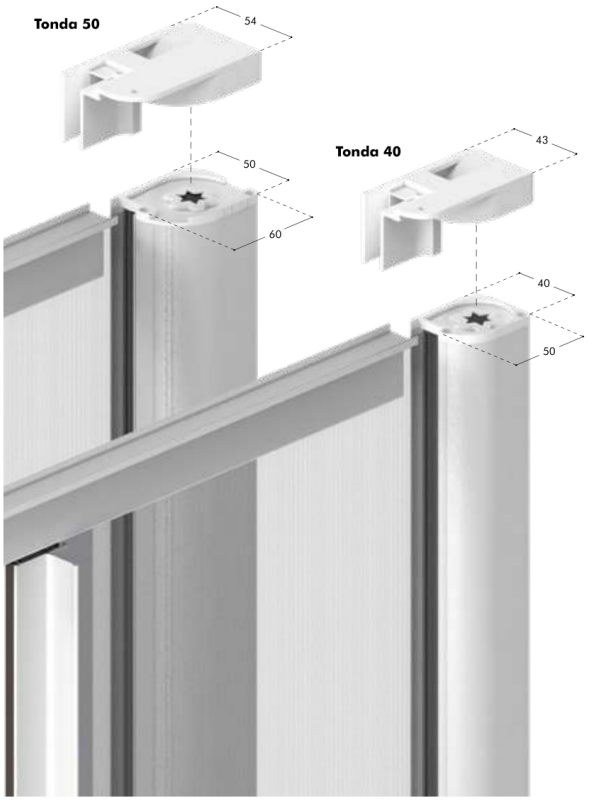

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in mm		L	H
1 anta	min	-	1500
	max	1400	2600
2 ante	min	-	1500
	max	2800	2600

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Chiusura con cricchetto a 2 ante



Maniglia lato esterno



OPTIONAL

Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A01...	Tonda 50 laterale	2,00 mq	53,00 €/mq
05A.A03...	Tonda 50 cricchetto 2 ante	4,00 mq	61,00 €/mq
05A.A04...	Tonda 40 laterale	2,00 mq	53,00 €/mq
05A.A06...	Tonda 40 cricchetto 2 ante	4,00 mq	61,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z01.05	Rete fasce 2 ante (fasce verticali II)	4,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z01.06	Telo filtrante 2 ante	4,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z01.07	Telo oscurante 2 ante	4,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z00.01	Rallentatore laterale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.
05Z.Z01.01	Rallentatore 2 ante		40,00 €/pz.
05Z.Z00.02	Maniglia esterna laterale		1,70 €/pz.
05Z.Z01.02	Maniglia esterna 2 ante		3,40 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.


145

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Tonda 50/40 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



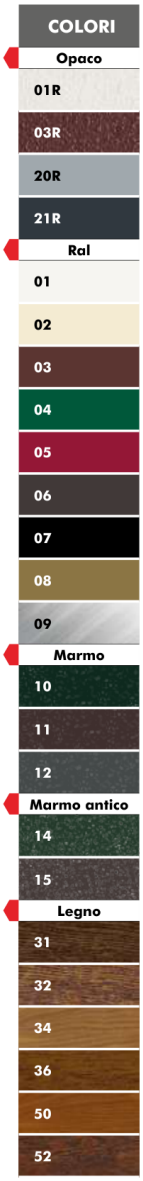

Mazzetta colori completa p. 182

TONDA 50/40 VERTICALE

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla o a catena a scorrimento verticale, ideale per finestre. Nella versione con avvolgimento a molla può essere fornita la chiusura a cricchetto ed è possibile montare il rallentatore.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- I colori bianco opaco e marrone opaco sono disponibili solo per il cassonetto 50.
- Le zanzariere di colore bianco, avorio e bronzo saranno abbinate con gli accessori dei rispettivi colori solo per il cassonetto 50.
- Le zanzariere con il cassonetto 40 avranno gli accessori bianchi per il colore bianco e gli accessori neri per tutti gli altri colori.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

146


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



50 verticale



40 verticale

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
Tonda 40	min	420	-
	max	2000	1500
Tonda 50	min	420	-
	max	2000	2500
Catena 50	min	420	-
	max	1400	2500

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Maniglia con Cricchetto




Base aggancio cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL

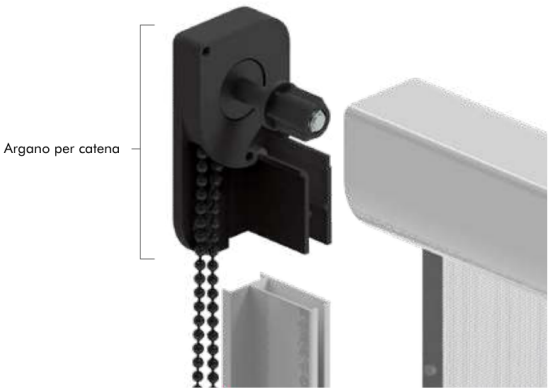

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.B01...	Tonda 50 verticale	1,50 mq	40,00 €/mq
05A.B02...	Tonda 50 cricchetto verticale	1,50 mq	48,00 €/mq
05A.B03...	Tonda 40 verticale	1,50 mq	40,00 €/mq
05A.B04...	Tonda 40 cricchetto verticale	1,50 mq	48,00 €/mq
05A.C01...	Tonda 50 catena 1 comando	1,50 mq	44,00 €/mq
05A.C02...	Tonda 50 catena 2 comandi	1,50 mq	48,40 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z02.05	Rete fasce verticale (fasce orizzontali =)	1,50 mq	6,00 €/mq
05Z.Z02.06	Telo filtrante verticale	1,50 mq	65,00 €/mq
05Z.Z02.07	Telo oscurante verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05Z.Z02.01	Rallentatore verticale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.


147

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Telescopica Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

TELESCOPICA LATERALE

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla, a scorrimento laterale con cassonetto da 50 mm. La guida telescopica permette di compensare eventuali fuorisquadro sulla muratura. A richiesta è possibile montare il rallentatore.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%


148

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


Telescopica Laterale


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Versione A



Versione B



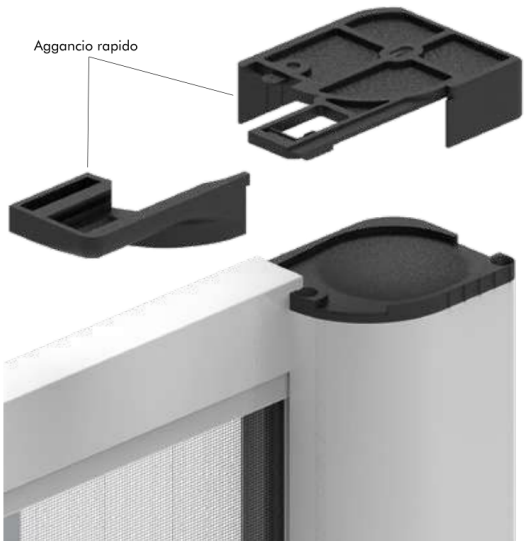

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1500
	max	1400	2600


Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Guida telescopica



Cuscinetto



Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A11...	Tonda 50 telescopica laterale	2,00 mq	62,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z00.01	Rallentatore laterale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.


149

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Telescopica Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

TELESCOPICA VERTICALE

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla, a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm. La guida telescopica permette di compensare eventuali fuorisquadro sulla muratura. A richiesta è possibile montare il rallentatore. È inoltre disponibile la versione con aggancio magnetico.

ATTENZIONE: la zanzariera con aggancio magnetico verrà realizzata di serie con il rallentatore incluso.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

150


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Telescopica Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

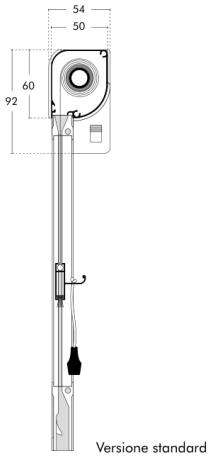

Versione standard



Versione magnetica

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
A molla	min	420	-
	max	2000	2500


Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Guida telescopica




Rallentatore



OPTIONAL

Disponibile con aggancio magnetico



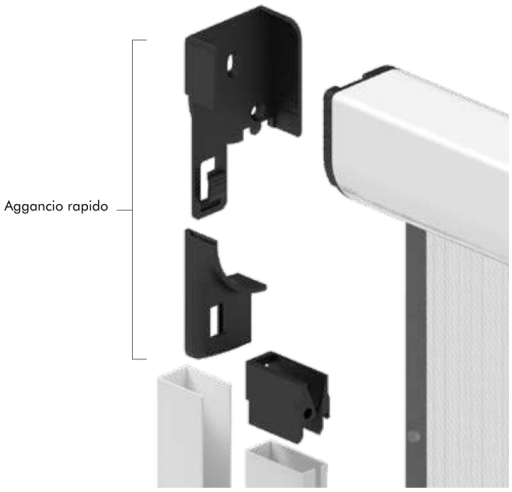

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.B07...	Tonda 50 telescopica verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05A.B30...	Tonda 50 telescopica verticale - aggancio magnetico e rallentatore di serie	1,50 mq	70,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z02.05	Rete fasce verticale (fasce orizzontali =)	1,50 mq	6,00 €/mq
05Z.Z02.06	Telo filtrante verticale	1,50 mq	65,00 €/mq
05Z.Z02.07	Telo oscurante verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05Z.Z02.01	Rallentatore verticale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

151

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Quadra 50 Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

QUADRA 50 LATERALE

Descrizione

È una zanzariera a scorrimento laterale provvista di avvolgimento a molla e chiusura magnetica, ideale per porte-finestre. La versione doppia anta è realizzata con chiusura a cricchetto.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

152

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Quadra 50 Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

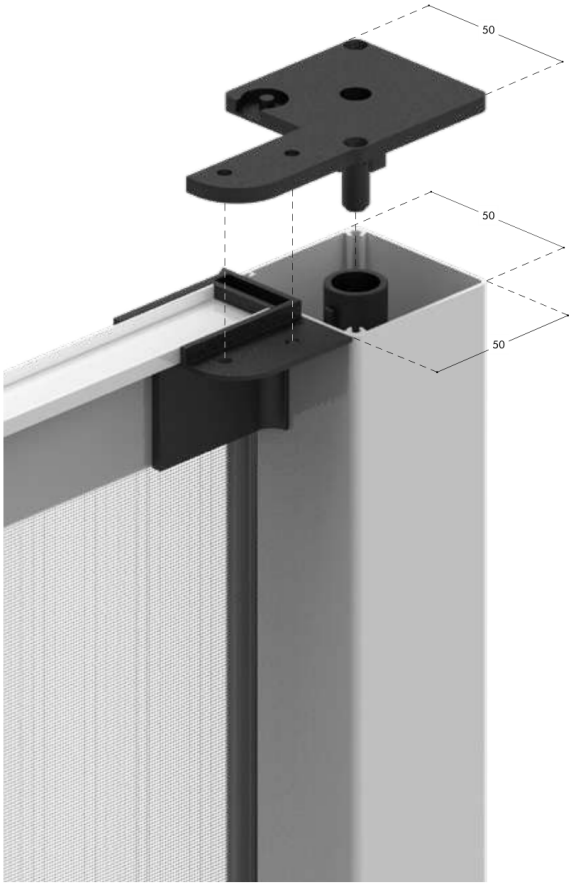

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1500
	max	1400	2600
2 ante	min	-	1500
	max	2800	2600

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Chiusura con cricchetto




Maniglia lato esterno



OPTIONAL

Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A12...	Quadra 50 laterale	2,00 mq	53,00 €/mq
05A.A14...	Quadra 50 cricchetto 2 ante	4,00 mq	61,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z01.05	Rete fasce 2 ante	4,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z01.06	Telo filtrante 2 ante	4,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z01.07	Telo oscurante 2 ante	4,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z00.01	Rallentatore laterale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.
05Z.Z01.01	Rallentatore 2 ante		40,00 €/pz.
05Z.Z00.02	Maniglia esterna laterale		1,70 €/pz.
05Z.Z01.02	Maniglia esterna 2 ante		3,40 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

153

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Quadra 50 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

QUADRA 50 VERTICALE

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla o a catena a scorrimento verticale, ideale per finestre. Nella versione con avvolgimento a molla può essere fornita la chiusura a cricchetto ed è possibile montare il rallentatore.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

154

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Quadra 50 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

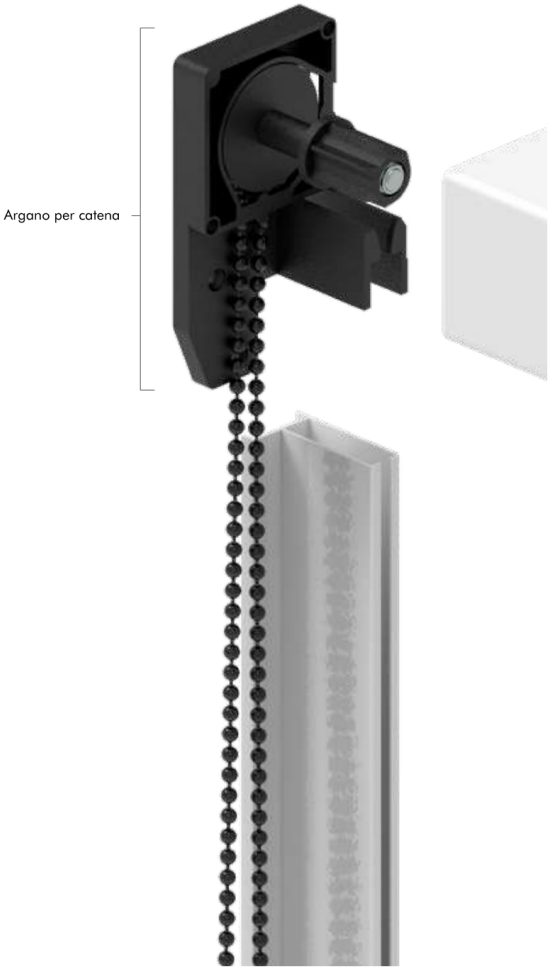

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
A molla	min	420	-
	max	2000	2500
Catena	min	420	-
	max	2000	2500

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Maniglia con Cricchetto



Base aggancio cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.B08...	Quadra 50 verticale	1,50 mq	40,00 €/mq
05A.B09...	Quadra 50 cricchetto verticale	1,50 mq	48,00 €/mq
05A.C03...	Quadra 50 catena 1 comando	1,50 mq	44,00 €/mq
05A.C04...	Quadra 50 catena 2 comandi	1,50 mq	48,40 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z02.05	Rete fasce verticale (fasce orizzontali =)	1,50 mq	6,00 €/mq
05Z.Z02.06	Telo filtrante verticale	1,50 mq	65,00 €/mq
05Z.Z02.07	Telo oscurante verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05Z.Z02.01	Rallentatore verticale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

155

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


10


ZANZARIERE PLISSETTATE

Plisse e mini Plisse

Modular

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

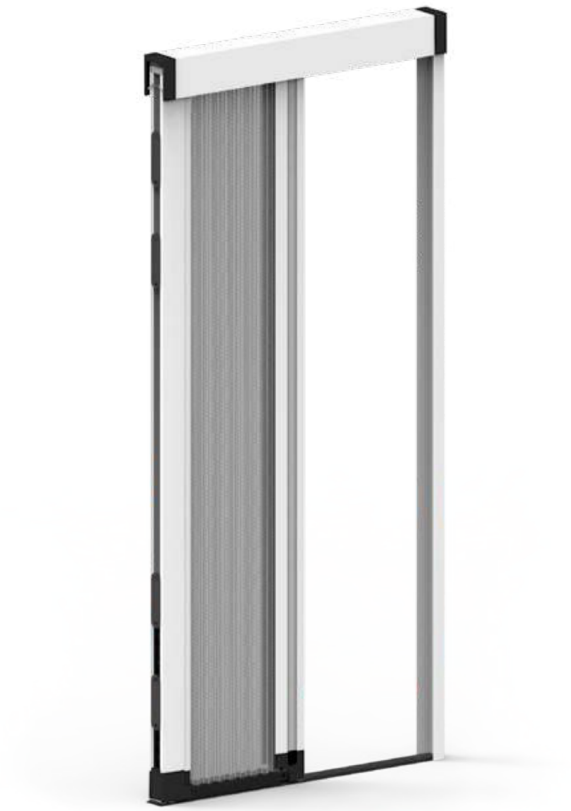




Mazzetta colori completa p. 182

PLISSÈ

INCASSO 45
Consultare pp. 166-167

Descrizione

È la prima della sua serie ed è anche la più significativa perché robusta, reversibile e comoda. Con la sua guida a pavimento di soli 3 mm è l'ideale per persone anziane e disabili, favorisce il transito e permette una maggiore pulizia degli spazi. È l'unica zanzariera utilizzabile in aperture fino a 6,70 metri che non presenta alcun piantone fisso centrale grazie alla possibilità di modularla. È inoltre possibile incassarla con profili kit incasso che la rendono ancora più elegante, integrandola nella luce architettonica dell'infisso.



Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +30%

158


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Zanzariere - 10. Zanzariere plissettate


Plissè a 1 anta



Plissè a 2 ante



Plissè 2 ante a seguire



Plissè a 4 ante



MISURE CONSIGLIATE

- Per calcolare il costo di una Plissé a doppia anta bisogna dividere per due la larghezza totale della zanzariera, definendo i due moduli che formano la zanzariera.
- Per favorire il corretto funzionamento la misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L di almeno 20 cm.

DETTAGLI

Maniglia a pendolo



OPTIONAL

Variante reti



RETE NERA: standard
RETE GRIGIA: a richiesta

ALTEZZA cm	210 - 240	240 - 258	258 - 270	270 - 300
LARGHEZZA cm 90 - 105	01-10	11-16	81-84	*
105 - 120	17-26	27-32	85-88	*
120 - 135	33-42	43-48	89-92	*
135 - 160	49-58	59-64	93-96	*
160 - 180	65-74	75-80	97-100	*

ATTENZIONE: i moduli di larghezza superiore a 135 cm sono sconsigliati per zone soggette a venti forti.
Per i suddetti moduli si consiglia la realizzazione a doppia anta. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo, l'azienda declina ogni responsabilità in merito.

CODICE PLISSÈ	
1 ANTA: 06A.P.-.. + (primi 2 numeri del modulo)	**2 ANTE:** 06A.Q..-.. + (primi 2 numeri del modulo)

314,00 €/pz. 01-10	334,00 €/pz. 11-16	326,00 € 17-26	348,00 €/pz. 27-32	339,00 €/pz. 33-42	363,00 €/pz. 43-48	415,00 €/pz. 49-58	438,00 €/pz. 59-64
447,00 €/pz. 65-74	460,00 €/pz. 75-80	367,00 €/pz. 81-84	382,00 €/pz. 85-88	399,00 €/pz. 89-92	480,00 €/pz. 93-96	507,00 €/pz. 97-100	

OPTIONAL		€/u.m.
05Z.Z51.02	Maniglia pendolo plissè	8,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.


159

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Plisse

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione






Mazzetta colori completa p. 182

MINI PLISSÈ 18

INCASSO 45
Consultare pp. 166-167

Descrizione

La MINI Plissè 18 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
Con un ingombro di soli 18 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di soli 7 mm rende il passaggio agevole.
È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.



Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Alla tinta bianco verranno abbinati gli accessori bianchi, per tutte le altre tinte verranno abbinati gli accessori neri.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +30%

160

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



LATERALE A 2 ANTE
Particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.



REVERSIBILE
È una zanzariera per porte-finestre la cui particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.


MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
Laterale	min	-	600
	max	2000	2600
Reversibile	min	-	600
	max	2400	2600

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare):
La zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sull'altezza.

VARIANTE RETI



RETE NERA: standard
RETE GRIGIA: a richiesta

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
06A.A01...	MINI Plissè 18 laterale	2,00 mq	110,00 €/mq
06A.A02...	MINI Plissè 18 laterale 2 ante	4,00 mq	110,00 €/mq
06A.A03...	MINI Plissè 18 reversibile	2,00 mq	122,00 €/mq

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

161

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Plisse

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



COLORI
Ral
01
02
03
08
09

Mazzetta colori completa p. 182

MINI PLISSÈ 27

INCASSO 45
Consultare pp. 166-167

Descrizione

La MINI Plissè 27 è una zanzariera a scorrimento verticale e adatta per porte e finestre. È una zanzariera con rete plissettata a comando frizionato, con sistema di fissaggio a baionetta. Con un ingombro di soli 27 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole. È disponibile in tre versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Le tinte bianco e avorio saranno abbinate con gli accessori bianchi.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +30%

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
06A.B01...	MINI Plissè 27 verticale	1,50 mq	110,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z50.01	Asta di azionamento		19,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

162

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Zanzariere - 10. Zanzariere plissettate

Versioni ad anta laterale



LATERALE
Particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.



REVERSIBILE
È una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
Verticale	min	300	-
	max	1400	2500
Laterale a 1 anta	min	-	600
	max	2000	2600
Reversibile	min	-	600
	max	2400	2600

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sul lato cassonetto.

DETTAGLI

Fissaggio a baionetta



Variante reti



RETE NERA: standard
RETE GRIGIA: a richiesta

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
06A.A04...	MINI Plissè 27 laterale	2,00 mq	110,00 €/mq
06A.A05...	MINI Plissè 27 laterale 2 ante	4,00 mq	110,00 €/mq
06A.A06...	MINI Plissè 27 reversibile	2,00 mq	122,00 €/mq

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

163

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

11


SISTEMI AD INCASSO

Soluzioni incasso 45

45 Laterale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

45 LATERALE

INCASSO 45
Consultare pp. 166-167

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica, guida a pavimento di soli 2 cm, il suo spessore contenuto favorisce il transito e la pulizia degli spazi. Il cuscinetto sulla barra maniglia favorisce lo scorrimento della zanzariera durante l'apertura e chiusura della stessa. Può essere incassata nella luce stipite o usando la guida incasso 45. La versione doppia anta è fornita con chiusura a cricchetto. Prodotta solo con cassonetto da 45 cm. Indicare nell'ordine il senso di apertura.



La maniglia snodo è obbligatoria in presenza del kit incasso 45.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

166


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

45 Laterale


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




Versione A




Versione B



Versione A
Cricchetto SX



Versione B
Cricchetto DX

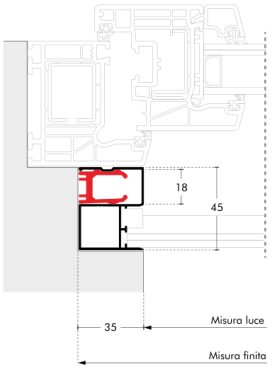



MISURE CONSIGLIATE

Misure espresse in **mm**		L	H
1 anta	min	-	1500
	max	1400	2600
2 ante	min	-	1500
	max	2800	2600

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

DETTAGLI

Cuscinetto



Chiusura con cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.A15...	45 laterale	2,00 mq	67,00 €/mq
05A.A16...	45 cricchetto 2 ante	4,00 mq	70,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z00.05	Rete fasce laterale (fasce verticali II)	2,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z01.05	Rete fasce 2 ante (fasce verticali II)	4,00 mq	6,00 €/mq
05Z.Z00.06	Telo filtrante laterale	2,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z01.06	Telo filtrante 2 ante	4,00 mq	65,00 €/mq
05Z.Z00.07	Telo oscurante laterale	2,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z01.07	Telo oscurante 2 ante	4,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z00.01	Rallentatore laterale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.
05Z.Z01.01	Rallentatore 2 ante		40,00 €/pz.
05Z.Z05.02	Maniglia snodo kit 45 (optional obbligatorio con kit incasso 45)		4,00 €/pz.


N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

45 Verticale

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione





Mazzetta colori completa p. 182

45 VERTICALE

INCASSO 45

Consultare pp. 166-167

Descrizione

È una zanzariera con avvolgimento a molla a scorrimento verticale, ideale per finestre e realizzabile anche con chiusura a cricchetto, è possibile montare il rallentatore. Prodotta solo con cassonetto da 45 cm. Ideata per essere incassata, nella luce architettonica, è possibile accoppiare la zanzariera alla guida incassata 45, per poter sfruttare a pieno le potenzialità di questo sistema. È inoltre disponibile la versione con aggancio magnetico. Tutti gli accessori saranno sempre neri.

ATTENZIONE: la zanzariera con aggancio magnetico verrà realizzata di serie con il rallentatore incluso.

Nota bene


- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.


45 Verticale


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Sezioni









Misure consigliate

Misure espresse in **mm**		L	H
A molla	min	420	-
	max	2000	2500

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Con rallentatore
Misura minima 60 cm lato cassonetto.

Dettagli

Maniglia con Cricchetto



Rallentatore



OPTIONAL
Disponibile con aggancio magnetico



LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.B10...	45 verticale	1,50 mq	56,00 €/mq
05A.B11...	45 cricchetto verticale	1,50 mq	64,00 €/mq
05A.B40...	45 verticale - aggancio magnetico e rallentatore di serie	1,50 mq	78,00 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05Z.Z02.05	Rete fasce verticale (fasce orizzontali =)	1,50 mq	8,00 €/mq
05Z.Z02.06	Telo filtrante verticale	1,50 mq	65,00 €/mq
05Z.Z02.07	Telo oscurante verticale	1,50 mq	46,00 €/mq
05Z.Z02.01	Rallentatore verticale (solo su cassonetti superiori a 60 cm)		20,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

169

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Libera

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione



COLORI

Ral
01
02
03
06
08
Marmo
11
Legno
31
32

Per la mazzetta colori completa consultare p. 57.

GUIDA KIT INCASSO 45

Descrizione

La guida da Incasso 45 è una guida avvolgibile studiata per abbinare i modelli Verticale 45, Laterale 45, Pratika, Libera e i modelli Plissè. L'installazione della zanzariera avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo della Incasso 45 non si vuole inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto con un carter (venduto separatamente) permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

LISTINO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
06K.K03...	Incasso 45 tapparella	1,50 ml	22,00 €/ml
06K.K05...	Incasso 45 zanzariere	1,50 ml	18,00 €/ml

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
06K.K04...	Carter incasso 1,50	1,50 ml	8,00 €/ml
80B.B26.02	Coppia inviti profilo tappo incasso 45		5,50 €/set


N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

170


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

45 Verticale


Scheda tecnica · dati, quote e configurazione




Libera - Pratika



Plissé - Plissé MINI




Laterale 45





Verticale 45

RILIEVO MISURE LARGHEZZA

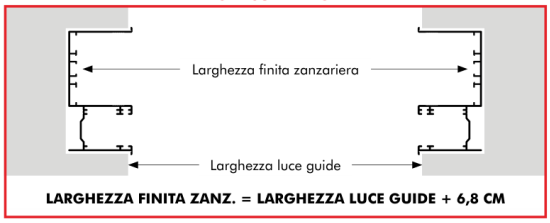


LARGHEZZA FINITA ZANZ. = LARGHEZZA LUCE GUIDE + 6,8 CM






Dettaglio Accessori

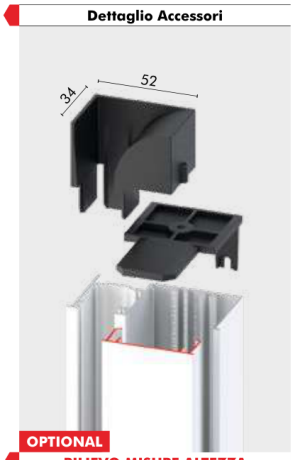


OPTIONAL

RILIEVO MISURE ALTEZZA

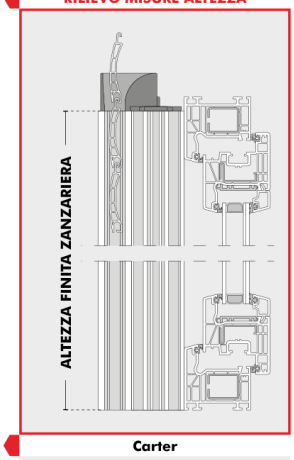

Carter



OPTIONAL

ZANZARIERE COMPATIBILI		
Libera NEW	MINI Plissé 18 laterale 2 ante	45 aggancio magnetico verticale
Libera NEW 2 ante	MINI Plissé 18 reversibile	MINI Plissè 27 verticale
Pratika NEW	45 laterale	MINI Plissè 27 laterale
Pratika NEW 2 ante	45 cricchetto 2 ante	MINI Plissè 27 laterale 2 ante
Plissè	45 verticale	MINI Plissè 27 reversibile
MINI Plissé 18 laterale	45 cricchetto verticale	

171

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

12

ZANZARIERE SCHERMI

Battente, scorrevole e fissa

Porta A Battente

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Rete alluminio nera



Rete alluminio chiara



Rete acciaio



Rete Pet screen





COLORI

Ral
01
02
03
04
06
07
08
09
Marmo
11
Legno
31
32
36

Mazzetta colori completa p. 182

PORTA A BATTENTE

Descrizione

La Porta a battente è una zanzariera studiata per verande, patii e portefinestre.

ATTENZIONE: la zanzariera di serie viene fornita con telaio a "Z" e rete in alluminio nera con altezza traverso di 90 cm da terra. Può essere fornita su richiesta con telaio ad "L" e con diverse tipologie di rete.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +50%




174


Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Scheda tecnica

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Versione da indicare in fase di ordine

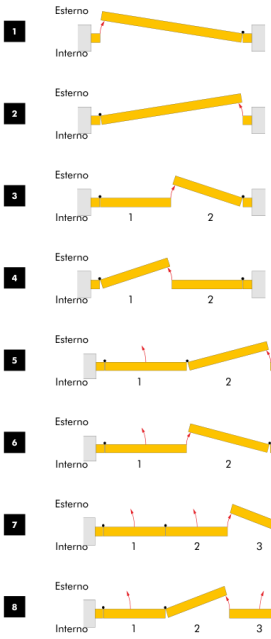



MISURE CONSIGLIATE


Misure espresse in **mm**		**L**	**H**
1 ANTA	max	1000	2600
2 ANTE	max	2000	2600

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto la luce vano.


TIPOLOGIE DI TELAIO

Telaio a Z



DI SERIE

Telaio a L



A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.D01...	Porta 1 anta	2,00 mq	114,00 €/mq
05A.D02...	Porta 2 ante	3,00 mq	114,00 €/mq
05A.D03...	Porta 3 ante	5,00 mq	114,00 €/mq
05A.D04...	Porta 4 ante	6,00 mq	114,00 €/mq
05A.D07...	Porta 2 ante asimmetrica	3,00 mq	125,40 €/mq

RETE IN ACCIAIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.D20...	Porta 1 anta	2,00 mq	156,00 €/mq
05A.D21...	Porta 2 ante	3,00 mq	156,00 €/mq
05A.D22...	Porta 3 ante	5,00 mq	156,00 €/mq
05A.D23...	Porta 2 ante asimmetrica	3,00 mq	171,60 €/mq

RETE PET SCREEN (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.D24...	Porta 1 anta	2,00 mq	136,80 €/mq
05A.D25...	Porta 2 ante	3,00 mq	136,80 €/mq
05A.D26...	Porta 3 ante	5,00 mq	136,80 €/mq
05A.D27...	Porta a 2 ante asimmetrica	3,00 mq	150,50 €/mq

OPTIONAL		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.D05...	Porta sopraluce	1,00 mq	110,00 €/mq
05Z.Z03.01	Chiudi porta 1 anta		20,00 €/pz.
05Z.Z03.02	Gattaiola (montaggio solo su rete pet screen)		160,00 €/pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

175

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Scorrevole

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Rete alluminio nera



Rete alluminio chiara



Rete acciaio



Rete Pet screen





COLORI

Ral
01
02
03
04
06
07
08
09

Marmo
11
12

Legno
31
32
36

Mazzetta colori completa p. 182

PRIMA SCORREVOLE E SALISCENDI

Descrizione

È una zanzariera a schermo fisso a scorrimento laterale o verticale, ideale per porte-finestre o finestre. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di 25 mm. Viene fornita con rete in alluminio nera e su richiesta con rete grigia.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

176

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Scorrevole

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Accessori



Maniglia



Squadretta telaio



Squadretta anta asimmetrica



Frizione



Carrello scorrevole


MISURE CONSIGLIATE			
Misure espresse in **mm**		**L**	**H**
SCORREVOLE	-	2000	2600
SALISCENDI	min	400	600
	max	1400	1600

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto la luce vano.

DETTAGLI

Pannelli scorrevoli



Traverso



RETE IN ALLUMINIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E05...	Prima saliscendi	1,50 mq	70,00 €/mq
05A.E06...	Prima scorrevole 2 ante	2,00 mq	70,00 €/mq

RETE IN ACCIAIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E24...	Prima saliscendi	1,50 mq	110,00 €/mq
05A.E25...	Prima scorrevole 2 ante	2,00 mq	110,00 €/mq

RETE PET SCREEN (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E34...	Prima saliscendi	1,50 mq	90,00 €/mq
05A.E35...	Prima scorrevole 2 ante	2,00 mq	90,00 €/mq

ACCESSORI DI SERIE		€/u.m.
80A.C00.04	Maniglia	pz.
80A.C00.00	Squadretta telaio	pz.
80A.C00.01	Squadretta anta asimmetrica	pz.
80A.C00.02	Frizione	pz.
80A.C00.03	Carrello scorrevole	pz.
80A.Z90.31	Tondino morbido	ml

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

177

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Fissa

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Rete alluminio nera



Rete alluminio chiara



Rete acciaio



Rete Pet screen





COLORI

Ral
01
02
03
04
06
07
08
09
Marmo
11
12
Legno
31
32
36

Mazzetta colori completa p. 182

PRIMA FISSA

Descrizione

È una zanzariera a schermo fisso per finestre, di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie all'ingombro di 12 mm. Viene fornita con rete in alluminio nera e su richiesta con rete grigia, nel caso le misure superino 1500 mm su uno o entrambi i lati, verrà automaticamente aggiunto il traverso con i costi indicati. Su richiesta può essere aggiunto il traverso anche per misure più piccole.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

178

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Fissa

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Accessori



Squadretta anta asimmetrica



Coccinella + spessori


MISURE CONSIGLIATE			
Misure espresse in **mm**		**L**	**H**
SENZA TRAVERSO	max	1000	1000
CON TRAVERSO	max	1200	2200

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto la luce vano.

DETTAGLI

Prima fissa magnetica



Traverso



RETE IN ALLUMINIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E01...	Prima fissa	1,00 mq	42,00 €/mq
05A.E02...	Prima fissa magnetica	1,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

RETE IN ACCIAIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E20...	Prima fissa	1,00 mq	84,00 €/mq
05A.E21...	Prima fissa magnetica	1,00 mq	88,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

RETE PET SCREEN (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E30...	Prima fissa	1,00 mq	65,00 €/mq
05A.E31...	Prima fissa magnetica	1,00 mq	70,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

ACCESSORI DI SERIE		€/u.m.
80A.C00.01	Squadretta anta asimmetrica - Prima	pz.
80A.C01...	Coccinella + spessori	pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

179

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Fissa Mini

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Rete alluminio nera



Rete alluminio chiara




Rete acciaio



Rete Pet screen



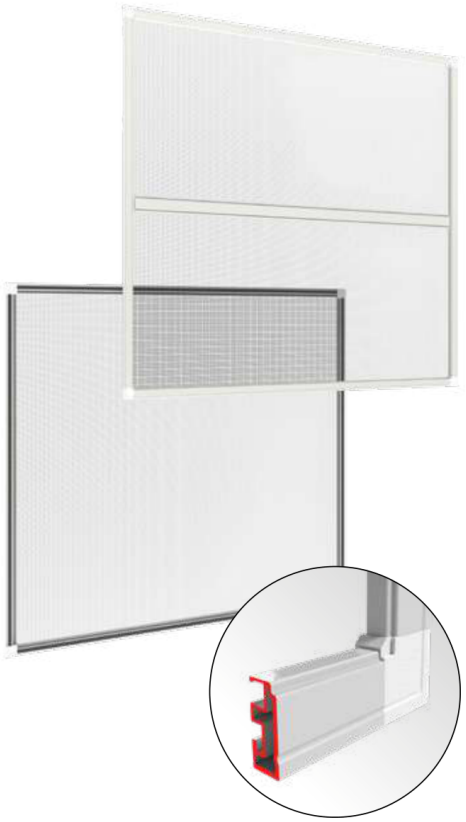

COLORI

Ral
01
02
03
06
07
08
09

Mazzetta colori completa p. 182

PRIMA FISSA MINI

Descrizione

È una zanzariera a schermo fisso per finestre, di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie all'ingombro di 11 mm. Viene fornita con rete in alluminio nera e su richiesta con rete grigia, nel caso le misure superino 1500 mm su uno o entrambi i lati, verrà automaticamente aggiunto il traverso con i costi indicati. Su richiesta può essere aggiunto il traverso anche per misure più piccole.

Nota bene

- I colori non gestiti sono da preventivare.
- La tinta color Testa di moro sarà abbinata agli accessori neri
- Tutte le colorazioni verranno assemblate con le squadrette a tinta, fatta eccezione per il colore Testa di moro che verrà abbinato con le squadrette nere.
- Colori marmo +10%
- Colori legno +40%

180

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

Prima Fissa Mini

Scheda tecnica · dati, quote e configurazione

Accessori



Giunto ad angolo retto



Coccinella + spessori



Attacco a muro



Giunti a scomparsa per traverso



Squadretta ad angolo regolabile

MISURE CONSIGLIATE


Misure espresse in **mm**		L	H
SENZA TRAVERSO	max	1000	1000
CON TRAVERSO	max	1200	2200

Misura finita
La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Misura luce (specificare)
La zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto la luce vano.

DETTAGLI

Prima fissa mini



Montaggio del traverso



RETE IN ALLUMINIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E03...	Prima fissa mini	1,00 mq	42,00 €/mq
05A.E04...	Prima fissa mini magnetica	1,00 mq	46,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

RETE IN ACCIAIO (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E22...	Prima fissa mini	1,00 mq	84,00 €/mq
05A.E23...	Prima fissa mini magnetica	1,00 mq	88,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

RETE PET SCREEN (Iva esclusa)		Minimo fatturabile	€/u.m.
05A.E32...	Prima fissa mini	1,00 mq	65,00 €/mq
05A.E33...	Prima fissa mini magnetica	1,00 mq	70,00 €/mq
05Z.Z10...	Traverso (verrà obbligatoriamente aggiunto per misure superiori ai 150 cm)	0,80 ml	18,00 €/ml

ACCESSORI DI SERIE		€/u.m.
80A.C01...	Coccinella + spessori	pz.
80A.C00.10	Giunto ad angolo retto	pz.
80A.C00.12	Squadretta ad angolo regolabile	pz.
80A.C00.13	Giunti a scomparsa per traverso	pz.

ACCESSORI DI SERIE		€/u.m.
80A.C00.14	Attacco a muro	pz.

N.B. I prezzi sopraindicati possono essere soggetti a variazioni.

181

Le informazioni tecniche della scheda sono state mantenute e ripresentate in formato separato.

PRIMA SERRAMENTI

SCOPRI LE SOLUZIONI PRIMA SERRAMENTI

Cataloghi, sistemi, finiture e supporto tecnico.

SCANSIONA IL CODICE QR

primaserramenti.it