PRIMA SERRAMENTI

FINESTRE IN ALLUMINIO

ALUPROF
MB-86N SI

EFFICIENZA · DESIGN · RESISTENZA

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

3 camere
Struttura con taglio termico

77 mm
Profondità del telaio

86 mm
Profondità dell'anta

Fino a 70 mm
Vetratura nell'anta

Versione SI
Isolamento termico potenziato



SEZIONE ILLUSTRATIVA DEL SISTEMA

Uw da 0,68*
W/(m²K)
Finestra apribile

Classe 4
Permeabilità all'aria

E1500
Tenuta all'acqua EN 12208

C5 / B5
Resistenza al vento EN 12210

Colori RAL
Finiture personalizzabili

ALLUMINIO

TAGLIO TERMICO

VERSIONE SI

ALUPROF MB-86N SI è un sistema in alluminio a taglio termico per finestre ad alta efficienza. La variante SI integra soluzioni isolanti aggiuntive, con telaio da 77 mm e anta da 86 mm. La resistenza dei profili e la scelta di vetrature fino a 70 mm consentono di sviluppare aperture su misura per l'architettura contemporanea.

Prestazioni e condizioni di riferimento: vedi pagina 2.

ISOLAMENTO TERMICO | DESIGN ESSENZIALE | DURABILITÀ | SICUREZZA

ALUPROF MB-86N SI

Alluminio a taglio termico e isolamento potenziato nella versione SI.

Telaio 77 mm, anta 86 mm

Geometrie progettate per unire stabilità e prestazioni termiche.

Isolamento SI

Inserti isolanti e guarnizione centrale bicomponente migliorano la tenuta.

Vetratura 17,5–70 mm

Nell'anta; nel telaio il campo di vetratura è 8,5–61 mm.

Uw da 0,68 W/(m²K)*

Valore per finestra apribile SI con vetro Ug 0,5 W/(m²K).

Tenuta all'aria: classe 4

Prestazione di sistema classificata secondo EN 12207.

Dettagli personalizzabili

Fermavetri Standard, Prestige o Style e possibilità di cerniere nascoste.



DETTAGLIO DEL PROFILO

Solidità e isolamento.

La struttura in alluminio offre libertà compositiva e resistenza.

Nella versione SI, le soluzioni isolanti interne e la guarnizione centrale lavorano insieme per aumentare l'efficienza termica del serramento.




FINESTRE IN ALLUMINIO

VERSIONE SI

MB-86N

PRIMA SERRAMENTI

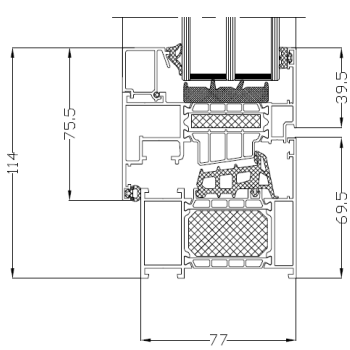

Efficienza del sistema

Isolamento potenziato per progetti con elevati requisiti energetici.

Linee coordinate

Finiture e dettagli consentono di uniformare finestre e porte.

Protezione su misura

Configurazioni antieffrazione con componenti e ferramenta dedicati.

* Uw da 0,68 W/(m²K): finestra apribile MB-86N SI, 1700 × 2150 mm, vetro Ug 0,5 W/(m²K), secondo ALUPROF. Per i fissi: da 0,62, a 1700 × 2800 mm. Prestazioni e dimensioni ammissibili dipendono dalla configurazione; non sono valori universali.

FONTI: ALUPROF · MB-86N, EN-06.2025 DRUTEX · Immagine MB-86N SI